




Неуправляемые коммутаторы


DSW-A5K0005-30090000001





DSW-A5K0050




DSW-A5K1020



DSW-A5K0104

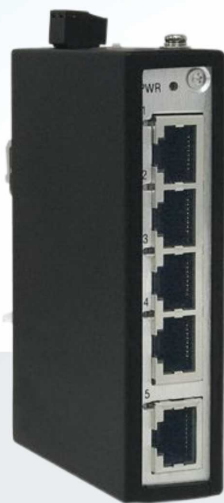

DSW-A5K0005



Неуправляемые коммутаторы серии DSW-A5K для промышленного применения с **5 портами типа BaseT** (разъемами RJ 45) позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных **10/100 Мбит/с**. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широковещательного шторма (**BSP**). Благодаря компактным размерам 100мм х 24мм х 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют **степень защиты IP30**, могут работать в широком температурном диапазоне от **-40 до +70**

интерфейс

Тип порта 1	RJ45
Количество портов 1	5
Скорость передачи	10/100 Мбит / с

Механическая конструкция

Материал корпуса	Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава
переключатель	Функция QoS, функция BSP (защита от широковещательных штормов)
Способ установки	Монтаж на платную рейку
Класс защиты	IP30

свойство обмена

Размер таблицы MAC	4K
Объединительная плата с пропускной способностью	16 Гбит / с
буфер пакетов	1.5Мб

Наработка на отказ

Соответствует стандартам	Telcordia SR-332
часы работы	≥38 7641ч

Гарантия

Гарантия	5 лет
----------	-------

источник питания

Диапазон напряжения питания	9,6 ~ 60 В постоянного тока и 18 ~ 30 В переменного тока
защита от обратного напряжения	Поддержка
Тип подключения	2P разъемный разъем
диаметр соединительного провода	0,5 ~ 1,5 мм / 28 ~ 16AWG
Защита от перегрузки по току	Поддержка
Входное напряжение	12/24/48 В постоянного тока и 24 В переменного

Данные об окружающей среде

рабочая высота	≤2000 м
Рабочая температура	-40°C ~ +75°C
температура хранения	-40°C ~ +85°C
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)

Размер

высота	100 мм
длина	61,8 мм
ширина	24 мм



Региональные представительства

Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Уфа, Новосибирск


телефон для справок: 8 (831) 430-80-16
info@cety-telekom.ru

ГК Сети-Телеком

Головной офис г.Н.Новгород,
ул.Ковровская 21а
www.cety-telekom.ru

Неуправляемые коммутаторы

DSW-A8K0008-30090000002

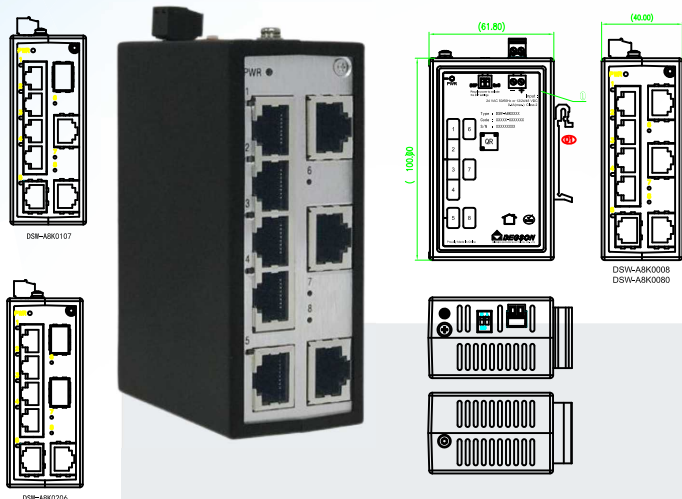

Неуправляемые коммутаторы от серии DSW-A8K для промышленного применения с **8 портами типа BaseT** (разъемами RJ 45) позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 8 портового неуправляемого коммутатора **10/100 Мбит/с**. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широковещательного шторма (**BSP**). Благодаря компактным размерам 100мм x 40мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют **степень защиты IP30**, могут работать в широком температурном диапазоне от **-40 до +70**

Тип порта 1	RJ45
Количество портов 1	8
Скорость передачи	10/100 Мбит / с
Механическая конструкция	
Материал корпуса	Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава
переключатель	Функция QoS, функция BSP (защита от широковещательных штормов)
Способ установки	Монтаж на шину платы
Класс защиты	IP30
свойство обмена	
Размер таблицы MAC	4K
Объединительная плата с пропускной способностью	16 Гбит / с
буфер пакетов	1.5Mб
Наработка на отказ	
Соответствует стандартам	Telcordia SR-332
часы работы	≥38 7641ч
Гарантия	
Гарантия	5 лет
источник питания	
Диапазон напряжения питания	9,6 ~ 60 В постоянного тока и 18 ~ 30 В переменного тока
защита от обратного напряжения	Поддержка
Тип подключения	2P разъемный разъем
диаметр соединительного провода	0,5 ~ 1,5 мм/ 28 ~ 16AWG
Защита от перегрузки по току	Поддержка
Входное напряжение	12/24/48 В постоянного тока и 24 В переменного
Данные об окружающей среде	
рабочая высота	≤2000 м
Рабочая температура	-40°C ~ +75°C
температура хранения	-40°C ~ +85°C
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)
Размер	
высокая	100 мм
длина	61,8 мм
ширина	40 мм



Региональные представительства

Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Уфа, Новосибирск

телефон для справок: 8 (831) 430-80-16
info@cety-telekom.ru

ГК Сети-Телеком

Головной офис г.Н.Новгород,
ул.Ковровская 21а
www.cety-telekom.ru