



ООО «ТД ЦАЙШЕНЬ»

SUPU

NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.

КЛЕММЫ MCS; РСВ; А -СЕРИЯ;
В-СЕРИЯ; PUSH WIRE;
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КЛЕММЫ;
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ;
КОНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦАЙШЕНЬ», г. Москва

приступил к работе в начале 2012 года.
Наш Торговый Дом является поставщиком
высокотехнологичных товаров из Китая на рынок России.
Поэтому название нашей компании связано с Китаем

Цайшень (Цай-Шэнь) — китайский Бог Богатства и Процветания. Будда назначил его ответственным за распределение среди людей удачи и богатства. С тех пор он и распоряжается, принося удачу тем, кто приглашает его в дом.

Согласно даосской мифологии, на небесах существует министерство финансов, во главе которого Небесный государь, а Бог Цайшень заведует там всеми небесными богатствами и сокровищами.

Как говорится, как корабль назовешь, так и поплывешь... И на самом деле это название приносит богатство и удачу и нам и всем нашим клиентам. Что со временем отразилось в слогане нашей компании «Цайшень — Ваш талисман богатства в мире бизнеса»



МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ —

это поставлять высокотехнологичный товар на рынок России в соответствии со всеми нормативными требованиями. Тем самым способствовать и вносить вклад в выпуск качественной и конкурентной продукции российских производителей.

ПОЧЕМУ МЫ?



Мы не только продаем, но и оказываем техническую поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы на связи.



Эксклюзивные договора с поставщиками — значит мы можем предложить вам самые низкие цены



Постоянный склад продукции в Москве, отгружайтесь в течение 1 дня.



Продукция производится в Китае, для того, чтобы быть ближе к поставщикам мы имеем офис в Китае, в г. Шанхай. Контроль производства и отгрузки на постоянной основе.



70% наших клиентов своими глазами видели наши заводы в Китае — приглашаем наших постоянных клиентов познакомиться с производством. Вам только нужно выбрать время, об остальном позаботимся мы.



За годы деятельности ООО «Торговый Дом Цайшень» претензий и жалоб к качеству продуктов компании не поступало. Оборудование безотказно работает на административных и гражданских объектах. Клиенты ценят нашу продукцию за надёжность, качество, наличие оперативного профессионального сервиса. Наша компания в своей структуре сеть сервисных центров на территории РФ, готовых в любое время оказать помощь и провести консультацию.

NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. —

компания, имеющая две производственные базы
и более 300 сотрудников, разработала четыре
направления:

1

КЛЕММЫ

2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

3

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ

4

КОМПОНЕНТЫ НА ЗАКАЗ

ФОКУС КОМПАНИИ НАПРАВЛЕН НА
исследования и развитие, благодаря чему SUPU
является надежным и прогрессивным поставщиком
в индустрии электротоваров.

Среди продукции SUPU представлены плоско-пружинные, винтовые, и миниатюрные клеммы с креплением на DIN-рейку, MCS коннекторы с плоско-пружинным зажимом, клеммы на печатную плату, клеммы для трансформаторов, клеммы под прокол изоляции, клеммы подключаемые к альтернативным источникам питания. Вся продукция соответствует международным сертификатам качества CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS и IRIS. Компания SUPU известна высоким качеством выпускаемых изделий

Продукция компании SUPU получила широкое применение в лифтах, системах контроля подачи энергии, железнодорожном транспорте, получении ветровой, солнечной энергии, в освещении, судостроении, в производстве измерительных инструментов, производственного оборудования, строительстве, прокладке электропроводки, и в других областях. Оставаясь верной взятому курсу на перспективные инновации в продукции и внедрение новых технологий, компания делает инвестиции в центр исследования и развития технологий. SUPU обладает продвинутым центром тестирования и проверки продукции; компания проводит тщательную проверку и осуществляет полный контроль над безопасностью, надёжностью, и качеством продукции. Все программы органически интегрированы; для их эффективного выполнения задействованы все имеющиеся в наличии управленческие ресурсы, чтобы достичь эффекта синергии, и сделать производство максимально эффективным и соответствующим стандартам.

Помимо производства стандартной продукции компания SUPU также предоставляет эффективные решения в отношении продуктов с персонализированными требованиями. SUPU тесно сотрудничает с Otis Group, Schindler Group, Mitsubishi Group, Schneider Electric, Hyundai Heavy Industry, CRRS Group, CSR, Puzhen Group и другими ведущими мировыми предприятиями.


Торговая сеть компании
SUPU охватывает весь мир.

СОДЕРЖАНИЕ



- 8 / Клеммы с плоскoprужинным зажимом серии MCS
- 44 / Клеммы на печатную плату PCB
- 78 / Клеммы PCB с плоскoprужинным зажимом
- 86 / А серия, клеммы под прокол изоляции
- 90 / В-серия, коннекторы с наконечниками
- 96 / Клеммы "PUSH WIRE" для монтажа
- 100 / Трансформаторные клеммы
- 105 / Проходные клеммы
- 108 / Концевые заглушки


КЛЕММЫ С ПЛОСКОПРУЖИННЫМ ЗАЖИМОМ СЕРИИ MCS

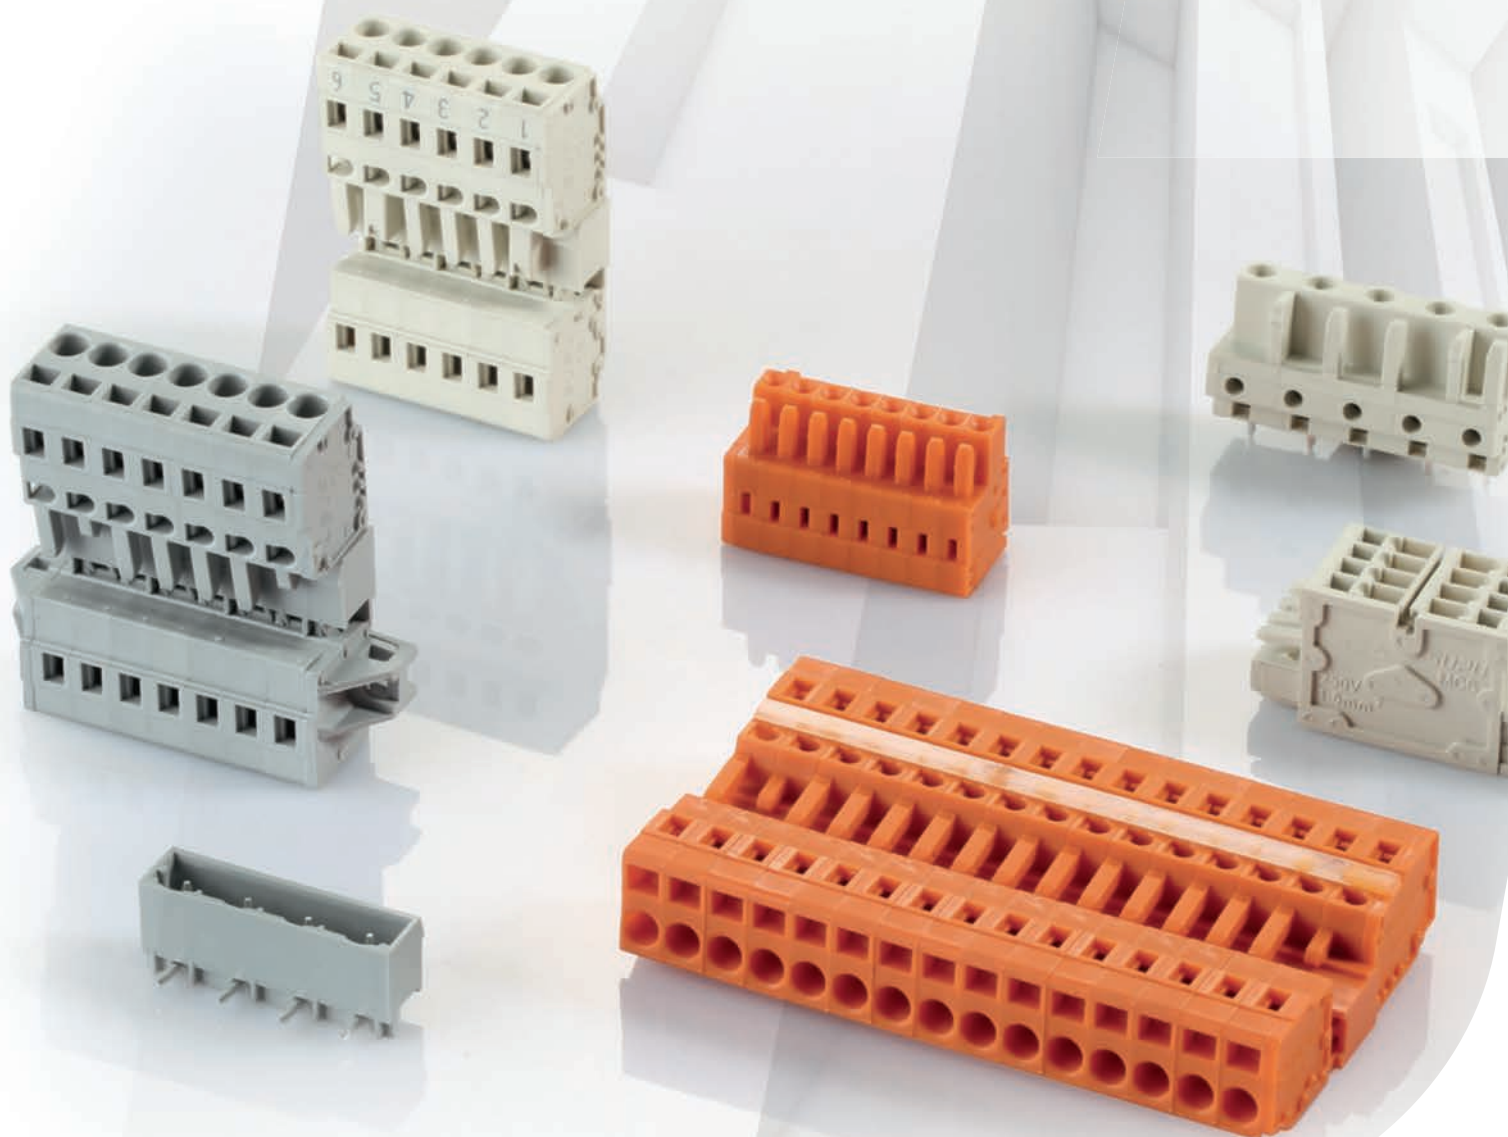

MCS коннекторы используют плоскoprужинный зажим, обеспечивающий удобную, быструю фиксацию провода внутри изделий. Разъемы обеспечивают надежную передачу электрических и управляющих сигналов (далее PCB).

Разъемы оснащаются защитными элементами от смещения соединений, монтажными ножами, клипсовыми и винтовыми фиксаторами и находят широкое применение в промышленности. MCS изготавливаются в соответствии с международными стандартами IEC/EN 60998, UL 1059, UL 1977, CQC, UL, TUV, CE.

Правила маркировки серии

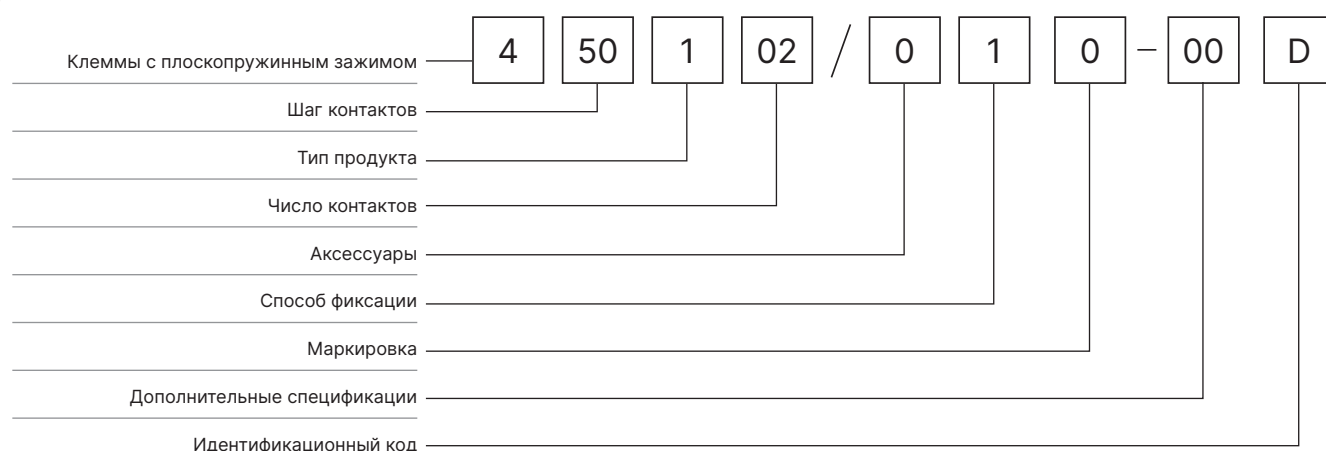

00D	С заземляющим контактом
01D	Клемма под пайку, длина штыря 3,8 мм
02D	Клемма под пайку, с заземляющим контактом, длина штыря 3,8 мм
03D	Клемма под пайку, с заземляющим контактом, длина штыря 3,8 мм, размер штыря 1,2*1,2 мм
04D	Клемма под пайку, длина штыря 3,8 мм, размер штыря 1,2 * 1,2 мм
05D	Клемма под пайку, с заземляющим контактом, размер штыря 1,2*1,2 мм
06D	Клемма под пайку, размер штыря 1.2 * 1.2 мм

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КЛЕММ MCS

	Артикул	Шаг									
			4251XX	4351XX 4351XX/050	4355XX 4355XX/030	4381XX 4381XX/050	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	45015X 45015X/010 45015X/030	45025X 45025X/110	45035X	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050
	4252XX	2.5	●								
	4253XX	2.5	●								
	4254XX	2.5	●								
	4352XX	3.5		●							
	4353XX	3.5		●							
	4354XX 4354XX/010	3.5		●	●						
	4355XX 4355XX/030	3.5		●	●						
	4358XX	3.5		●							
	4382XX	3.81				●					
	4383XX	3.81				●					
	4384XX 4384XX/010	3.81				●					
	4502XX-XXD 4502XX/110	5.0					●				
	4503XX-XXD	5.0					●	●			
	4504XX 4504XX/010 4504XX/030	5.0					●	●	●	●	
	4504XX/060	5.0					●				
	4507XX-XXD 4507XX/110	5.0									●
	4508XX	5.0									●
	4509XX 4509XX/010 4509XX/030	5.0									●
	4509XX/060	5.0									●
	4582XX-XXD	5.08									
	4583XX-XXD	5.08									
	4584XX 4584XX/010 4584XX/030	5.08									
	4584XX/060	5.08									
	4752XX-XXD	7.5									
	4753XX-XXD	7.5									

[illegible]

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КЛЕММ MCS

	Артикул	Шаг									
			4251XX	4351XX 4351XX/050	4355XX 4355XX/030	4381XX 4381XX/050	4501XX 4501XX/010 4501XX/030 4501XX/050	45015X 45015X/010 45015X/030	45025X 45025X/110	45035X	4506XX 4506XX/010 4506XX/030 4506XX/050
			2.5	3.5	3.5	3.81	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	4754XX 4754XX/010 4754XX/030	2.5									
	4754XX/060	2.5									
	4757XX-XXD	2.5									
	4758XX-XXD	3.5									
	4759XX 4759XX/010 4759XX/030	3.5									
	4759XX/060	3.5									
	4782XX-XXD	3.5									
	4783XX-XXD	3.5									
	4784XX 4784XX/010 4784XX/030	3.81									
	4784XX/060	3.81									

АКСЕССУАРЫ

Применяется с серией клемм 435, 438.

Применяется с серией клемм 450, 458, 475.

Применяется с серией клемм 450, 458, 475.

Защитная пластина



Артикул /100

Ширина (мм)

6 12.5 25 35

Количество контактов

2/3 4/5/6 7/8/9 10/11/12

Примечание: возможна установка пластины на заводе или самостоятельная установка

Защитная пластина



Артикул /100

Ширина (мм)

11.5 20 30 50

450/458
Количество контактов

2/3 4/5/6 7-9 10-24

475/478
Количество контактов

2 3/4/5 6/7 8-12

Защитный корпус



Шаг (мм) 3.5 5.0 5.08 7.5

Количество контактов

Артикул

2	435554(4p)	450502	458502	475502
3	435555(5p)	450503	458503	475503
...	435556(6p)	...	...	475507
12		450512	458512	

Примечание: за дополнительной информацией обращайтесь к нашей поддержке.

										
45065X 45065X/010 45065X/030	45075X 45075X/110	45085X	4581XX 4581XX/010 4581XX/030 4581XX/050	4751XX 4751XX/010 4751XX/030 4751XX/050	47525X	47535X	4756XX 4756XX/010 4756XX/030 4756XX/050	47575X	47585X	4781XX 4781XX/010 4781XX/030 4781XX/050
5.0	5.0	5.0	5.08	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.62
				●	●	●				
				●						
							●			
							●			
							●	●	●	
							●			
										●
										●
										●
										●

Применяется с коннектором SP 450/475.

Применяется для 435, 438 серий

Применяется для 450, 458, 475, 478 серий

Крепление на рейку



Артикул 450018

Количество в упаковке: 100

Инструмент для монтажа (метал.)



Артикул 435013

Артикул 450021

Применяется для 450, 458, 475, 478 серий.

Применяется для 450, 475 серий.

Инструмент для монтажа (метал.)



Артикул

450023

Инструмент для монтажа



Артикул

450014

АКСЕССУАРЫ

Совместима с разъёмами SP450

Применяется для 450 серии

Применяется для 450 серии

Изолированная смежная
перемычка SP450

Артикул

450012

225 серия
2-х контактная перемычка.

Артикул

225332

225 серия
3-х контактная перемычка.

Артикул

225333

Применяется для 435/438 серии
разъемов под пайкуПрименяется для 450/458 серии
разъемов под пайкуПрименяется для 475/478 серии
разъемов под пайку

Наборные компоненты



Артикул

435015

Наборные компоненты



Артикул

450015

Наборные компоненты



Артикул

475015

МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратитесь к нам для дополнительной информации.

Для маркировки возможна печать обозначений по проекту заказчика.

Маркировки из списка ниже могут быть добавлены к оригинальному номеру заказа.



Обозначение маркировки

1 2 3 4 ... 23 24

Маркировка с фронтальной
стороны

/001

2-х сторонняя маркировка

Розетка

Клемма

/006

/007



Обозначение маркировки

1 2 ⊕ 4 ... 23 24

Маркировка с фронтальной
стороны

/002

2-х сторонняя маркировка

Розетка

Клемма

/008

/009



Обозначение маркировки

1 2 3 4 : 23 24

Маркировка с фронтальной
стороны

/003

2-х сторонняя маркировка

Розетка

Клемма

-

-



Обозначение маркировки

1 2 ⊕ 4 : 23 24

Маркировка с фронтальной
стороны

/004

2-х сторонняя маркировка

Розетка


Клемма

-

-

+ Маркировка по техзаданию заказчика.

2.5 мм Клемма (защита от смещения)



Артикул

Светло-серый

425102
425103
425112

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
4	160	0.2-0.5

UL

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
5	300	28-20

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
5-6	*	*

Число контактов

2-12

2.5 мм Клемма под пайку (защита от смещения)



Вертикальный штырь

425202
425203
425212

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
4	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
5	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	4.5	0.8×0.8

2-12

Угловая клемма

425302
425303
425312

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
4	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
5	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	0.8×0.8

2-12

2.5 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом (защита от смещения)



Артикул

Светло-серый

425402
425403
425412

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
4	160	0.2-0.5

UL

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
5	300	28-20

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
5-6	*	*


Число контактов

2-12

		3.5 мм Клемма (защита от смещения)					
							
Артикул	Светло-серый				С защелкой		
		435102			4351020/050		
		435103			435103/050		
IEC		435124			435124/050		
		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
		10	160	0.2-1.5	10	160	0.2-1.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		10	300	28-16	10	300	28-16
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
Число контактов		7-8	*	*	7-8	*	*
		2-24			2-24		

		3.5 мм Клемма с плоскопружинным зажимом (защита от смещения)					
							
Артикул	Светло-серый				С фиксирующим фланцем		
		435402			435402/010		
		435403			435403/010		
IEC		435424			435424/010		
		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
		10	160	0.2-1.5	10	160	0.2-1.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		10	300	28-16	10	300	28-16
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
Число контактов		7-8	*	*	7-8	*	*
		2-24			2-24		

3.5 мм Клемма под пайку (защита от смещения)

											
Вертикальный штырь			Вертикальный штырь			Угловая клемма под пайку			Двойная угловая клемма		
435202			435202-01D			435302			435802		
435203			435203-01D			435303			435803		
435224			435224-01D			435324			435812		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	*	10	160	*	10	160	*	10	160	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	*	10	300	*	10	300	*	10	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	4.5	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0
2-24			2-24			2-24			2-12		

3.5 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом (защита от смещения)

					
435502			С монтажной ножкой		
435503			435502/030		
435524			435503/030		
435524/030			435524/030		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	0.2-1.5	10	160	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	28-16	10	300	28-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*
2-24			2-24		



		3.81 мм Клемма					
							
Артикул	Оранжевый	438102			С защелкой		
		438103			438102/050		
		438124			438103/050		
		438124/050					
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
		10	160	0.2-1.5	10	160	0.2-1.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		10	300	28-16	10	300	28-16
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		7-8	*	*	7-8	*	*
Число контактов		2-24			2-24		

		5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом					
							
Артикул	Серый	450102			С фиксирующим фланцем		
		450103			450102/010		
		450124			450103/010		
		450124/010					
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
		12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		15	300	28-12	15	300	28-12
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов		2-24			2-24		

3.81 мм Клемма под пайку



Вертикальный штырь

438202


438203

438224

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	4.5	1.0×1.0
2-24		



Угловая клемма под пайку

438302

438303

438324

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0
2-24		

3.81 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом



438402

438403

438424

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	28-16

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*
2-24		



С фиксирующим фланцем

438402/010

438403/010

438424/010

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	28-16

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*
2-24		

5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом



С монтажной ножкой

450102/030

450103/030

450124/030

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		



С защелками

450102/050


450103/050

450124/050


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

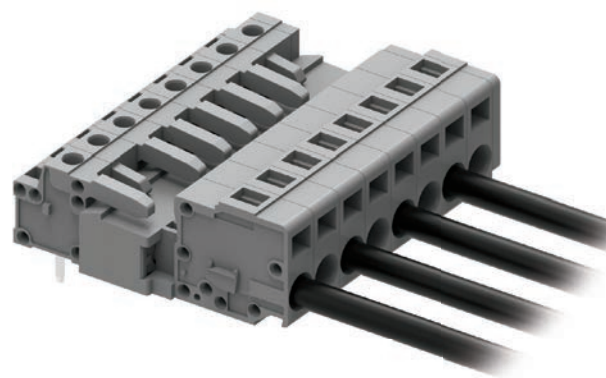


5.0 мм Клемма угловая с плоскопружинным зажимом

											
Артикул			С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой					
Серый			450152			450152/010			450152/030		
			450153			450153/010			450153/030		
			450174			450174/010			450174/030		
IEC			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
			12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
			15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12
			Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
			8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов			2-24			2-24			2-24		




5.0 мм Клемма с прямым штырем


											
Артикул			450202			450202/110			450202-01D		
Серый			450203			450203/110			450203-01D		
			450224			450224/110			450224-01D		
IEC			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
			12	320	*	12	320	*	12	320	*
UL			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
			15	300	*	15	300	*	15	300	*
			Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
			*	4.5	1.0×1.0	*	14	1.2×1.2	*	3.8	1.0×1.0
Число контактов			2-24			2-24			2-24		

5.0 мм Клемма под пайку с плоскопружинным зажимом

								
Вертикальный штырь			Удлинненный штырь			Угловая клемма под пайку		
450252			450252/110			450352		
450253			450253/110			450353		
450274			450274/110			450374		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*	12	320	*	12	320	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	15	300	*	15	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0	*	14.4	0.6×1.0	*	5	0.6×1.0
2-24			2-24			2-24		

5.0 мм Клемма с прямым штырем

											
450203-03D			450202-04D			450203-05D			450203-06D		
450204-03D			450203-04D			450204-05D			450204-06D		
450205-03D			450224-04D			450205-05D			450205-06D		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	250	*	16	250	*	16	250	*	16	250	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	600	*	15	600	*	15	600	*	15	600	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.2×1.2	*	3.8	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2
3 / 4 / 5			2-24			3 / 4 / 5			3 / 4 / 5		

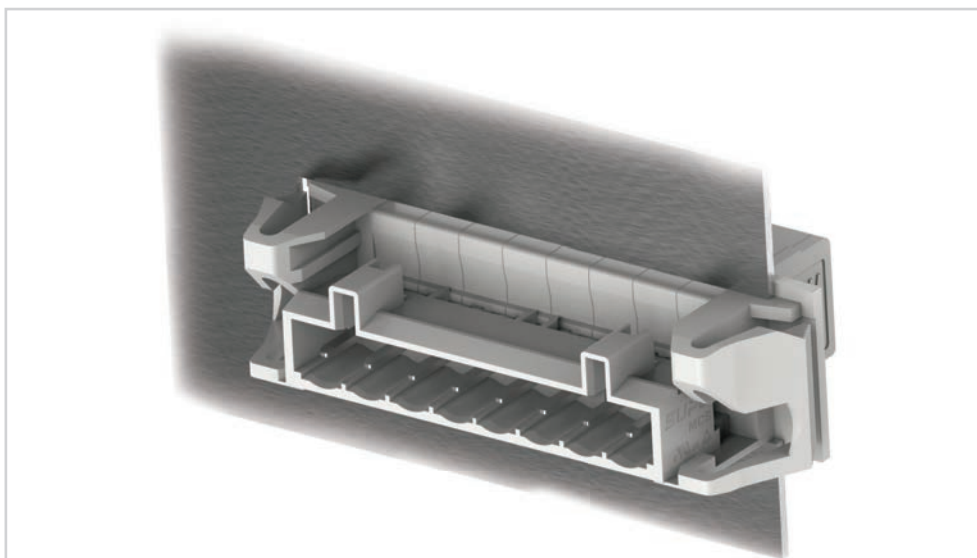


Артикул

Серый

IEC

UL

Число контактов

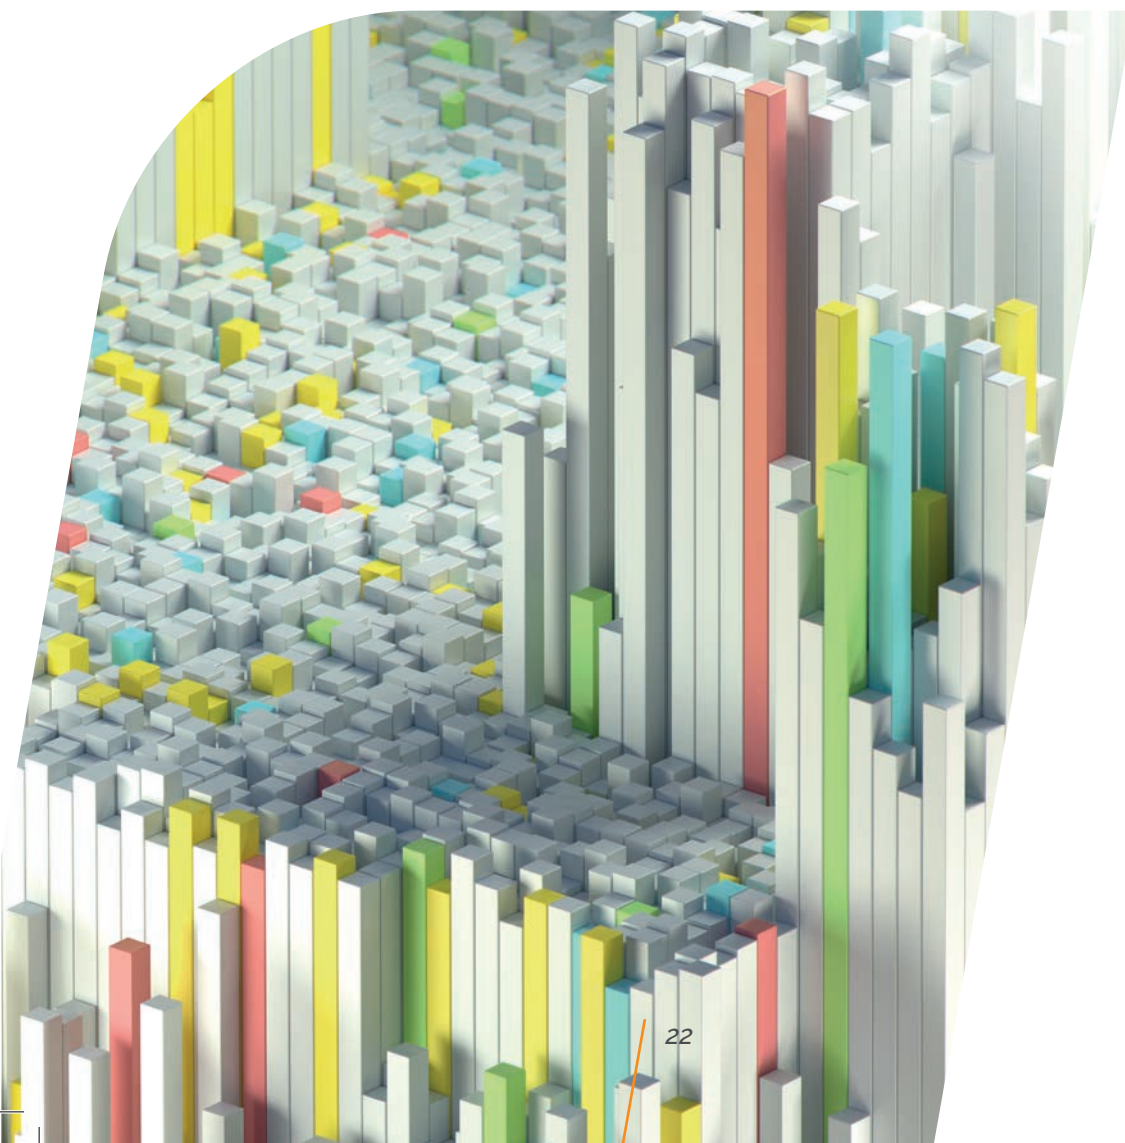

Артикул


Серый

IEC

UL

Число контактов

5.0 мм Клемма угловая под пайку

			
450302	450303-00D	450303-03D	450302-04D
450303	450304-00D	450304-03D	450303-04D
450324	450305-00D	450305-03D	450324-04D
Ток, А	Ток, А	Ток, А	Ток, А
Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В
Сечение, мм ²	Сечение, мм ²	Сечение, мм ²	Сечение, мм ²
12	16	16	16
320	250	250	250
*	*	*	*
Ток, А	Ток, А	Ток, А	Ток, А
Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В
Сечение, AWG	Сечение, AWG	Сечение, AWG	Сечение, AWG
15	15	15	15
300	600	600	600
*	*	*	*
Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм
Длина штыря, мм	Длина штыря, мм	Длина штыря, мм	Длина штыря, мм
Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	*	*	*
3.8	3.8	3.8	3.8
1.0×1.0	1.0×1.0	1.2×1.2	1.2×1.2
2-24	2-24	3 / 4 / 5	2-24

5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом

			
450402	С фиксирующим фланцем 450402/010	С монтажной ножкой 450402/030	С монтажными ушками 450402/060
450403	450403/010	450403/030	450403/060
450424	450424/010	450424/030	450424/060
Ток, А	Ток, А	Ток, А	Ток, А
Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В
Сечение, мм ²	Сечение, мм ²	Сечение, мм ²	Сечение, мм ²
12	12	12	12
320	320	320	320
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
Ток, А	Ток, А	Ток, А	Ток, А
Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В	Напряже- ние, В
Сечение, AWG	Сечение, AWG	Сечение, AWG	Сечение, AWG
15	15	15	15
300	300	300	300
28-12	28-12	28-12	28-12
Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм	Длина зачистки, мм
Длина штыря, мм	Длина штыря, мм	Длина штыря, мм	Длина штыря, мм
Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	8-9	8-9	8-9
*	*	*	*
*	*	*	*
2-24	2-24	2-24	2-24



Артикул

Серый

IEC

UL

Число контактов

Артикул





Светло-серый

IEC



UL

Число контактов



5.0 мм Клемма на печатную плату с фиксирующими фланцами

											
Прямая клемма			Прямая клемма с фиксирующими фланцами			Угловая клемма			Угловая клемма с фиксирующими фланцами		
450462			450462/010			450432			450432/010		
450463			450463/010			450433			450433/010		
450484			450484/010			450454			450454/010		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	11	0.8×1.3	8-9	11	0.8×1.3	8-9	4.8	0.8×1.3	8-9	4.8	0.8×1.3
2-24			2-24			2-24			2-24		



5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом (защита от смещения)

											
450602			С фиксирующими фланцами 450602/010			С монтажной ножкой 450602/030			С защелкой 450602/050		
450603			450603/010			450603/030			450603/050		
450624			450624/010			450624/030			450624/050		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
2-24			2-24			2-24			2-24		



5.0 мм Клемма, правый угол с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

Артикул									
	С фиксирующими фланцами			С монтажной ножкой					
	Светло-серый								
IEC	450652	450653	450674	450652/010	450653/010	450674/010	450652/030	450653/030	450674/030
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
Число контактов	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24




5.0 мм Клемма, правый угол с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

Артикул									
	Светло-серый								
	450702	450703	450724	450702/110	450703/110	450724/110	450703-00D	450704-00D	450705-00D
IEC	12	320	*	12	320	*	12	320	*
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	15	300	*	15	300	*	15	300	*
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
Число контактов	*	4.5	1.0×1.0	*	14	1.2×1.2	*	4.5	1.0×1.0
	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	3 / 4 / 5 / 7	3 / 4 / 5 / 7	3 / 4 / 5 / 7

5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

								
Вертикальный штырь			Удлинненный штырь			Угловой штырь		
450752			450752/110			450852		
450753			450753/110			450853		
450774			450774/110			450874		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*	12	320	*	12	320	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	15	300	*	15	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0	*	14.4	0.6×1.0	*	5	0.6×1.0
2-24			2-24			2-24		

5.0 мм Клемма, правый угол с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

											
450702-01D			450703-03D			450702-04D			450703-05D		
450703-01D			450704-03D			450703-04D			450704-05D		
450724-01D			450705-03D			450724-04D			450705-05D		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*	16	250	*	16	250	*	16	250	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	20	600	*	20	600	*	20	600	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.2×1.2	*	3.8	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2
2-24			3 / 4 / 5			2-24			3 / 4 / 5		

		5.0 мм Прямая клемма (защита от смещения)			5.0 мм Угловая клемма (защита от смещения)		
Артикул							
Светло-серый		450703-06D			450802		
		450704-06D			450803		
		450705-06D			450824		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
		16	250	*	16	250	*
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		20	600	*	20	600	*
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		*	5.0	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2
Число контактов		3 / 4 / 5			3 / 4 / 5		

		5.08 мм Клемма								
Артикул					С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой		
Оранжевый		458102			458102/010			458102/030		
		458103			458103/010			458103/030		
		458124			458124/010			458124/030		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
		12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов		2-24			2-24			2-24		


5.0 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

											
			С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой			С монтажными ушками		
450902			450902/010			450902/030			450902/060		
450903			450903/010			450903/030			450903/060		
450924			450924/010			450924/030			450924/060		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	28-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
2-24			2-24			2-24			2-24		

5.08 мм Клемма

		
С защелкой		
458102/050		
458103/050		
458124/050		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

5.08 мм Клемма под пайку
с плоскoprужинным зажимом

					
Вертикальный штырь			Угловой штырь		
458252			458352		
458253			458353		
458254			458354		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*	12	320	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	15	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0	*	5	0.6×1.0
2 / 3 / 4			2 / 3 / 4		

5.08 мм Клемма



Артикул

Оранжевый

458202

458202-01D

458203

458203-01D

458224

458224-01D

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

UL

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	4.5	1.0×1.0

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.81	1.0×1.0

Число контактов

2-24

2-24

5.08 мм Клемма с плоскопружинным зажимом



Артикул

Оранжевый

458402

С фиксирующим фланцем

458402/010

С монтажной ножкой

458402/030

458403

458403/010

458403/030

458424

458424/010

458424/030

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

UL

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

Число контактов

2-24

2-24

2-24

5.08 мм Клемма угловая под пайку



458302

458303

458324

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.81	1.0×1.0
2-24		



458303-00D

458304-00D

458305-00D

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.81	1.0×1.0
3 / 4 / 5		



458303-04D

458304-04D


458305-04D

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	250	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.81	1.2×1.2
3 / 4 / 5		

5.08 мм Клемма
с плоскопружинным
зажимом



С монтажными ушками

458402/060


458403/060


458424/060

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

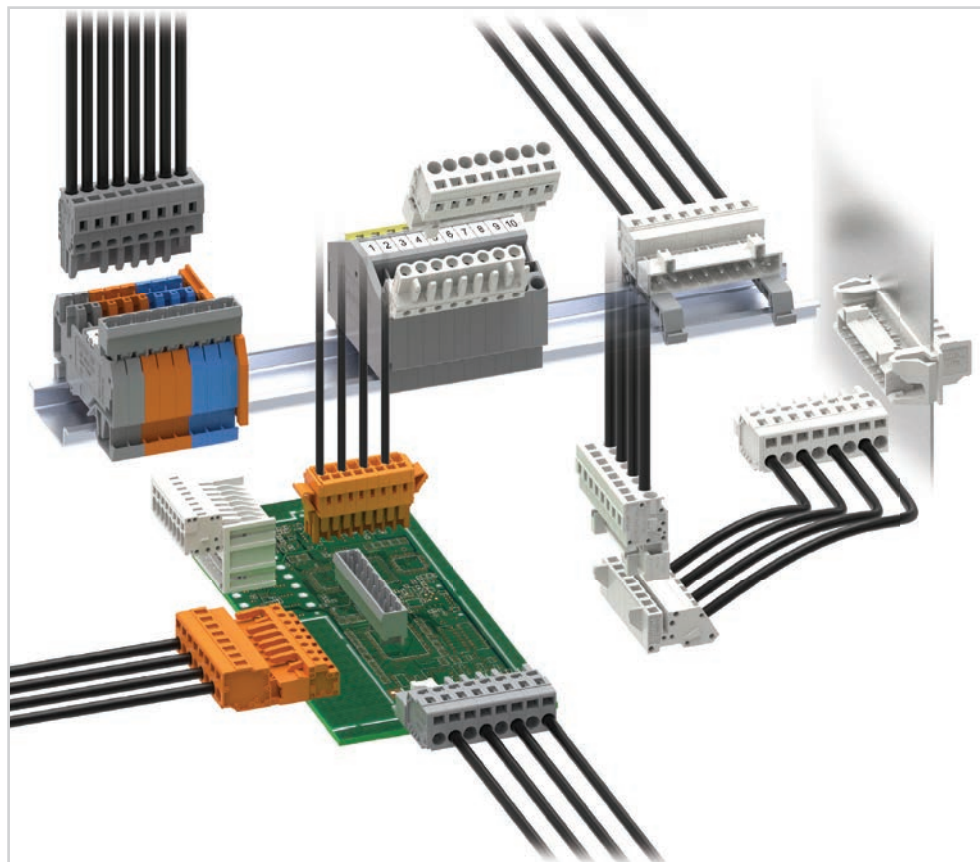

5.08мм Клемма на печатную плату
с фиксирующими фланцами


Артикул	Вертикальный штырь			Вертикальный штырь с фиксирующим фланцем		
Оранжевый	458462			458462/010		
	458463			458463/010		
	458484			458484/010		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	28-14	15	300	28-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	11	0.8×1.3	8-9	11	0.8×1.3
Число контактов	2-24			2-24		

7.5 мм Клемма



Артикул				С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой		
Серый	475102			475102/010			475102/030		
	475103			475103/010			475103/030		
	475124			475124/010			475124/030		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	0.2-2.5*	16	500	0.2-2.5*	16	500	0.2-2.5*
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов	2-24			2-24			2-24		

5.08 мм Клемма на печатную плату
с фиксирующими фланцами



Угловой штырь

458432


458433

458454

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	4.8	0.8×1.3
2-24		



Угловой штырь
с фиксирующим фланцем

458432/010

458433/010

458454/010

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	4.8	0.8×1.3
2-24		

7.5 мм Клемма



С защелкой

475102/050

475103/050

475124/050

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

7.5 мм Клемма под пайку
с плоскопружинным зажимом



Вертикальный штырь

475252

475253

475274

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0
2-24		



Угловой штырь

475352

475353

475374

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0
2-24		



7.5 мм Клемма под пайку с прямым штырем

									
Артикул		475202	475202-03D	475202-04D					
Серый		475203	475203-03D	475203-04D					
		475224	475224-03D	475224-04D					
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	*	16	500	*	16	500	*
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	20	600	*	20	600	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	4.5	1.0×1.0	*	3.8	1.2×1.2	*	3.8	1.2×1.2
Число контактов	2-24		3 / 4 / 5		2-24				

7.5 мм Клемма под пайку угловая

											
Артикул	475302			475302-03D			475302-04D				
	475303			475303-03D			475303-04D				
	475324			475324-03D			475324-04D				
Серый											
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²		
	16	500	*	16	500	*	16	500	*		
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG		
	15	300	*	20	600	*	20	600	*		
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм		
	*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.2×1.2	*	3.8	1.2×1.2		
Число контактов	2-24			2-24			2-24				

7.5 мм Клемма под пайку с прямым штырем

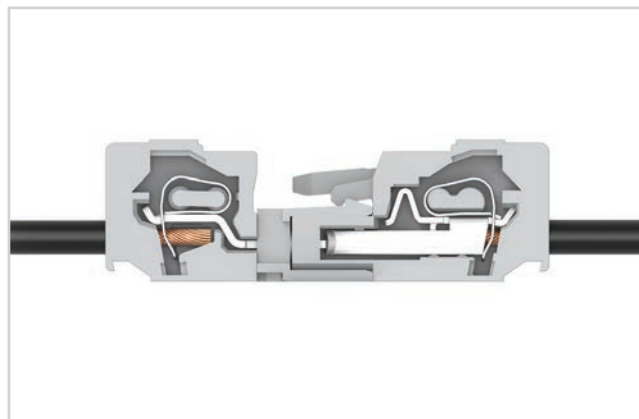

475202-05D
475203-05D
475224-05D

475202-06D
475203-06D
475224-06D

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	*


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5.0	1.2×1.2
3 / 4 / 5		

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5.0	1.2×1.2
3 / 4 / 5		



7.5 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом



475402
475403
475424

С фиксирующим фланцем
475402/010
475403/010
475424/010

С монтажной ножкой
475402/030
475403/030
475424/030

С монтажными ушками
475402/060
475403/060
475424/060

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14


Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

7.5 мм Клемма на печатную плату с фиксирующими фланцами

Артикул									
	Прямая клемма			Прямая клемма с фиксирующими фланцами			Угловая клемма		
	475462			475462/010			475432		
Серый	475463			475463/010			475433		
	475484			475484/010			475454		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов	2-24			2-24			2-24		

7.5 мм Прямая клемма под пайку
(защита от смещения)

Артикул									
				С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой		
	475602			475602/010			475602/030		
Светло-серый	475603			475603/010			475603/030		
	475624			475624/010			475624/030		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов	2-24			2-24			2-24		

7.5 мм Клемма на
печатную плату
с фиксирующими
фланцами



Угловая клемма
с фиксирующими фланцами

475432/010

475433/010

475454/010

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

7.5 мм Прямая клемма
под пайку
(защита от смещения)



С защелкой

475602/050

475603/030

475624/030

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*
2-24		

7.5 мм Клемма, правый угол,
с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)



Вертикальный штырь

475752

475753

475774

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0
2-24		



Угловой штырь

475852

475853

47587

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*


Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	5	0.6×1.0
2-24		

7.5 мм Прямая клемма под пайку
(защита от смещения)


Артикул									
	475702			475703-00D			475703-02D		
	475703			475704-00D			475704-02D		
Светло-серый	475724			475705-00D			475705-02D		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	*	16	500	*	16	500	*
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
UL	*	4.5	1.0×1.0	*	4.5	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0
	Число контактов			3 / 4 / 5			3 / 4 / 5		
	2-24								

7.5 мм Прямая клемма
под пайку
(защита от смещения)

Артикул			
	475702		
	475703		
Светло-серый	475724		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	*
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
UL	*	3.8	1.0×1.0
	Число контактов		
	2-24		

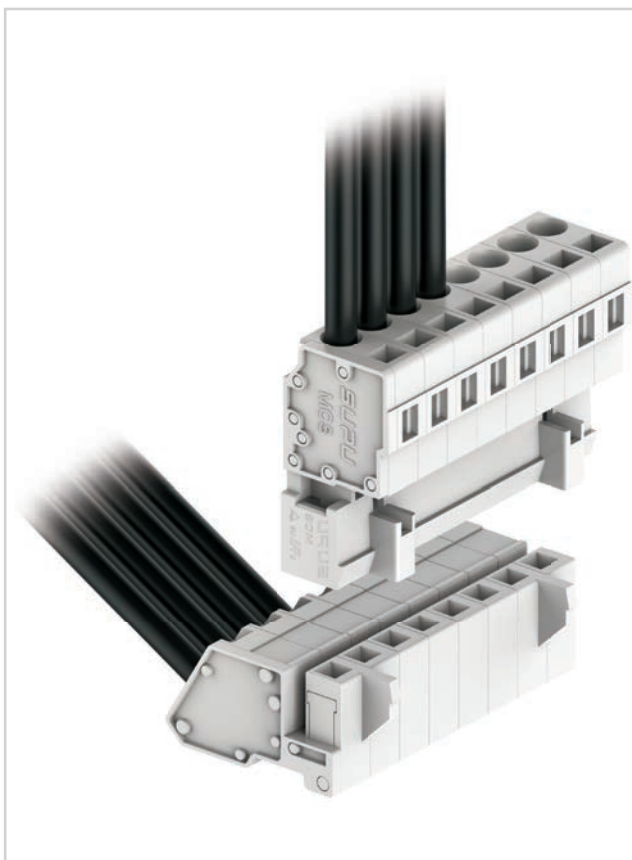

7.5 мм Прямая клемма под пайку
(защита от смещения)

											
475703-03D			475703-04D			475703-05D			475703-06D		
475704-03D			475704-04D			475704-05D			475704-06D		
475705-03D			475705-04D			475705-05D			475705-06D		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*	16	500	*	16	500	*	16	500	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	15	300	*	15	300	*	15	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.2×1.2	*	3.8	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2
3 / 4 / 5			2-24			3 / 4 / 5			3 / 4 / 5		

7.5 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом
(защита от смещения)

											
475902			С фиксирующим фланцем 475902/010			С монтажной ножкой 475902/030			С монтажными ушками 475902/060		
475903			475903/010			475903/030			475903/060		
475924			475924/010			475924/030			475924/060		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	**	1.2×1.2	8-9	**	1.2×1.2	8-9	**	1.2×1.2	8-9	**	1.2×1.2
2-24			2-24			2-24			2-24		

7.62 мм Клемма

											
Артикул						С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой		
Оранжевый			478102			478102/010			478102/030		
			478103			478103/010			478103/030		
			478124			478124/010			478124/030		
IEC			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
			16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
UL			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
			15	300	28-14	15	300	28-14	15	300	28-14
			Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
			8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Число контактов			2-24			2-24			2-24		

7.62 мм Клемма под пайку прямая

											
Артикул											
Оранжевый			478202			478202-04D			478202-06D		
			478203			478203-04D			478203-06D		
			478224			478224-04D			478224-06D		
IEC			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
			16	500	*	16	500	*	16	500	*
UL			Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
			15	300	*	20	600	*	20	600	*
			Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
			*	4.5	1.0×1.0	*	3.8	1.2×1.2	*	5.0	1.2×1.2
Число контактов			2-24			2-24			3 / 4 / 5		

7.62 мм Клемма



С защелкой

478102/050

478103/050

478124/050

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

2-24



7.62 мм Клемма под пайку



478302

478303

478324

478302-04D

478303-04D

478324-04D

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0

2-24

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	*


Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.2×1.2

2-24

7.62 мм Клемма с плоскoprужинным зажимом

Артикул									
	С фиксирующим фланцем			С монтажной ножкой					
	Оранжевый								
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24

7.62 мм Клемма на печатную плату
с фиксирующими фланцами

Артикул									
	Прямая клемма			Прямая клемма с фиксирующими фланцами			Угловая клемма		
	Оранжевый								
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5	16	500	0.2-2.5
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
	15	300	24-14	15	300	24-14	15	300	24-14
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24

7.62 мм Клемма
с плоскoprужинным
зажимом



С монтажными ушками

478402/060

478403/060

478424/060

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

2-24

7.62 мм Клемма на
печатную плату
с фиксирующими
фланцами



Угловая клемма
с фиксирующими фланцами

478432/010

478433/010


478454/010

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
16	500	0.2-2.5


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*

2-24

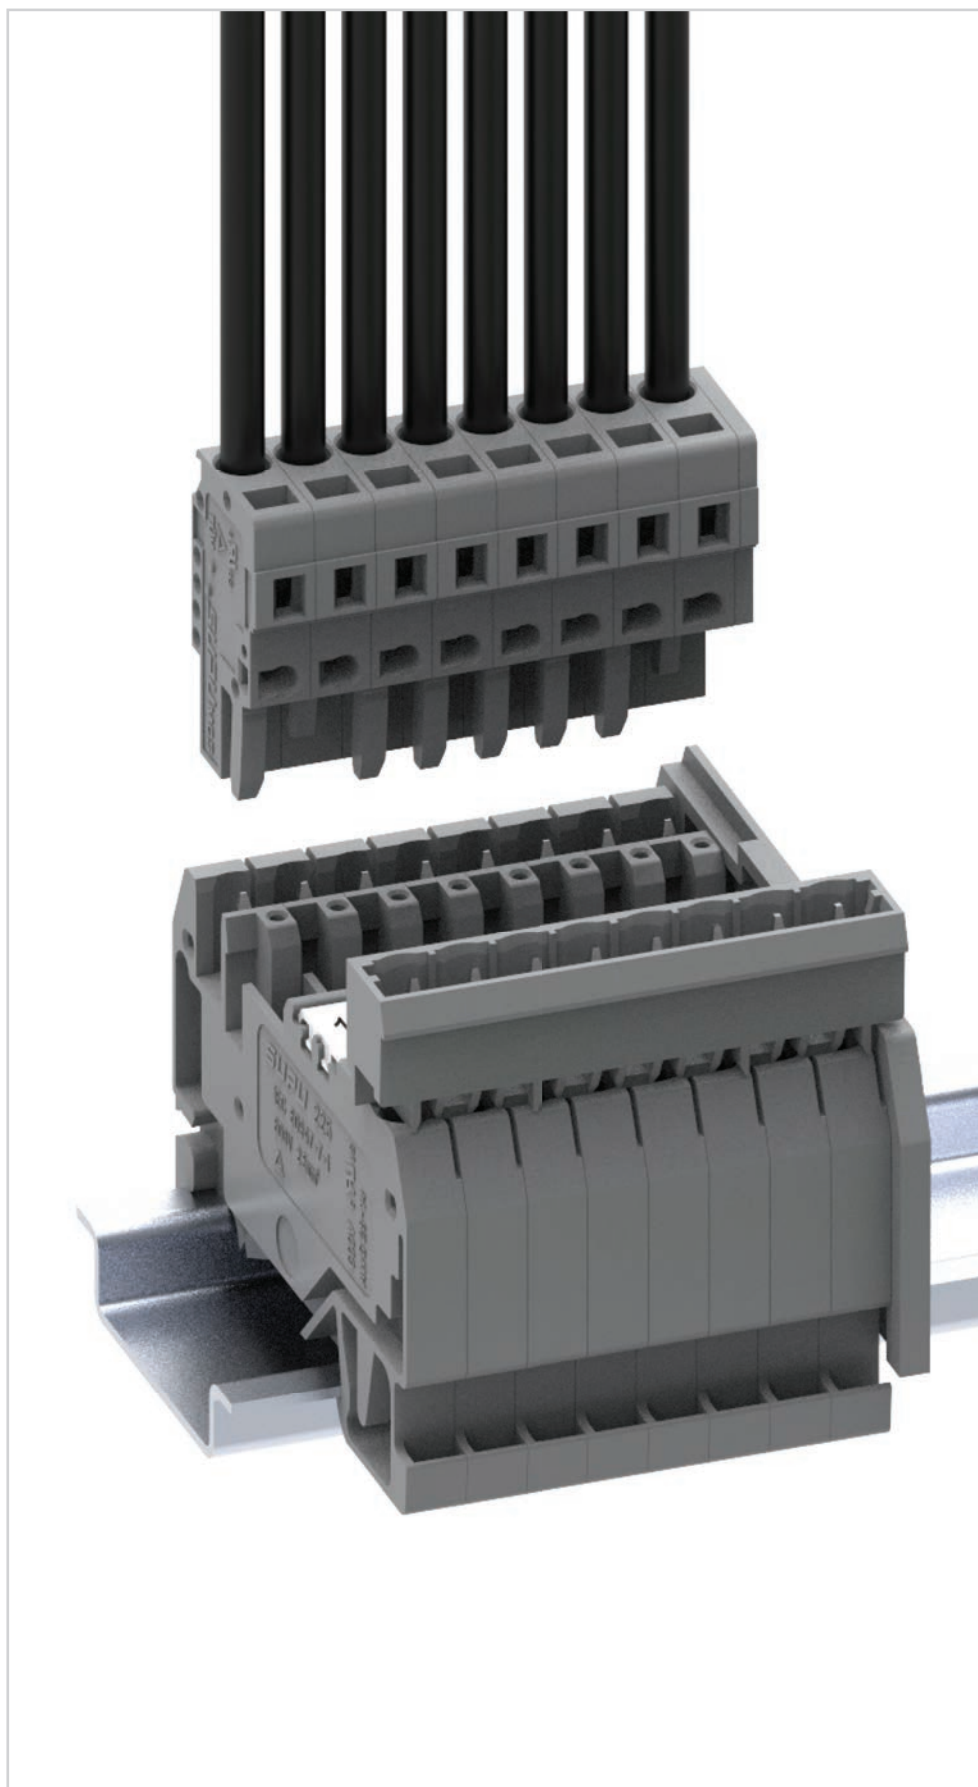


КЛЕММЫ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ PCB

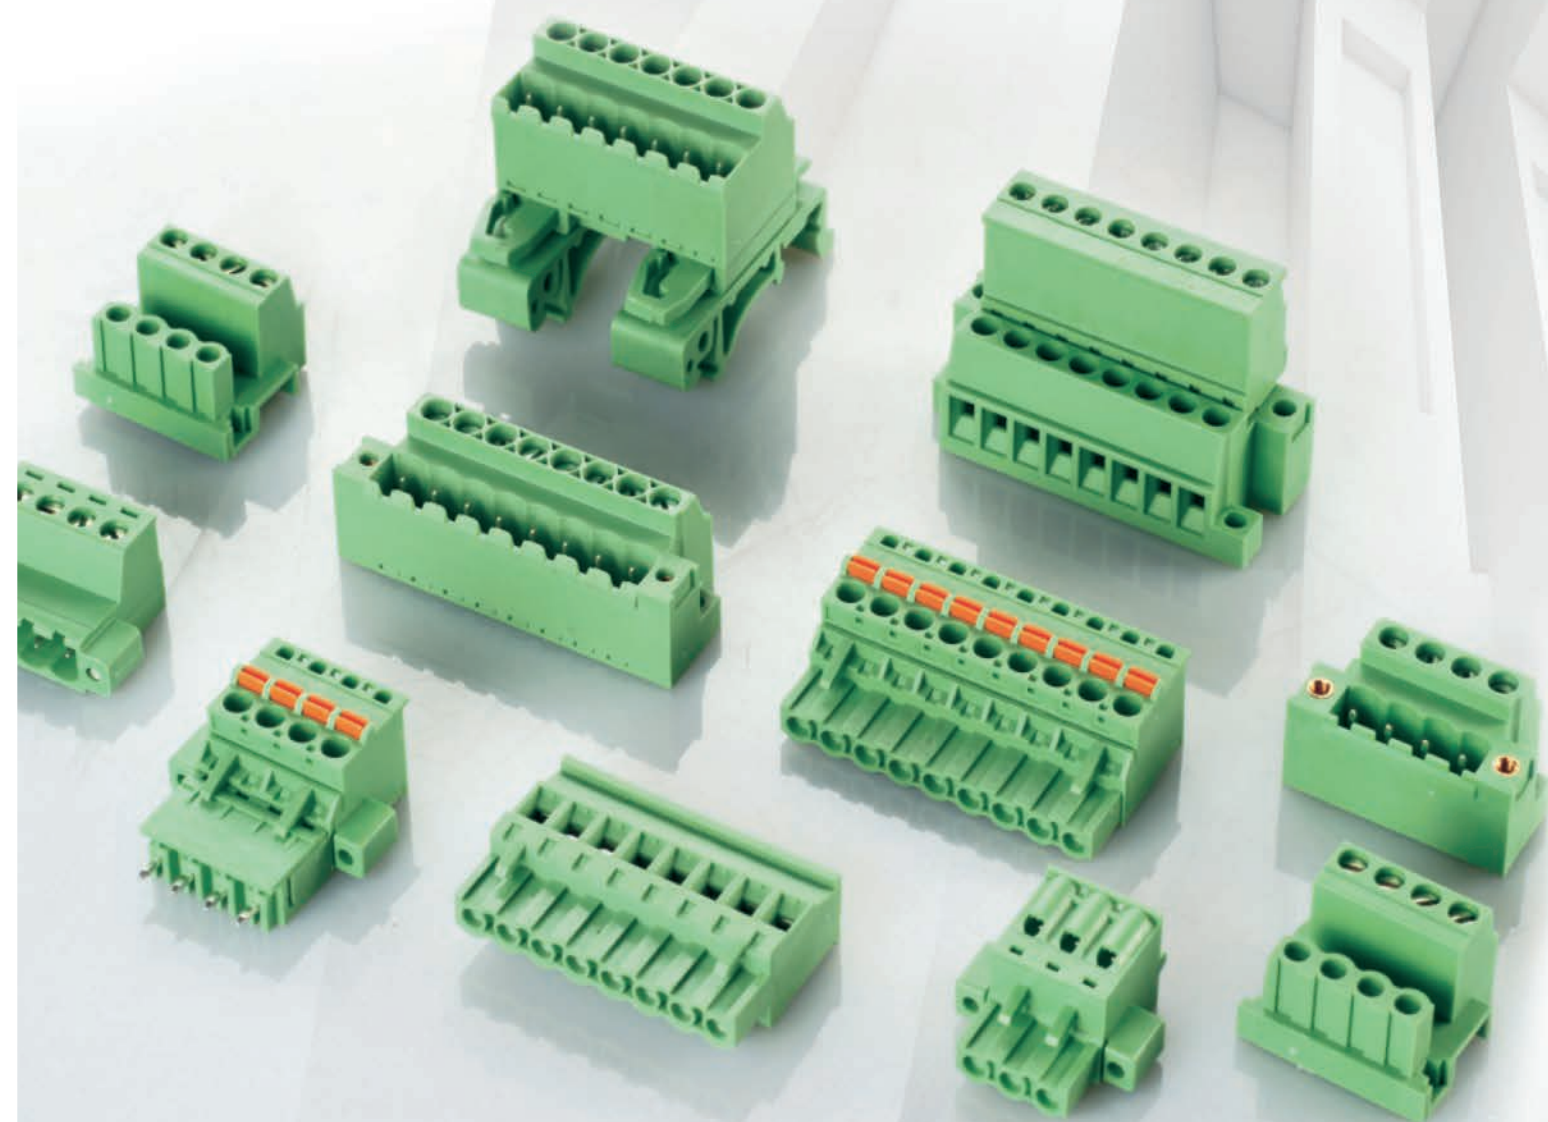


Клеммы для монтажа на печатную плату РСВ используют винтовое, плоскопружинное соединение, а так же соединение с проколом изоляции для фиксации провода. Клеммы служат для соединения всех типов проводов, шаг между контактами клемм варьируется от 3,5 мм до 7,62 мм.

Клеммы соответствуют требованиям таких международных стандартов, как и сертификации IEC61984, UL1059 UL.

Правила маркировки клемм-вилок

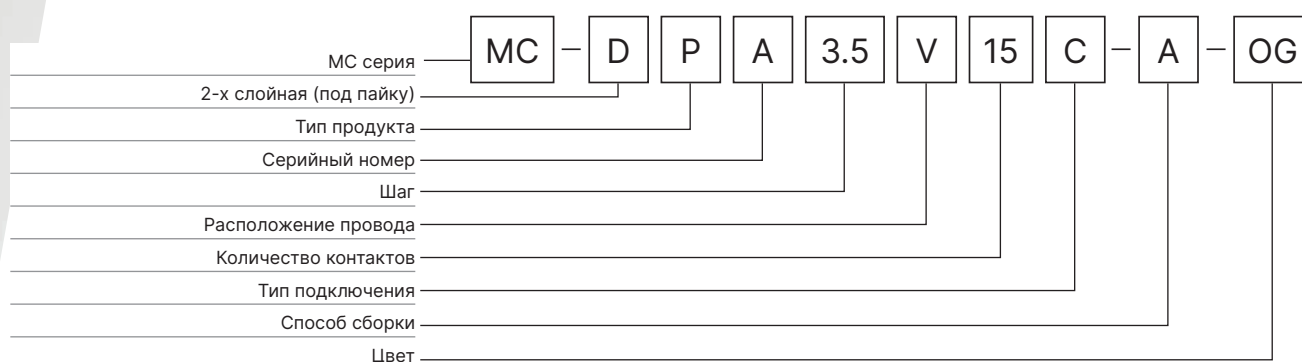

Правила маркировки клемм-разъёмов

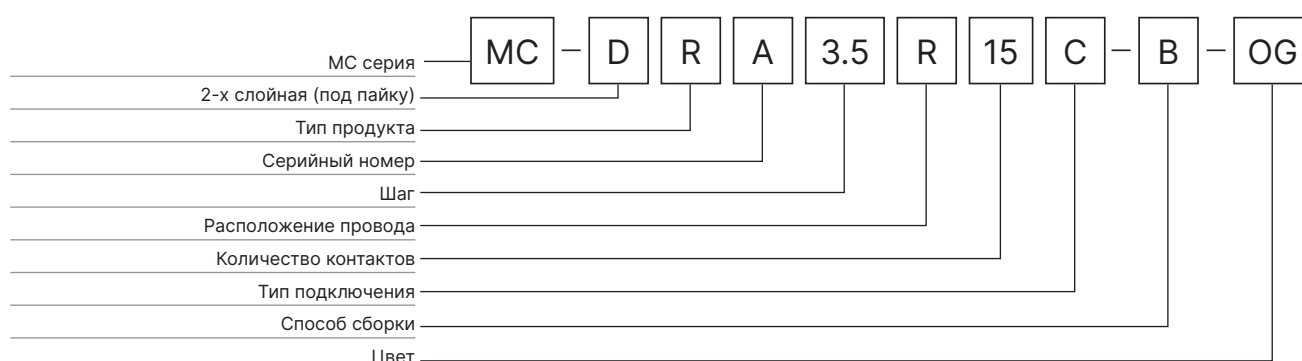

Правила маркировки клемм РСВ

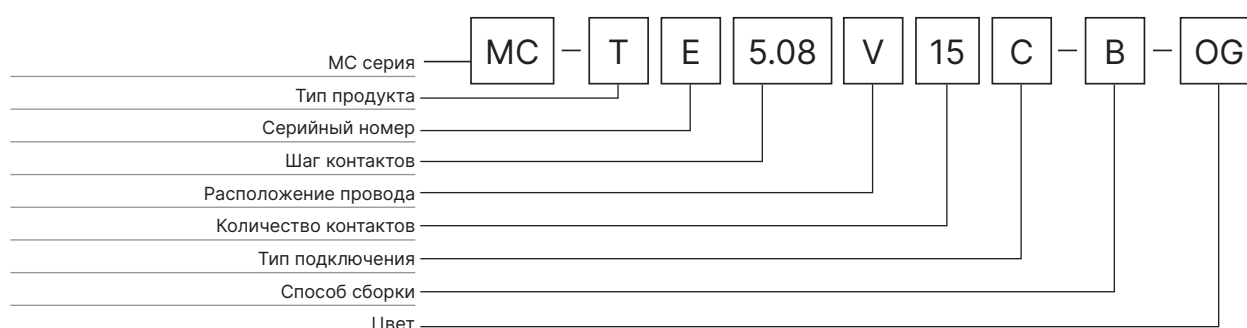


ТАБЛИЦА ПОДБОРА КЛЕММ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ


	Артикул	MC-RJ2.5HXXP			Артикул					
						MC-RA3.5HXXC MC-RA3.5HXXC-K	MC-RA3.81HXXC MC-RA3.81HXXC-K MC-RA3.81HXXC	MC-RE3.5VXXC MC-RE3.5VXXC-K MC-RE3.5VXXC-R MC-RE3.5VXXC-RK		
		Шаг	2.5							
	MC-PA2.5HXX	2.5			MC-PA3.5HXX MC-PA3.5HXX-F	3.5				
	MC-PA2.5VXX	2.5			MC-PA3.5VXX MC-PA3.5VXX-F	3.5				
	MC-DPA2.5HXX	2.5			MC-PA3.81HXX MC-PA3.81HXX-F	3.81				
	MC-DPA2.5VXX	3.5			MC-PA3.81VXX MC-PA3.81VXX-F	3.81				
					MC-PB3.81HXXC MC-PB3.81HXXC-F	3.81				
					MC-DPT3.5HXX-BK-200 MC-DPT3.5HXX-BK-F-200 MC-DPT3.5HXX-BK-I-200	3.5				
					MC-DPT3.5VXX-BK-200 MC-DPT3.5VXX-BK-F-200 MC-DPT3.5VXX-BK-I-200	3.5				

	Артикул	MC-RA5.08HXXC MC-RA5.08HXXC-K		MC-RB5.0HXXC MC-RB5.0HXXC-K	MC-RB5.08HXXC MC-RB5.08HXXC-K MC-RB5.08HXXC-I	MC-RB5.0VXXC MC-RB5.0VXXC-K MC-RB5.0VXXC-R MC-RB5.0VXXC-RK	MC-RE5.08VXXC MC-RE5.08VXXC-K MC-RE5.08VXXC-R MC-RE5.08VXXC-RK	MC-RBF5.08HXXC MC-RBF5.08HXXC-K MC-RBF5.08HXXC-I	MC-RH5.08HXXC-B MC-RH5.08HXXC-T
		Шаг	5.08	5.0	5.08	5.0	5.08	5.08	5.08
	MC-PA5.0HXX MC-PA5.0HXX-F MC-PA5.0HXX-D MC-PA5.0HXX-G	5.0		●		●			
	MC-PA5.0VXX MC-PA5.0VXX-F MC-PA5.0VXX-D MC-PA5.0VXX-G	5.0		●		●			
	MC-PA5.08HXX MC-PA5.08HXX-F MC-PA5.08HXX-D MC-PA5.08HXX-G	5.08			●		●	●	
	MC-PA5.08VXX MC-PA5.08VXX-F MC-PA5.08VXX-D MC-PA5.08VXX-G	5.08			●		●	●	
	MC-PB5.08HXX MC-PB5.08HXX-F MC-PB5.08HXX-K	5.08			●		●	●	●
	MC-PC5.08VXX-B MC-PC5.08VXX-BF	5.08			●		●	●	
	MC-PC5.08VXX-S MC-PC5.08VXX-SF	5.08			●		●	●	
	MC-PC5.08VXX-T MC-PC5.08VXX-TF	5.08			●		●	●	
	MC-PD5.08HXX MC-PD5.08HXX-F	5.08	●						
	MC-PD5.08VXX MC-PD5.08VXX-F	5.08	●						
	MC-PE5.08VXX-F	5.08			●		●	●	
	MC-DPA5.0HXX	5.0		●		●			

							
MC-RE3.81VXXC MC-RE3.81VXXC-K MC-RE3.81VXXC-R MC-RE3.81VXXC-RK	MC-RAF3.81HXXC MC-RAF3.81HXXC-K MC-RAF3.81HXXC-I	MC-RR3.81HXXD MC-RR3.81HXXD-K	MC-RF3.50HXXP MC-RF3.50HXXP-K MC-RF3.50HXXP-I MC-RF3.50HXXP-D	MC-RF3.81HXXP MC-RF3.81HXXP-K MC-RF3.81HXXP-I MC-RF3.81HXXP-D	MC-RJ3.81HXXP MC-RJ3.81HXXP-K MC-RJ3.81HXXP-I	MC-DRT3.5HXXP-A MC-DRT3.5HXXP-K MC-DRT3.5HXXP-I	MC-DRD-3.5HXXP MC-DRD-3.5HXXP-K
5.0	5.0	5.0	5.08	7.5	7.5	7.5	7.5
			●				●
			●				●
●	●	●		●	●		
●	●	●		●	●		
●	●			●	●		
						●	
						●	

[illegible]

  	Артикул	 MC-RB7.62HXXC MC-RB7.62HXXC-K	 MC-RE7.62VXXC MC-RE7.62VXXC-K MC-RE7.62VXXC-R MC-RE7.62VXXCRK	 MC-RJ7.62HXXP MC-RJ7.62HXXP-K MC-RJ7.62HXXP-I
	Шар	7.62	7.62	7.62
	MC-PA7.62HXX MC-PA7.62HXX-F MC-PA7.62HXX-G	7.62		
	MC-PA7.62VXX MC-PA7.62VXX-F MC-PA7.62HVXX-G	7.62		
	MC-PB7.62HXXC MC-PB7.62HXXC-F MC-PB7.62HXXC-K	7.62		

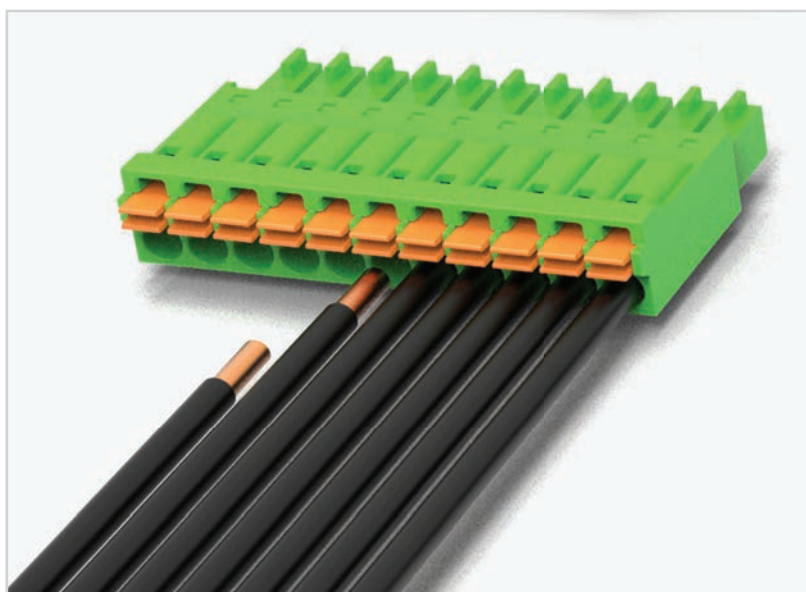

АКСЕССУАРЫ

Защитная крышка для проводов



Артикул	Ширина	Совместимые модели
MC-WG5.0-2	10 мм	MC-RB5.08H02C MC-RB5.08H02C-K MC-RB5.08H02C-I
MC-WG5.0-3	15 мм	MC-RB5.08H02C MC-RB5.08H02C-K MC-RB5.08H02C-I

Щиток для защиты проводов



Артикул	Ширина	Совместимые модели	Кол-во пинов (используемое для клеммы)
MC-GW5.08-9.9	9.9 мм	MC-RB5.08HXXC	02-04
MC-GW5.08-19.9	19.9 мм	MC-RB5.08HXXC-K	05-08
MC-GW5.08-39.9	39.9 мм	MC-RB5.08HXXC-I	09-24

Перемычка



Артикул

Совместимые модели

MC-JP3.81-2	MC-RA3.81 HXXC	MC-RE3.81VXXC	MC-RF3.81 HXXP	MC-RJ3.81 HXXP	MC-RAF3.81 VXXC
MC-JP3.81-3	MC-RA3.81 HXXC	MC-RE3.81VXXC-K	MC-RF3.81 HXXP-K	MC-RJ3.81 HXXP-K	MC-RAF3.81 VXXC-K
MC-JP3.81-4	MC-RA3.81 HXXC	MC-RE3.81VXXC-R	MC-RF3.81 HXXP-I	MC-RJ3.81 HXXP-I	MC-RAF3.81 VXXC-I
MC-JP3.81-5	MC-RA3.81 HXXC	MC-RE3.81VXXC-R	MC-RF3.81 HXXP-I	MC-RJ3.81 HXXP-I	MC-RAF3.81 VXXC-I
MC-JP3.81-6		MC-RE3.81VXXC-RK	MC-RF3.81 HXXP-D		

Перемычка



Артикул

Совместимые модели

MC-JP5.0-2	MC-RB5.0HXXC	MC-RB5.08HXXC	MC-RE5.0VXXC	MC-RE5.08VXXC	MC-RBF5.08VXXC	MC-RJ5.0HXXP
	MC-RB5.0HXXC-K	MC-RB5.08HXXC-K	MC-RE5.0VXXC-K	MC-RE5.08VXXC-K	MC-RBF5.08VXXC-K	MC-RJ5.0HXXP-K
MC-JP5.0-3		MC-RB5.08HXXC-I	MC-RE5.0VXXC-R	MC-RE5.08VXXC-R	MC-RBF5.08VXXC-I	MC-RJ5.0HXXP-I
			MC-RE5.0VXXC-RK	MC-RE5.08VXXC-RK		
MC-JP5.0-4	MC-RB5.0HXXC	MC-RB5.08HXXC	MC-RE5.0VXXC	MC-RE5.08VXXC	MC-RBF5.08VXXC	
MC-JP5.0-5	MC-RB5.0HXXC-K	MC-RB5.08HXXC-K	MC-RE5.0VXXC-K	MC-RE5.08VXXC-K	MC-RBF5.08VXXC-K	
		MC-RB5.08HXXC-I	MC-RE5.0VXXC-R	MC-RE5.08VXXC-R	MC-RBF5.08VXXC-I	
MC-JP5.0-6			MC-RE5.0VXXC-RK	MC-RE5.08VXXC-RK		

Вставки для защиты от некорректного подключения



Артикул

Совместимые модели

MC - R - MSTB	MC-RB5.0HXXC	MC-RB5.08HXXC	MC-RE5.0VXXC	MC-RE5.08VXXC	MC-RBF5.08VXXC	MC-RJ5.0HXXP
	MC-RB5.0HXXC-K	MC-RB5.08HXXC-K	MC-RE5.0VXXC-K	MC-RE5.08VXXC-K	MC-RBF5.08VXXC-K	MC-RJ5.0HXXP-K
		MC-RB5.08HXXC-I	MC-RE5.0VXXC-R	MC-RE5.08VXXC-R	MC-RBF5.08VXXC-I	MC-RJ5.0HXXP-I
			MC-RE5.0VXXC-RK	MC-RE5.08VXXC-RK		
	MC-RB5.0HXXC	MC-RB5.08HXXC	MC-RE5.0VXXC	MC-RE5.08VXXC	MC-RBF5.08VXXC	
	MC-RB5.0HXXC-K	MC-RB5.08HXXC-K	MC-RE5.0VXXC-K	MC-RE5.08VXXC-K	MC-RBF5.08VXXC-K	
		MC-RB5.08HXXC-I	MC-RE5.0VXXC-R	MC-RE5.08VXXC-R	MC-RBF5.08VXXC-I	
			MC-RE5.0VXXC-RK	MC-RE5.08VXXC-RK		

Вставки для защиты от некорректного подключения




Артикул

Совместимые модели

MC - P - MSTB	MC-PA5.0HXX	MC-PA5.0VXX	MC-PA5.08HXX	MC-PA5.08VXX	MC-PB5.08HXXC	MC-PC5.08VXXC-B
	MC-PA5.0HXX-F	MC-PA5.0VXX-F	MC-PA5.08HXX-F	MC-PA5.08VXX-F	MC-PB5.08HXXC-F	MC-PC5.08VXXC-BF
	MC-PA5.0HXX-D	MC-PA5.0VXX-D	MC-PA5.08HXX-D	MC-PA5.08VXX-D	MC-PB5.08HXXC-K	
	MC-PA5.0HXX-G	MC-PA5.0VXX-G	MC-PA5.08HXX-G	MC-PA5.08VXX-G		
	MC-PC5.08VXXC-S	MC-PC5.08VXXC-T	MC-PA7.62HXX	MC-PA7.62VXX	MC-PB7.62HXXC	
	MC-PC5.08VXXC-SF	MC-PC5.08VXXC-TF	MC-PA7.62HXX-F	MC-PA7.62VXX-F	MC-PB7.62HXXC-F	
			MC-PA7.62HXX-G	MC-PA7.62VXX-G	MC-PB7.62HXXC-K	

		Шаг: 2.5 мм			Шаг: 2.5 мм			Шаг: 2.5 мм		
Артикул	Зеленый									
		MC-RJ2.5H02P			MC-PA2.5V02			MC-PA2.5H02		
		MC-RJ2.5H03P			MC-PA2.5V03			MC-PA2.5H03		
		...			...			...		
		MC-RJ2.5H24P			MC-PA2.5V24			MC-PA2.5H24		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
		4	125	0.2-2.5	4	125	0.2-2.5	4	125	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		4	125	28-16	4	125	28-16	4	125	28-16
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		7-8	*	*	*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8
		Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
		*		*	*		*	*		*
Число контактов		2-24			2-24			2-24		

		Шаг: 2.5 мм			Шаг: 2.5 мм		
Артикул	Зеленый						
		MC-DPA2.5V04			MC-DPA2.5H04		
		MC-DPA2.5V06			MC-DPA2.5H06		
		...			...		
		MC-DPA2.5V48			MC-DPA2.5H48		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
		4	125	0.2-2.5	4	125	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		4	125	28-16	4	125	28-16
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8
		Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
		*			*		
Число контактов		4-48 (48 потенциалов)			4-48 (48 потенциалов)		

Шаг: 3.5 мм									
Артикул									
	MC-RA3.5H02C			MC-RA3.5H02C-K			MC-RE3.5V02C		
	MC-RA3.5H03C			MC-RA3.5H03C-K			MC-RE3.5V03C		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RA3.5H20C			MC-RA3.5H20C-K			MC-RE3.5V20C		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
IEC	160			160			160		
	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	0.2-1.5			0.2-1.5			0.2-1.5		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
UL	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	300			300			300		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	30-14			30-14			30-14		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	7-8			7-8			7-8		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	*			*			*		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	*			*			*		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M2			M2			M2		
	0.2-0.25			0.2-0.25			0.2-0.25		
	*			M2.5			*		
	*			0.3			*		
Число контактов		2-20			2-20			2-20	

Шаг: 3.5 мм									
Артикул									
	MC-RF3.5H02P			MC-RF3.5H02P-K			MC-RF3.5H02P-I		
	MC-RF3.5H03P			MC-RF3.5H03P-K			MC-RF3.5H03P-I		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RF3.5H24P			MC-RF3.5H24P-K			MC-RF3.5H24P-I		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
IEC	160			160			160		
	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	0.2-1.5			0.2-1.5			0.2-1.5		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
UL	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	150			150			150		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	24-16			24-16			24-16		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	7-8			7-8			7-8		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	*			*			*		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	*			*			*		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			M2.5			*		
	*			0.3			*		
	*			*			*		
	*			*			*		
Число контактов		2-24			2-24			2-24	

Шаг: 3.5 мм



MC-RE3.5V02C-K

MC-RE3.5V03C-K

...

MC-RE3.5V20C-K

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	30-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

M2 0.2-0.25 M2.5 0.3

2-20



MC-RE3.5V02C-R

MC-RE3.5V03C-R

...

MC-RE3.5V20C-R

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	30-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

M2 0.2-0.25 *

2-20



MC-RE3.5V02C-RK

MC-RE3.5V03C-RK

...

MC-RE3.5V20C-RK

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	30-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

M2 0.2-0.25 M2.5 0.3

2-20

Шаг: 3.5 мм



MC-RF3.50H02P-D

MC-RF3.50H03P-D

...

MC-RF3.50H24P-D

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	24-16




Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *


2-24

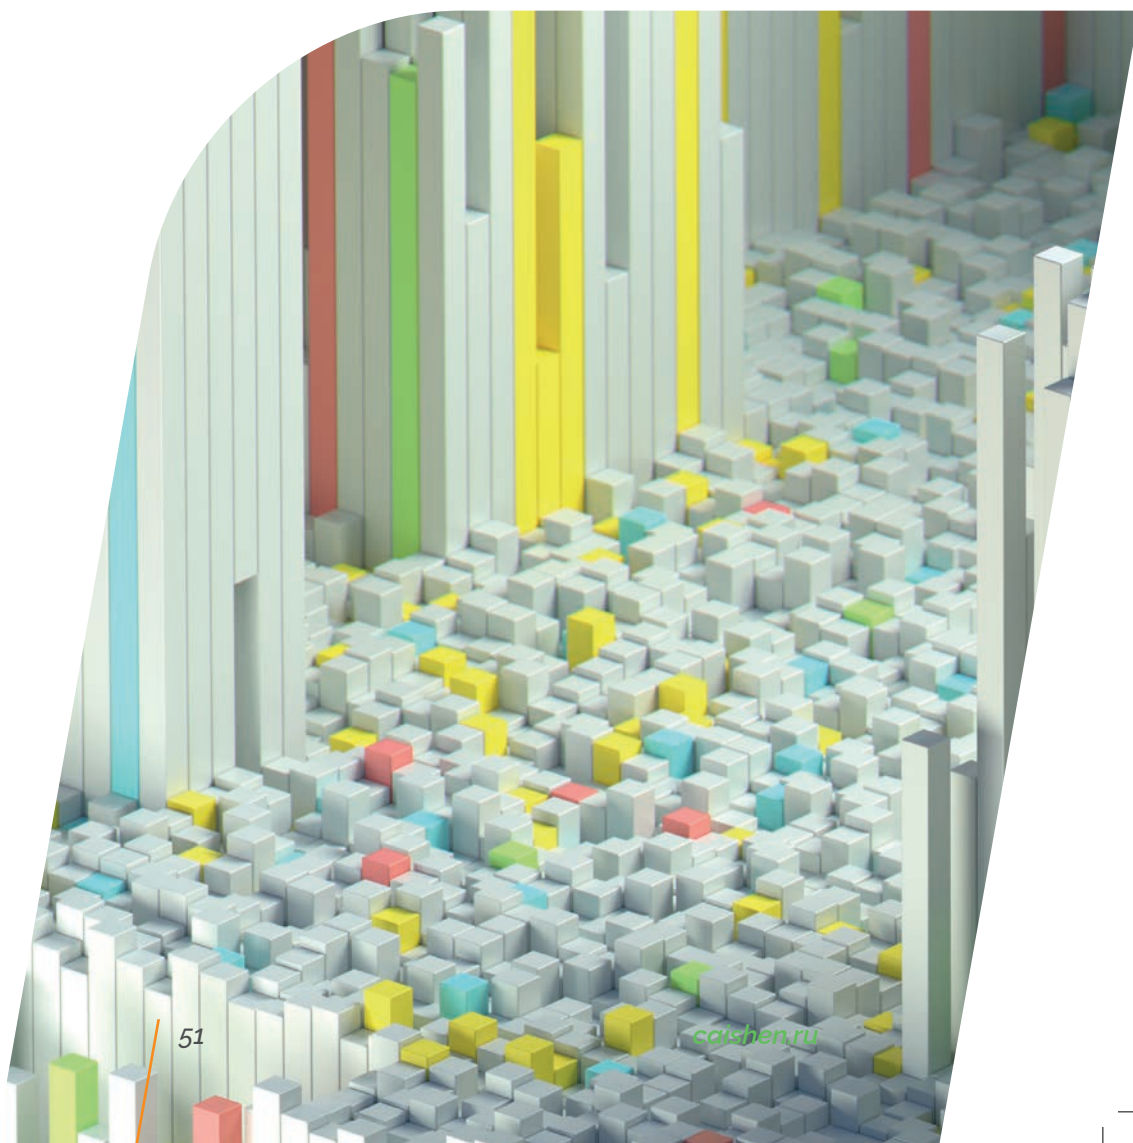

Шаг: 3.5 мм				
Артикул Зеленый				
	MC-DRT3.5H06P-A			
	MC-DRT3.5H08P-A			
	...			
IEC UL				
	MC-DRT-3.5H06P-K			
	MC-DRT-3.5H08P-K			
	...			
IEC UL				
	MC-DRT3.5H06P-I			
	MC-DRT3.5H08P-I			
	...			
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	0.2-1.5	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	80	10	28-16	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	7-9	*	*	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	*	*	
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	0.2-1.5	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	8	300	28-14	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	7-8	*	*	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	*	M2 0.2	
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	0.2-1.5	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	8	300	28-14	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	7-9	*	*	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	*	*	
Число контактов		6-36 (только четное количество)	6-36 (только четное количество)	6-36 (только четное количество)

Шаг: 3.5 мм				
Артикул Зеленый				
	MC-PA3.5V02			
	MC-PA3.5V03			
	...			
IEC UL				
	MC-PA3.5V02-F			
	MC-PA3.5V03-F			
	...			
IEC UL				
	MC-PA3.5H02			
	MC-PA3.5H03			
	...			
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	*	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	8	300	*	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	*	3.5	0.8×0.8	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	*	*	
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	*	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	8	300	*	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	*	3.5	0.8×0.8	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	M2.5	0.3	
IEC UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	
	8	160	*	
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
	8	300	*	
IEC UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
	*	3.4	0.8×0.8	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
	*	*	*	
Число контактов		2-20	2-20	2-20

Шаг: 3.5 мм



MC-DRD-3.5H02P

MC-DRD-3.5H03P

...

MC-DRD-3.5H10P

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-9	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

2-10



MC-DRD-3.5H02P-K

MC-DRD-3.5H03P-K

...

MC-DRD-3.5H10P-K

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	28-14

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* * M2.5 0.3

2-10

Шаг: 3.5 мм



MC-PA3.5H02-F

MC-PA3.5H03-F

...

MC-PA3.5H20-F

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M




* M2.5 0.3

2-20

Шаг: 3.5 мм

Артикул									
	MC-DPAN3.5V04-BK-2600			MC-DPAN3.5V04-F-BK-2600			MC-DPAN3.5V04-D-BK-2600		
	MC-DPAN3.5V06-BK-2600			MC-DPAN3.5V06-F-BK-2600			MC-DPAN3.5V06-D-BK-2600		
	...			...			...		
Черный	MC-DPAN3.5V48-BK-2600			MC-DPAN3.5V48-F-BK-2600			MC-DPAN3.5V48-D-BK-2600		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	8	150	*	8	150	*	8	150	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*		*	*	M2.5	0.3	*		*
Число контактов	4-48			4-48			4-48		

Шаг: 3.5 мм

Артикул									
	MC-DPT3.5V06-BK-2000			MC-DPT3.5V06-F-BK-2000			MC-DPT3.5V06-I-BK-2000		
	MC-DPT3.5V08-BK-2000			MC-DPT3.5V08-F-BK-2000			MC-DPT3.5V08-I-BK-2000		
	...			...			...		
Черный	MC-DPT3.5V36-BK-2000			MC-DPT3.5V36-F-BK-2000			MC-DPT3.5V36-I-BK-2000		
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	160	*	8	160	*	8	160	*
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	8	150	*	8	150	*	8	150	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	2.0	0.8×0.8	*	2.0	0.8×0.8	*	2.0	0.8×0.8
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
Число контактов	6-36 (только четное количество)			6-36 (только четное количество)			6-36 (только четное количество)		

Шаг: 3.5 мм



MC-DPAN3.5H04-BK-2600

MC-DPAN3.5H06-BK-2600

...

MC-DPAN3.5H48-BK-2600

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.6	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

4-48



MC-DPAN3.5H04-F-BK-2600

MC-DPAN3.5H06-F-BK-2600

...

MC-DPAN3.5H48-F-BK-2600

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.6	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* M2.5 0.3

4-48



MC-DPAN3.5H04-D-BKP-260

MC-DPAN3.5H06-D-BKP-260

...

MC-DPAN3.5H48-D-BKP-260

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.6	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

4-48

Шаг: 3.5 мм



MC-DPT3.5H06-BK-2000

MC-DPT3.5H08-BK-2000

...

MC-DPT3.5H36-BK-2000

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.0	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

6-36 (только четное
количество)



MC-DPT3.5H06-F-BK-2000

MC-DPT3.5H08-F-BK-2000

...

MC-DPT3.5H36-F-BK-2000

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.0	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* M2 0.2

6-36 (только четное
количество)



MC-DPT3.5H06-I-BK-2000

MC-DPT3.5H08-I-BK-2000

...

MC-DPT3.5H36-I-BK-2000

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.0	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M


* *

6-36 (только четное
количество)

Шаг: 3.5 мм

Артикул Зеленый									
	MC-RA3.81H02C			MC-RA3.81 H02C-K 0			MC-RA3.81 H02C-I		
	MC-RA3.81H03C			MC-RA3.81 H03C-K 0			MC-RA3.81 H03C-I		
	...			...			...		
IEC	MC-RA3.81H24C			MC-RA3.81 H24C-K 0			MC-RA3.81 H24C-I		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
	8	300	0.2-1.5	8	300	0.2-1.5	8	300	0.2-1.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
Число контактов	2-24			2-24			2-24		

Шаг: 3.81 мм


Артикул Зеленый Черный									
	MC-RE3.81V02C			MC-RE3.81V02C-K			MC-RE3.81V02C-R		
	MC-RE3.81V03C			MC-RE3.81V03C-K			MC-RE3.81V03C-R		
	...			...			...		
IEC	MC-RE3.81V20C			MC-RE3.81V20C-K			MC-RE3.81V20C-R		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	8	300	30-14	8	300	30-14	8	300	30-14
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
Число контактов	2-20			2-20			2-20		

Шаг: 3.5 мм

								
MC-RAF3.81 H02C	MC-RAF3.81H02C-K	MC-RAF3.81 H02C-I						
MC-RAF3.81 H03C	MC-RAF3.81H03C-K	MC-RAF3.81 H03C-I						
...	...	...						
MC-RAF3.81 H24C	MC-RAF3.81H24C-K	MC-RAF3.81 H24C-I						
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	28-16	8	300	28-16	8	300	28-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	*	*	8-9	*	*	8-9	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3	M2	0.2-0.25	*
2-24			2-24			2-24		

Шаг: 3.81 мм

MC-RE3.81V02C-RK				MC-RR3.81H02D				MC-RR3.81H02D-K				MC-RL3.81SH02N-PF-BK			
MC-RE3.81V03C-RK				MC-RR3.81H03D				MC-RR3.81H03D-K							
...				...				...							
MC-RE3.81V20C-RK				MC-RR3.81H16D				MC-RR3.81H16D-K							
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	
8	160	0.2-1.5		6	200	0.2-0.5		6	200	0.2-0.5		17.5	160	*	
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	
8	300	30-14		6	300	24-20		6	300	24-20		10	300	*	
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	
7-8	*	*		7-8	*	*		7-8	*	*		*	1.6	1.0×1.0	
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M				Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M				Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M				Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			
M2	0.2-0.25	M2.5	0.3	M2		0.2-0.25		*	M2.5	0.3		*	M2.5	0.3	
2-20				2-16				2-16				2			


Шаг: 3.81 мм									
Артикул									
	MC-RF3.81H02P			MC-RF3.81H02P-K			MC-RF3.81H02P-I		
	MC-RF3.81H03P			MC-RF3.81H03P-K			MC-RF3.81H03P-I		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RF3.81H24P			MC-RF3.81H24P-K			MC-RF3.81H24P-I		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
IEC	160			160			160		
	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	0.2-1.5			0.2-1.5			0.2-1.5		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
UL	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	150			150			150		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	24-16			24-16			24-16		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	7-8			7-8			7-8		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	*			*			*		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	*			*			*		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
	Число контактов			Число контактов			Число контактов		
	2-24			2-24			2-24		

Шаг: 3.81 мм									
Артикул									
	MC-PA3.81V02			MC-PA3.81V02-F			MC-PA3.81V02-I		
	MC-PA3.81V03			MC-PA3.81V03-F			MC-PA3.81V03-I		
	...			...			...		
Зеленый	MC-PA3.81V24			MC-PA3.81V24-F			MC-PA3.81V24-I		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
IEC	160			160			160		
	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	*			*			*		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
UL	8			8			8		
	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	300			300			300		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	*			*			*		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	*			*			*		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	3.5			3.5			3.5		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	0.8×0.8			0.8×0.8			0.8×0.8		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
	Число контактов			Число контактов			Число контактов		
	2-24			2-24			2-24		

Шаг: 3.81 мм

MC-RF3.81H02P-D			MC-RJ3.81H02P			MC-RJ3.81H02P-K			MC-RJ3.81H02P-I		
MC-RF3.81H03P-D			MC-RJ3.81H03P			MC-RJ3.81H03P-K			MC-RJ3.81H03P-I		
...			...			...			...		
MC-RF3.81H24P-D			MC-RJ3.81H24P			MC-RJ3.81H24P-K			MC-RJ3.81H24P-I		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	24-16	8	150	24-16	8	300	24-16	8	300	24-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
*		*	*		*	*	M2.5	0.3	*		*
2-24			2-24			2-24			2-24		

MC-PA3.81H02			MC-PA3.81H02-F			MC-PA3.81H02-I		
MC-PA3.81H03			MC-PA3.81H03-F			MC-PA3.81H03-I		
...			...			...		
MC-PA3.81H24			MC-PA3.81H24-F			MC-PA3.81H24-I		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*	8	160	*	8	160	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	*	8	300	*	8	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
*		*	*	M2.5	0.3	*		*
2-24			2-24			2-24		

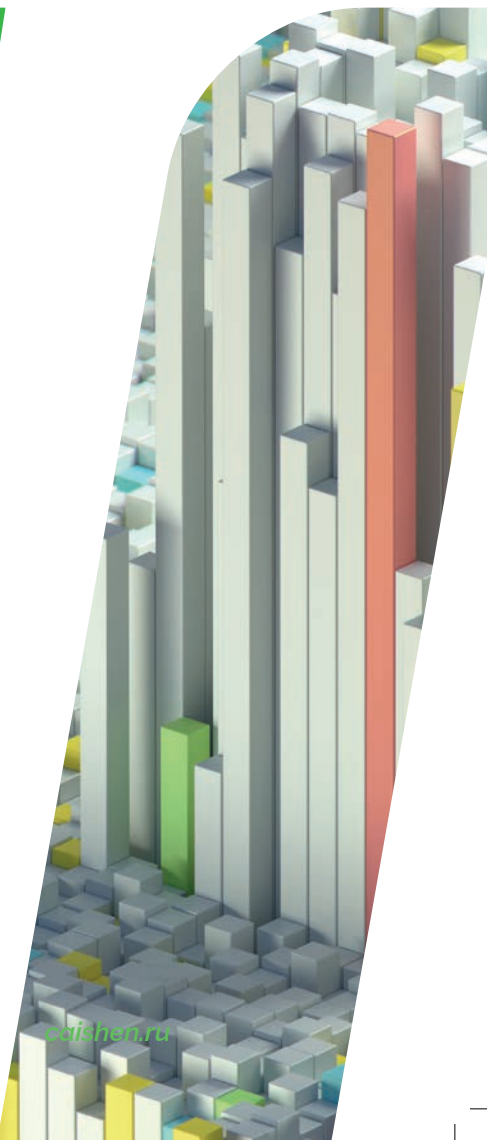


Шаг: 3.81 мм

Артикул Зеленый									
	MC-DPA3.81V04			MC-DPA3.81V04-F			MC-DPA3.81H04		
	MC-DPA3.81V06			MC-DPA3.81V06-F			MC-DPA3.81H06		
	...			...			...		
IEC UL	MC-DPA3.81V48			MC-DPA3.81V48-F			MC-DPA3.81H48		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	160	*	8	160	*	8	160	*
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC UL	8	300	*	8	300	*	8	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8	*	3.5	0.8×0.8
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
Число контактов	*			*			*		
	4-48 (48 потенциалов)			4-48 (48 потенциалов)			4-48 (48 потенциалов)		

Шаг: 3.81 мм

Артикул Черный									
	MC-DPAN3.81V04-BK-2600			MC-DPAN3.81V04-F-BK-2600			MC-DPAN3.81V04-D-BK-2600		
	MC-DPAN3.81V06-BK-2600			MC-DPAN3.81V06-F-BK-2600			MC-DPAN3.81V06-D-BK-2600		
	...			...			...		
IEC UL	MC-DPAN3.81V48-BK-2600			MC-DPAN3.81V48-F-BK-2600			MC-DPAN3.81V48-D-BK-2600		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC UL	8	150	*	8	150	*	8	150	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
Число контактов	*			*			*		
	4-48			4-48			4-48		


Шаг: 3.81 мм

								
MC-DPA3.81H04-F			MC-PB3.81H02C			MC-PB3.81H02C-F		
MC-DPA3.81H06-F			MC-PB3.81H03C			MC-PB3.81H03C-F		
...			...			...		
MC-DPA3.81H48-F			MC-PB3.81H20C			MC-PB3.81H20C-F		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	*	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	*	8	300	30-14	8	300	30-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	0.8×0.8	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
*	M2.5	0.3	M2	0.2-0.25	*	M2	0.2-0.25	M2.5 0.3
4-48 (48 потенциалов)			2-20			2-20		



Шаг: 3.81 мм

								
MC-DPAN3.81H04-BK-2600			MC-DPAN3.81H04-F-BK-2600			MC-DPAN3.81H04-D-BK-2600		
MC-DPAN3.81H06-BK-2600			MC-DPAN3.81H06-F-BK-2600			MC-DPAN3.81H06-D-BK-2600		
...			...			...		
MC-DPAN3.81H48-BK-2600			MC-DPAN3.81H48-F-BK-2600			MC-DPAN3.81H48-D-BK-2600		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5	8	160	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	150	*	8	150	*	8	150	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8	*	2.6	0.8×0.8
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
*		*	*	M2.5	0.3	*		*
4-48			4-48			4-48		



Шаг: 5.00 мм

Артикул									
	MC-RB5.0H02C			MC-RB5.0H02C-K			MC-RE5.0V02C		
	MC-RB5.0H03C			MC-RB5.0H03C-K			MC-RE5.0V03C		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RB5.0H20C			MC-RB5.0H20C-K			MC-RE5.0V20C		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC	15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
UL	M3	0.5-0.6	*	M3	0.5-0.6	M2.5 0.3-0.4	M3	0.5-0.6	*
	2-20			2-20			2-20		

Шаг: 5.00 мм

Артикул									
	MC-RJ5.0H02P			MC-RJ5.0H02P-K			MC-RJ5.0H02P-I		
	MC-RJ5.0H03P			MC-RJ5.0H03P-K			MC-RJ5.0H03P-I		
	...			...			...		
	MC-RJ5.0H24P			MC-RJ5.0H24P-K			MC-RJ5.0H24P-I		
Зеленый									
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	10	300	26-12	10	300	26-12	10	300	26-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
Число контактов	2-16			2-16			2-16		

Шаг: 5.00 мм

								
MC-RE5.0V02C-K			MC-RE5.0V02C-R			MC-RE5.0V02C-RK		
MC-RE5.0V03C-K			MC-RE5.0V03C-R			MC-RE5.0V03C-RK		
...			...			...		
MC-RE5.0V20C-K			MC-RE5.0V20C-R			MC-RE5.0V20C-RK		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5-0.6	M2.5 0.3-0.4	M3	0.5-0.6	*	M3	0.5-0.6	M2.5 0.3-0.4
2-20			2-20			2-20		

Шаг: 5.00 мм

								
MC-PA5.0V02			MC-PA5.0V02-F			MC-PA5.0V02-G		
MC-PA5.0V03			MC-PA5.0V03-F			MC-PA5.0V03-G		
...			...			...		
MC-PA5.0V16			MC-PA5.0V16-F			MC-PA5.0V16-G		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*	12	320	*	12	320	*
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*	15	300	*	15	300	*
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
*		*	*	M2.5	0.3	*		*
2-16			2-16			2-16		

Шаг: 5.00 мм									
Артикул									
	MC-PA5.0H02			MC-PA5.0H02-F			MC-PA5.0H02-G		
	MC-PA5.0H03			MC-PA5.0H03-F			MC-PA5.0H03-G		
	...			...			...		
Зеленый	MC-PA5.0H16			MC-PA5.0H16-F			MC-PA5.0H16-G		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	*	12	320	*	12	320	*
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
UL	*			*			*		
	Число контактов			2-20			2-16		

Шаг: 5.08 мм									
Артикул									
	MC-RA5.08H02C			MC-RA5.08H02C-K			MC-RB5.08H02C		
	MC-RA5.08H03C			MC-RA5.08H03C-K			MC-RB5.08H03C		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RA5.08H12C			MC-RA5.08H12C-K			MC-RB5.08H24C		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	8	320	0.2-1.5	8	320	0.2-1.5	18	320	0.2-2.5
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC	8	300	30-14	8	300	30-14	15	300	28-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
UL	M2 0.2-0.25 M2.5 *			M2 0.2-0.25 M2.5 0.3-0.4			M3 0.5-0.6 *		
	Число контактов			2-12			2-24		

Шаг: 5.08 мм											
											
MC-RB5.08H02C-K			MC-RB5.08H02C-I			MC-RB5.08H05C-B			MC-RB5.08H05C-T		
MC-RB5.08H03C-K			MC-RB5.08H03C-I			MC-RB5.08H06C-B			MC-RB5.08H06C-T		
...			...			...			...		
MC-RB5.08H24C-K			MC-RB5.08H24C-I			MC-RB5.08H20C-B			MC-RB5.08H20C-T		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
18	320	0.2-2.5	18	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	28-12	15	300	28-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5-0.6	M2.5 0.3	M3	0.5-0.6	*	M3	0.5-0.6	*	M3	0.5-0.6	*
2-24			2-20			5-20			5-20		

Шаг: 5.08 мм

Артикул									
	MC-RB5.08H02C-S			MC-RB5.08H02C-SF			MC-RB5.08H02C-SK		
	MC-RB5.08H03C-S			MC-RB5.08H03C-SF			MC-RB5.08H03C-SK		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RB5.08H24C-S			MC-RB5.08H24C-SF			MC-RB5.08H24C-SK		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	12			12			12		
	630			630			630		
IEC	Сечение, мм²			Сечение, мм²			Сечение, мм²		
	0.2-2.5			0.2-2.5			0.2-2.5		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	10			10			10		
UL	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	300			300			300		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	28-12			28-12			28-12		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	7-8			7-8			7-8		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	*			*			*		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	*			*			*		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M3 0.5-0.6 *			M3 0.5-0.6 M2.5 0.3			M3 0.5-0.6 M2.5 0.3		
Число контактов			2-24			2-24			2-24

Шаг: 5.08 мм

Артикул									
	MC-RE5.08V02C			MC-RE5.08V02C-K			MC-RE5.08V02C-R		
	MC-RE5.08V03C			MC-RE5.08V03C-K			MC-RE5.08V03C-R		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RE5.08V20C			MC-RE5.08V20C-K			MC-RE5.08V20C-R		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	12			12			12		
	320			320			320		
IEC	Сечение, мм²			Сечение, мм²			Сечение, мм²		
	0.2-2.5			0.2-2.5			0.2-2.5		
	Ток, А			Ток, А			Ток, А		
	15			15			15		
UL	Напряже- ние, В			Напряже- ние, В			Напряже- ние, В		
	300			300			300		
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	30-12			30-12			30-12		
	Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм			Длина зачистки, мм		
	7-8			7-8			7-8		
	Длина штыря, мм			Длина штыря, мм			Длина штыря, мм		
	*			*			*		
	Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм			Диаметр штыря, мм		
	*			*			*		
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M3 0.5-0.6 *			M3 0.5-0.6 M2.5 0.3-0.4			M3 0.5-0.6 *		
Число контактов			2-20			2-20			2-20



Шаг: 5.08 мм

MC-RB5.08H02C-SI			MC-RBF5.08H02C			MC-RBF5.08H02C-K			MC-RBF5.08H02C-I		
MC-RB5.08H03C-SI			MC-RBF5.08H03C			MC-RBF5.08H03C-K			MC-RBF5.08H03C-I		
...			...			...			...		
MC-RB5.08H24C-SI			MC-RBF5.08H24C			MC-RBF5.08H24C-K			MC-RBF5.08H24C-I		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	630	0.2-2.5	18	630	0.2-2.5	18	320	0.2-2.5	18	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	28-12	15	300	28-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	11-12	*	*	11-12	*	*	11-12	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5-0.6	*	M2.5	0.4-0.5	*	M2.5 0.4-0.5 M2.5 0.3			M2.5	0.4-0.5	*
2-24			2-24			2-24			2-24		

Шаг: 5.08 мм

MC-RE5.08V02C-RK			MC-RE5.08V02P			MC-RE5.08V02P-K		
MC-RE5.08V03C-RK			MC-RE5.08V03P			MC-RE5.08V03P-K		
...			...			...		
MC-RE5.08V20C-RK			MC-RE5.08V16P			MC-RE5.08V16P-K		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	30-12	10	300	30-12	10	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	*	M2.5	0.3-0.4
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5-0.6	M2.5 0.3-0.4	*		*	M3	0.5-0.6	*
2-20			2-16			2-16		

Шаг: 5.08 мм


Артикул Зеленый									
	MC-RN5.08V02C-R			MC-RN5.08V02C-RK			MC-RJ5.08H02P		
	MC-RN5.08V03C-R			MC-RN5.08V03C-RK			MC-RJ5.08H03P		
	...			...			...		
IEC	MC-RN5.08V16C-R			MC-RN5.08V16C-RK			MC-RJ5.08H24P		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
	15	300	26-12	15	300	26-12	10	300	26-12
UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*		7-8	*		7-8	*	
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	* *			* M2.5 0.3			* *		
Число контактов		2-16			2-16			2-24	

Шаг: 5.08 мм

Артикул Зеленый									
	MC-PD5.08V02			MC-PD5.08V02-D			MC-PD5.08H02		
	MC-PD5.08V03			MC-PD5.08V03-D			MC-PD5.08H03		
	...			...			...		
IEC	MC-PD5.08V12			MC-PD5.08V12-F			MC-PD5.08H12		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	8	320	*	8	320	*	8	320	*
	8	300	*	8	300	*	8	300	*
UL	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.4	0.8×0.8	*	3.4	0.8×0.8	*	3.4	0.8×0.8
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	* *			* M2.5 0.3-0.4			* *		
Число контактов		2-12			2-12			2-12	

Шаг: 5.08 мм

MC-RJ5.08H03P-K			MC-RJ5.08H02P-I			MC-RJ5.08H02P-D		
MC-RJ5.08H03P-K			MC-RJ5.08H03P-I			MC-RJ5.08H03P-D		
...			...			...		
MC-RJ5.08H24P-K			MC-RJ5.08H24P-I			MC-RJ5.08H24P-D		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	26-12	10	300	26-12	10	300	26-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*		7-8	*		7-8	*	
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
* M2.5 0.3-0.4			* *			* *		
2-24			2-24			2-24		

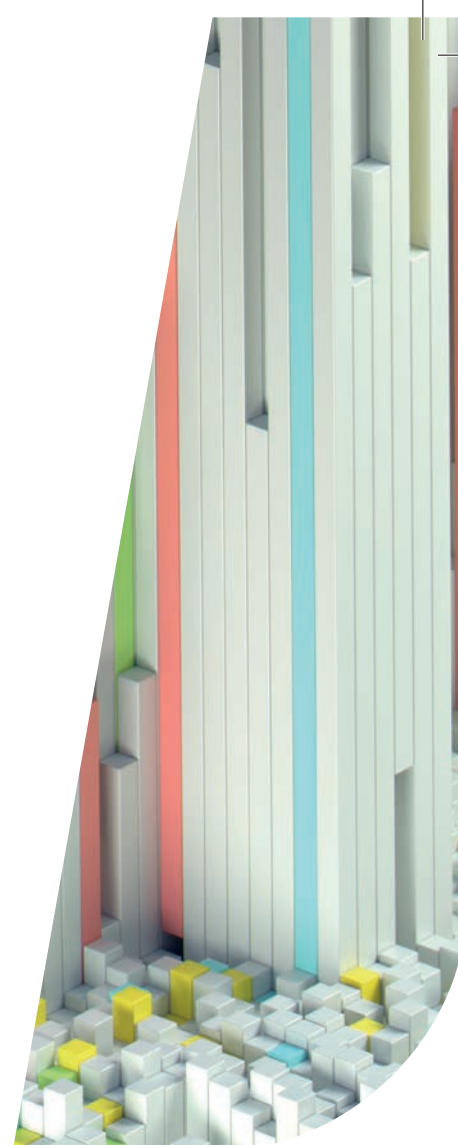

Шаг: 5.08 мм

MC-PD5.08H02-F			MC-PB5.08H02C			MC-PB5.08H02C-F			MC-PB5.08H02C-K		
MC-PD5.08H03-F			MC-PB5.08H03C			MC-PB5.08H03C-F			MC-PB5.08H03C-K		
...			...			...			...		
MC-PD5.08H12-F			MC-PB5.08H20C			MC-PB5.08H20C-F			MC-PB5.08H20C-K		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	320	*	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
8	300	*	15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.4	0.8×0.8	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
* M2.5 0.3-0.4			M3 0.5-0.6			M3 0.5-0.6 M2.5 0.3-0.4			M3 0.5-0.6 M2.5 0.3-0.4		
2-12			2-20			2-20			2-20		

Шаг: 5.08 мм									
Артикул									
	MC-PA5.08V02			MC-PA5.08V02-D			MC-PA5.08V02-F		
	MC-PA5.08V03			MC-PA5.08V03-D			MC-PA5.08V03-F		
	...			...			...		
	MC-PA5.08V24			MC-PA5.08V24-D			MC-PA5.08V24-F		
Зеленый									
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	*	12	320	*	12	320	*
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
Число контактов	2-24			2-24			2-24		

Шаг: 5.08 мм									
Артикул									
	MC-PA5.08H02			MC-PA5.08H02-D			MC-PA5.08V02-F		
	MC-PA5.08H03			MC-PA5.08H03-D			MC-PA5.08V03-F		
	...			...			...		
Зеленый	MC-PA5.08H24			MC-PA5.08H24-D			MC-PA5.08V24-F		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	*	12	320	*	12	320	*
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
IEC	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0	*	3.5	1.0×1.0
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
UL	*	*	*	*	*	*	*	M2.5	0.3
	Число контактов			2-24			2-24		

Шаг: 5.08 мм



MC-PA5.08V02-G

MC-PA5.08V03-G

...

MC-PA5.08V24-G

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* M2.5 0.3-0.4

2-24



MC-PA5.08V02-I

MC-PA5.08V03-I

...

MC-PA5.08V24-I

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* M2.5 0.3-0.4

2-24

Шаг: 5.08 мм



MC-PA5.08V02-G

MC-PA5.08V03-G

...

MC-PA5.08V24-G

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

2-24



MC-PA5.08V02-I

MC-PA5.08V03-I

...

MC-PA5.08V24-I

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*



Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.5	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/
Фланцевый винт и крут. момент,
N·M

* *

2-24

Шаг: 5.08 мм

Артикул									
	MC-PE5.08V02-F			MC-PC5.08V02C-B			MC-PC5.08V02C-BF		
	MC-PE5.08V03-F			MC-PC5.08V03C-B			MC-PC5.08V03C-BF		
	...			...			...		
Зеленый	MC-PE5.08V20-F			MC-PC5.08V20C-B			MC-PC5.08V20C-BF		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	320	*	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
	15	300	*	15	300	30-12	15	300	30-12
IEC	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	15	300	30-12	15	300	30-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	9.2	2.7×0.8	7-8	*	*	7-8	*	*
UL	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*	M2.5	0.3	M3	0.5	*	M3	0.5	M2.5 0.3
	Число контактов			2-20			2-20		
	2-20			2-20			2-20		

Шаг: 7.62 мм

Артикул									
	MC-RB7.62H02C			MC-RB7.62H02C-K			MC-RE7.62H02C		
	MC-RB7.62H03C			MC-RB7.62H03C-K			MC-RE7.62H03C		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RB7.62H12C			MC-RB7.62H12C-K			MC-RE7.62H12C		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
	12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5
	15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
IEC	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M3	0.5	*	M3	0.5	M2.5 0.3	M3	0.5	*
UL	2-12			2-12			2-12		
	Число контактов			Число контактов			Число контактов		




Шаг: 5.08 мм

MC-PC5.08V02C-S			MC-PC5.08V02C-SF			MC-PC5.08V02C-T			MC-PC5.08V02C-TF		
MC-PC5.08V03C-S			MC-PC5.08V03C-SF			MC-PC5.08V03C-T			MC-PC5.08V03C-TF		
...			...			...			...		
MC-PC5.08V20C-S			MC-PC5.08V20C-SF			MC-PC5.08V20C-T			MC-PC5.08V20C-TF		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5	12	320	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*	M3	0.5	M2.5 0.3	M3	0.5	*	M3	0.5	M2.5 0.3
2-20			2-20			2-20			2-20		

Шаг: 7.62 мм

MC-RE7.62H02C-K			MC-RE7.62H02C-R			MC-RE7.62H02C-RK		
MC-RE7.62H03C-K			MC-RE7.62H03C-R			MC-RE7.62H03C-RK		
...			...			...		
MC-RE7.62H12C-K			MC-RE7.62H12C-R			MC-RE7.62H12C-RK		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	M2.5 0.3	M3	0.5	*	M3	0.5	M2.5 0.3
2-12			2-12			2-12		

Шаг: 7.62 мм									
Артикул									
	MC-PA7.62V02			MC-PA7.62V02-G			MC-PA7.62V02-F		
	MC-PA7.62V03			MC-PA7.62V03-G			MC-PA7.62V03-F		
	...			...			...		
Зеленый	MC-PA7.62V12			MC-PA7.62V12-G			MC-PA7.62V12-F		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	12	630	*	12	630	*	12	630	*
	IEC								
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	*	15	300	*	15	300	*
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0	*	3.8	1.0×1.0
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	*			*			*		
Число контактов	2-12			2-12			2-12		

Шаг: 7.62 мм									
Артикул									
	MC-PB7.62H02C			MC-RB7.62H02C-F			MC-RE7.62V02C		
	MC-RB7.62H03C			MC-RB7.62H03C-F			MC-RE7.62V03C		
	...			...			...		
Зеленый	MC-RB7.62H12C			MC-RB7.62H12C-F			MC-RE7.62V12C		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5	12	630	0.2-2.5
	IEC								
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	15	300	30-12	15	300	30-12	15	300	30-12
	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	7-8	*	*	7-8	*	*	7-8	*	*
	Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M			Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
	M3			M3			M3		
	0.5			0.5			0.5		
	*			M2.5			M2.5		
Число контактов	2-12			2-12			2-12		

Шаг: 7.62 мм



MC-PA7.62H02

MC-PA7.62H03

...

MC-PA7.62H12

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	630	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
*

2-12



MC-PA7.62H02-G

MC-PA7.62H03-G

...

MC-PA7.62H12-G

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	630	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
*

2-12



MC-PA7.62H02-F

MC-PA7.62H03-F

...

MC-PA7.62H12-F

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
12	630	*

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	*

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
*	3.8	1.0×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
*

2-12

Шаг: 5.00 мм



Артикул

MC-TC5.0V01P-N-GY

Зеленый

MC-TC5.0V02P-N-GY

Серый

...

MC-TC5.0V12P-N-GY

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	320	0.2-2.5

UL



Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	24-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	2.5	0.8×0.8

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
*

Число контактов

1-12

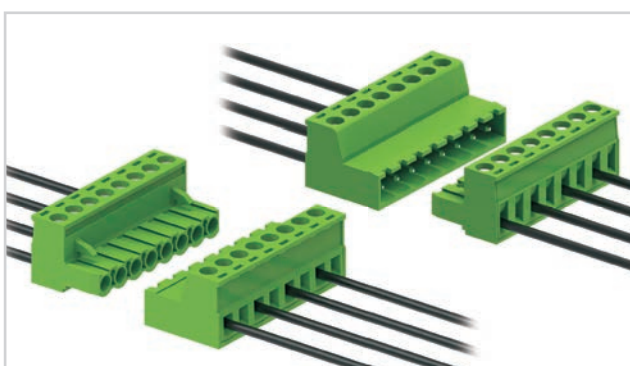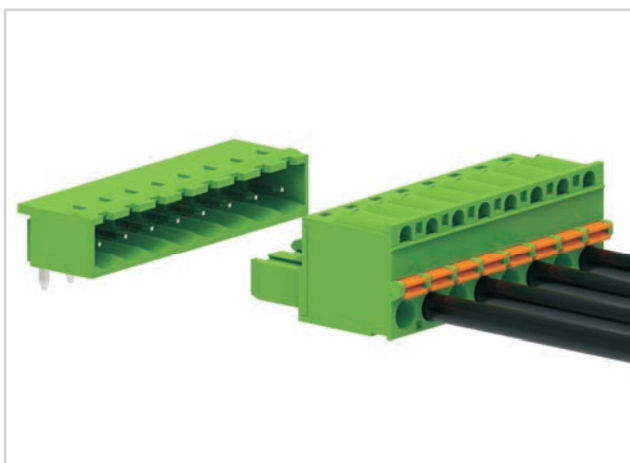

Шаг: 5.08 мм



Артикул

MC-TD5.08H02C

Зеленый

MC-TD5.08H03C

IEC

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	400	0.2-2.5

UL

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	3.5	0.8×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
M3 0.5 *

Число контактов

2-24



MC-TD5.08A02C

MC-TD5.08A03C

...

MC-TD5.08A24C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	400	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	3.5	0.8×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
M3 0.5 *

2-24



MC-DTD5.08H04C

MC-DTD5.08H06C

...

MC-DTD5.08H48C



Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	400	0.2-2.5

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-12

Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	3.5	0.8×1.0

Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M
M3 0.5 *

4-48 (48 потенциалов)

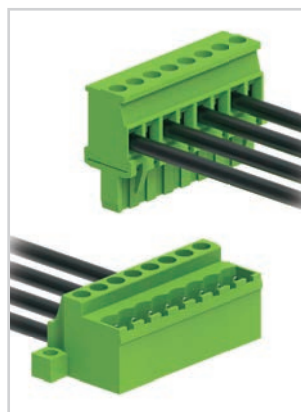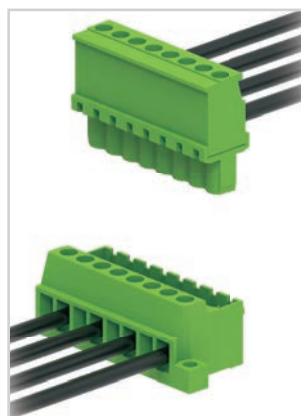

Шаг: 5.08 мм


MC-TE5.08H02C
MC-TE5.08H03C
...
MC-TE5.08H24C


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
14	320	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	30-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
6-7	3.5	0.6×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

2-24


MC-TE5.08A02C
MC-TE5.08A03C
...
MC-TE5.08A24C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
14	320	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	30-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
6-7	3.5	0.6×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

2-24


MC-DTE5.08H04C
MC-DTE5.08H06C
...
MC-DTE5.08H48C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
14	320	0.2-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	30-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
6-7	3.5	0.6×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

4-48 (48 потенциалов)

Шаг: 5.08 мм


MC-TF5.08H02C
MC-TE5.08H03C
...
MC-TE5.08H24C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
15	300	24-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	4.0	0.8×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

2-24


MC-TF5.08A02C
MC-TF5.08A03C
...
MC-TF5.08A24C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	4.0	0.8×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

2-24


MC-TF5.08C02C
MC-TF5.08C03C
...
MC-TF5.08C24C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
20	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	250	24-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
10-11	3.5	0.8×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*


2-24


MC-DTF5.08H04C
MC-DTF5.08H06C
...
MC-DTF5.08H48C

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
20	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
7-8	4.0	0.8×1.0
Стоп. винт и крут. момент/ Фланцевый винт и крут. момент, N·M		
M3	0.5	*

4-48 (48 потенциалов)


КЛЕММЫ РСВ С ПЛОСКОПРУЖИННЫМ ЗАЖИМОМ

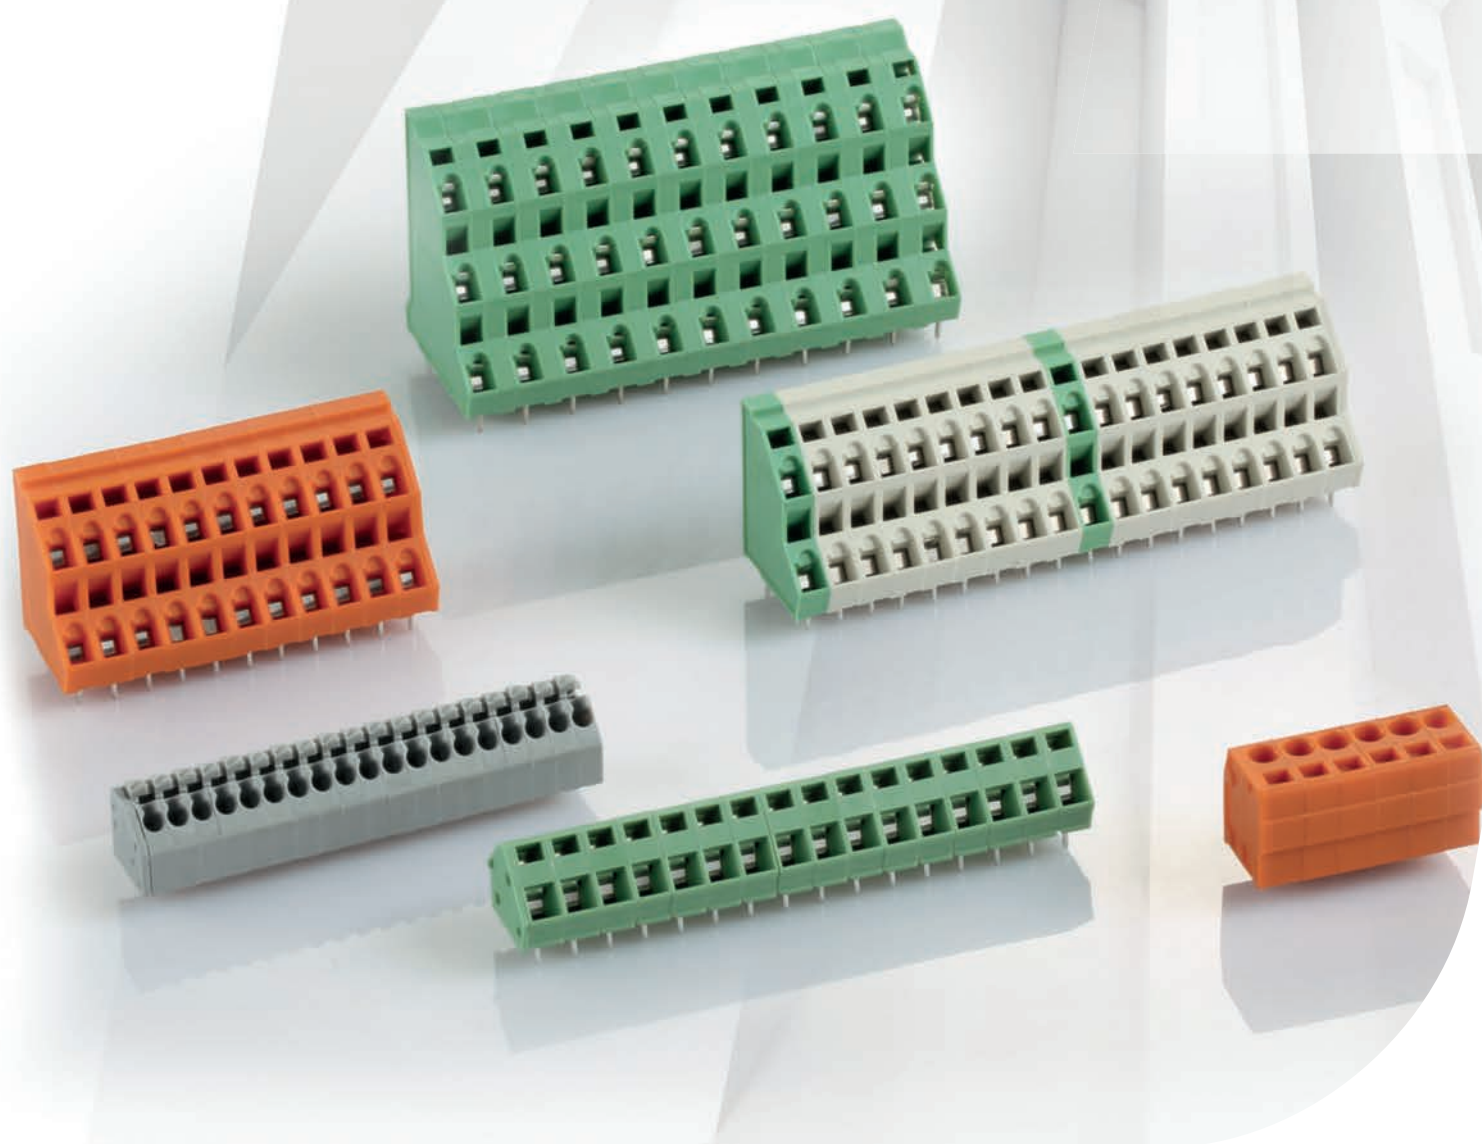


Клеммы для печатных плат (далее РСВ) данной серии комплектуются плоскопружинным зажимом, и могут заменить винтовые клеммы для печатных плат. Соединение удобно для монтажа, стабильно и надежно, соответствует требованиям заказчика.

Продукция разрабатывается и производится в строгом соответствии со стандартами IEC 60998, UL 1059 и сертифицирована CQC, UL, TUV, CE.




Правила маркировки серии

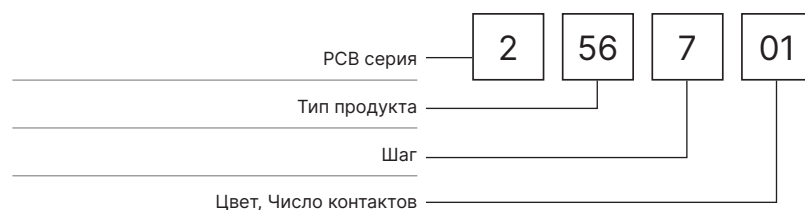

235 Серия клемма PCB с одним отверстием

Артикул									
	Шаг: 5.0 мм			Шаг: 5.0 мм			Шаг: 5.0 мм		
	235202/010			235202			235302/010		
	Серый			235203			235303/010		
IEC	235224/010			235224			235324/010		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	17.5	320	0.2-1.5	17.5	320	0.2-2.5	17.5	630	0.2-1.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	10	300	24-16	10	300	24-14	10	300	24-16
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	3.6	0.4×0.8	8-9	3.6	0.4×0.8	8-9	3.6	0.4×0.8
	2-24			2-24			2-24		



239 Серия клемма PCB с одним отверстием

Артикул									
	Шаг: 3.5 мм			Шаг: 3.5 мм			Шаг: 3.5 мм		
	239302/010			239302			239102		
	Серый			239303			239103		
IEC	Оранжевый			239324			239124		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	17.5	160	0.2-1.5	17.5	160	0.2-1.5	24	320	0.2-2.5
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	6	300	24-16	6	300	24-16	10	300	24-14
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	5-6	3.4	0.6×0.8	5-6	3.4	0.6×0.8	8-9	3.4	0.8×1.2
	2-24			2-24			2-24		



235 Серия клемма РСВ с одним отверстием

								
Шаг: 7.5 мм			Шаг: 10.0 мм			Шаг: 10.0 мм		
235302			235402/010			235402		
235303			235403/010			235403		
235324			235424/010			235424		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
17.5	630	0.2-2.5	17.5	1000	0.2-1.5	17.5	1000	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	3.6	0.4×0.8	8-9	3.6	0.4×0.8	8-9	3.6	0.4×0.8
2-24			2-24			2-24		


239 Серия клемма РСВ с одним отверстием

								
Шаг: 7.5 мм			Шаг: 5.08 мм			Шаг: 7.62 мм		
239202			239152			239252		
239203			239153			239253		
239224			239174			239274		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	630	0.2-2.5	24	320	0.2-2.5	24	630	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	3.4	0.8×1.2	8-9	3.4	0.8×1.2	8-9	3.4	0.8×1.2
2-24			2-24			2-24		



245 Серия клемма PCB

Артикул									
	Шаг: 5.0 мм			Шаг: 5.0 мм			Шаг: 7.5 мм		
	245202/020			245202			245302/020		
	Серый			245203			245303/020		
IEC	245224/020			245224			245324/020		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	32	320	0.2-4.0	32	320	0.2-4.0	32	630	0.2-4.0
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	10	300	24-12	10	300	24-12	20	150	24-12
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	8-9	4	0.8×1.2	8-9	4	0.8×1.2	8-9	4	0.8×1.2
	2-24			2-24			2-24		

246 Серия клемма PCB

Артикул									
	Шаг: 7.5 мм			Шаг: 7.5 мм			Шаг: 10.0 мм		
	246302/020			246302			246402/020		
	Серый			246303			246403/020		
IEC	246324/020			246324			246424/020		
	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
	41	360	0.2-6.0	41	360	0.2-6.0	41	1000	0.2-6.0
UL	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
	30	150	24-10	30	150	24-10	30	150	24-10
Число контактов	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
	11-12	4.5	1×1.4	11-12	4.5	1×1.4	11-12	4.5	1×1.4
	2-24			2-24			2-24		



245 Серия клемма PCB


								
Шаг: 7.5 мм			Шаг: 10.0 мм			Шаг: 10.0 мм		
245302			245402/020			245402		
245303			245403/020			245403		
245324			245424/020			245424		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	630	0.2-4.0	32	1000	0.2-4.0	32	1000	0.2-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	150	24-12	20	150	24-12	20	150	24-12
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8-9	4	0.8×1.2	8-9	4	0.8×1.2	8-9	4	0.8×1.2
2-24			2-24			2-24		

246 Серия клемма PCB

		
Шаг: 10.0 мм		
246402		
246403		
246424		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
41	1000	0.2-6.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
30	150	24-10
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
11-12	4.5	1×1.4
2-24		



250 Серия клемма PCB

								
Одно отверстие. Шаг: 3.5 мм			Двойное отверстие. Шаг: 3.5 мм			Шаг: 5.0 мм		
250102			250202			250502		
250103			250203			250503		
250124			250224			250524		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
8	160	0.2-1.5	8	320	0.2-1.5	10	320	0.5-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
5	300	24-16	5	300	24-16	10	300	20-16
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
8.5-9.5	3.6	0.4×0.8	8.5-9.5	3.6	0.4×0.8	9-10	4	0.5×0.75
2-24			2-24			2-24		

255 Серия клемма PCB										
Артикул Серый										
		Шаг: 5.0 мм			Шаг: 7.5 мм			Шаг: 5.0 мм		
		255402			255502			256302		
		255403			255503			256303		
		255424			255524			256324		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
		24	320	0.2-2.5	24	320	0.2-2.5	24	320	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		5-6	4	0.7×0.8	5-6	4	0.7×0.8	5-6	4	0.7×0.8
Число контактов		2-24			2-24			2-24		


257 Серия клемма PCB										
Артикул Серый										
		Шаг: 5.0 мм			Шаг: 7.5 мм			Шаг: 10.0 мм		
		257202			257302			257402		
		257203			257303			257403		
		257224			257324			257424		
IEC		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм²
		21	320	0.2-2.5	21	630	0.2-2.5	21	1000	0.2-2.5
UL		Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
		10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14
		Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
		5-6	4	0.7×0.7	5-6	4	0.7×0.7	5-6	4	0.7×0.7
Число контактов		2-24			2-24			2-24		

256 Серия клемма PCB


											
Шаг: 5.0 мм			Шаг: 7.5 мм			Шаг: 7.5 мм			Шаг: 10.0 мм		
256702			256402			256802			256902		
256703			256403			256803			256903		
256724			256424			256824			256924		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	320	0.2-2.5	24	320	0.2-2.5	24	630	0.2-2.5	24	1000	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14	10	300	24-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
5-6	4	0.7×0.8	5-6	4	0.7×0.8	5-6	4	0.7×0.8	5-6	4	0.7×0.8
2-24			2-24			2-24			2-24		

258 Серия клемма PCB

					
Шаг: 5.0 мм			Шаг: 7.5 мм		
258202			258302		
258203			258303		
258224			258324		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
21	320	0.2-2.5	21	630	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-14	10	300	24-14
Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм	Длина зачистки, мм	Длина штыря, мм	Диаметр штыря, мм
5-6	4	0.7×0.7	5-6	4	0.7×0.7
2-24			2-24		

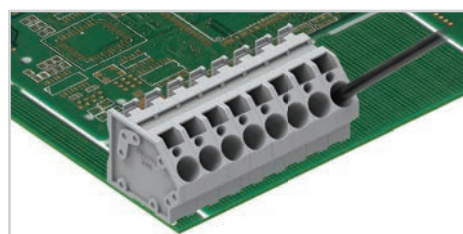

А СЕРИЯ, КЛЕММЫ ПОД ПРОКОЛ ИЗОЛЯЦИИ

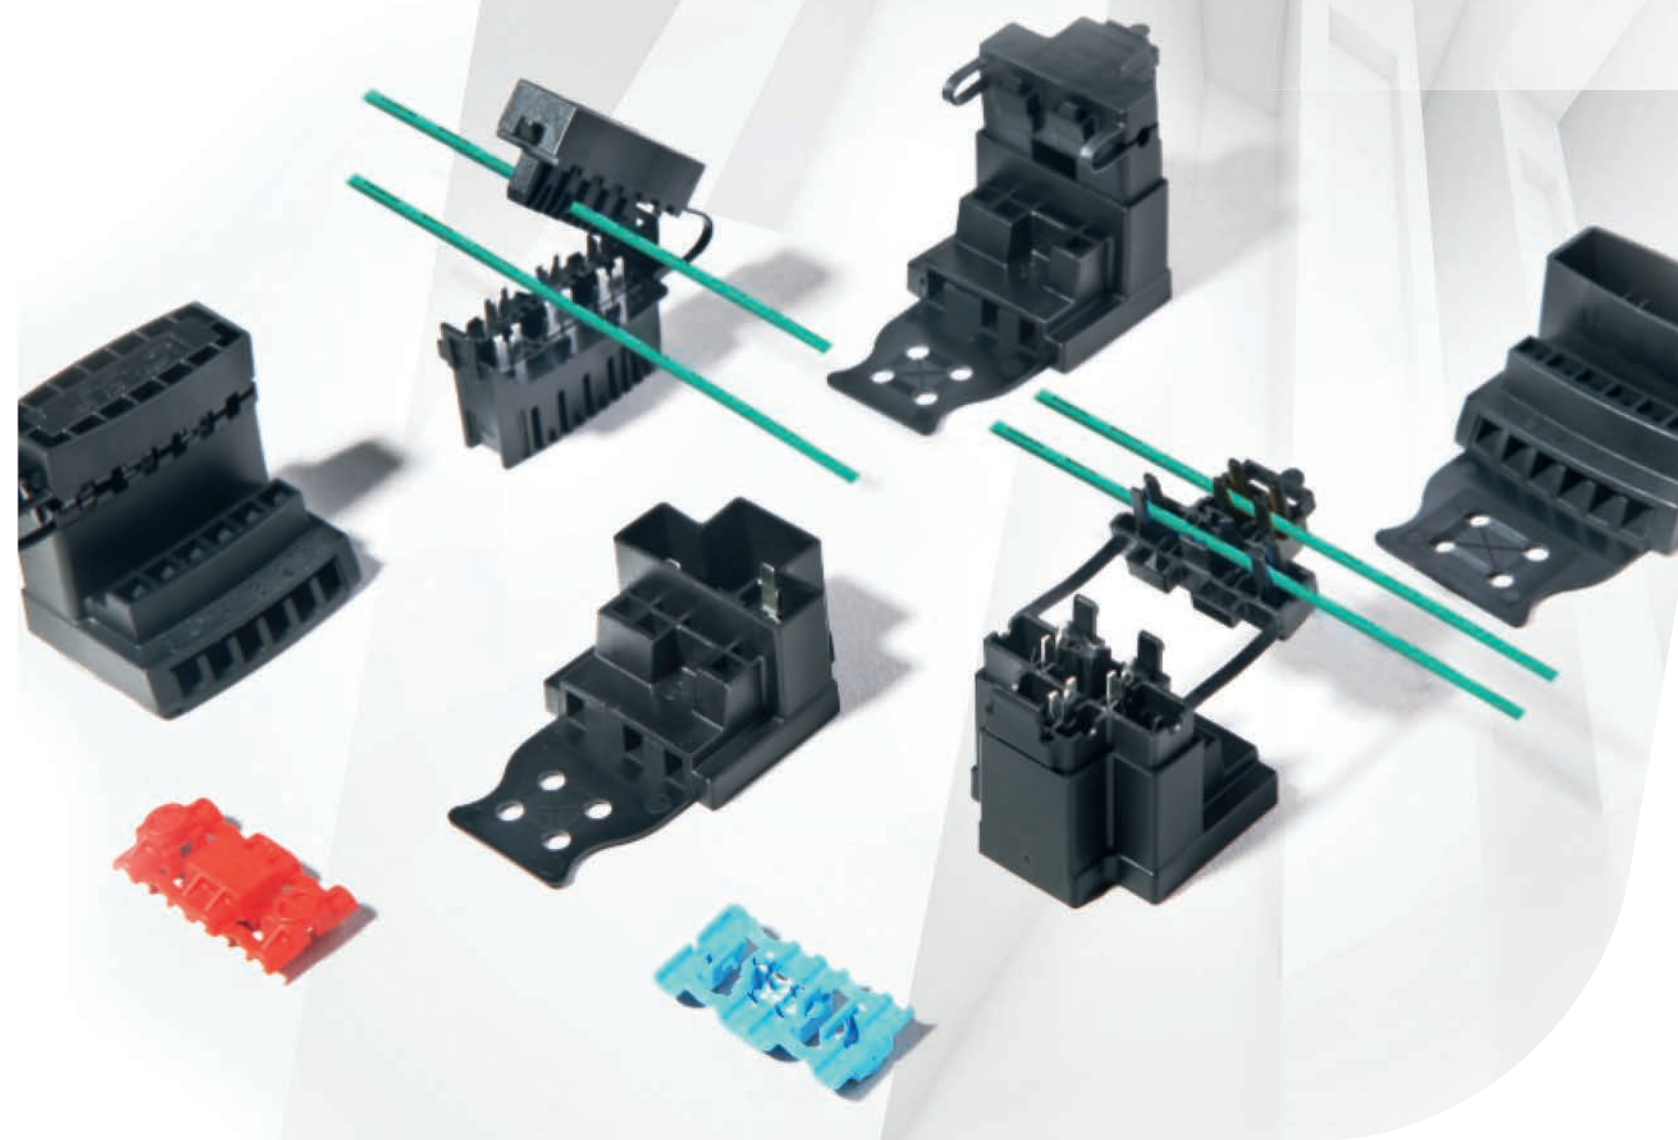


Соединительные клеммы серии А используют технику прокола изоляции провода, что позволяет легко и быстро осуществить подключение к силовому или сигнальному соединению в условиях установки повышенной сложности. Этот тип клемм широко используется в горнодобывающей индустрии, и удовлетворяет стандартам IEC/EN60998, UL1059, а также соответствует уровню сертификации CE.

Правила маркировки серии




A01 серия, Клемма под прокол изоляции, 2-конт.



A01250204 (синий)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	1.25-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	16-14
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
18.14	35.28	6.05



A01750203 (красный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.5-0.85
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	20-18
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
18.14	35.28	6.05

Артикул

IEC

UL

Тип провода

r+f

r+f

A02 серия, Клемма под прокол изоляции



A02250306/F1 (черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.75-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	18-16
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
34.4	33.6	30.0



A02250306/M1 (черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	24-14
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
38.4	37.2	25.4



A02250306/M2 (черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	24-14
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
66.4	37.2	25.4

Артикул

IEC

UL

Тип провода

f

r+f

r+f



A02250606/F1 (черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.75-1.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	18-16
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
20.5	60.0	33.0



A02250606/M1 (черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	24-14
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
36.3	43.5	28.8



A02250606/M2(черный)

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	400	0.2-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	24-14
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
64.2	43.5	28.8

Артикул

IEC

UL

Тип провода

f

r+f

r+f


ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТАНОВКИ КЛЕММ А-СЕРИИ.



Способ установки провода для 2-х проводной клеммы под прокол изоляции



Способ установки провода для 6-ти проводной клеммы под прокол изоляции

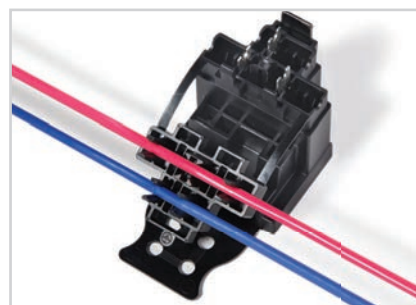

Способ установки провода для 3-х проводной клеммы под прокол изоляции

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗМЕРОМ СЕЧЕНИЯ В мм² И AWG

Размер сечения провода мм ²	Теоретический диаметр						
	Метрическая система			AWG/kcmil (Американский калибр проводов)			
	Жесткий провод		Гибкий провод мм	Жесткий провод			Гибкий провод мм
	Моножильный мм	Многожильный мм		Спецификация	Моножильный мм	Многожильный мм	
0.2	0.51	0.53	0.61	24	0.54	0.61	0.61
0.34	0.63	0.66	0.8	22	0.68	0.71	0.71
0.5	0.9	1.1	1.1	20	0.85	0.97	0.97
0.75	1	1.2	1.3	18	1.07	1.23	1.23
1.0	1.2	1.4	1.5	-	-	-	-
1.5	1.5	1.7	1.8	16	1.35	1.55	1.55
2.5	1.9	2.2	2.3	14	1.71	1.95	1.95
4	2.4	2.7	2.9	12	2.15	2.45	2.45
6	2.9	3.3	3.9	10	2.72	3.09	3.09
10	3.7	4.2	5.1	8	3.43	3.89	3.89
16	4.6	5.3	6.3	6	4.32	4.91	4.91
25	-	6.6	7.8	4	5.45	6.18	6.18
35	-	7.9	9.2	2	6.87	7.78	7.78

ЗАВИСИМОСТЬ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА И СИЛЫ ДЛЯ ВЫДЕРГИВАНИЯ ПРОВОДАТ

ISO мм ²	AWG/kcmil	Эквивалентный размер сечения в мм ²	Усилие N
0.2	24	0.205	10
0.34	22	0.324	15
0.5	20	0.519	20
0.75	18	0.82	30
1.0	-	-	35
1.5	16	1.3	40
2.5	14	2.1	50
4	12	3.3	60
6	10	5.3	80
10	8	8.4	90
16	6	13.3	100
25	4	21.2	135
35	2	33.6	190

В-СЕРИЯ, КОННЕКТОРЫ С НАКОНЕЧНИКАМИ



Серия РСВ, коннекторов с металлическими наконечниками, использует технологию опрессовки провода, применяя металлический зажим для соединения. Разъем обладает такими преимуществами, как возможность монтажа на печатную плату В — использование простых инструментов для его монтажа, плотное, закрытое соединение.

Разъем широко используется в приборах, где необходимо обеспечить высокую плотность контакта для электрических и сигнальных цепей. Разъем соответствует требованиям стандартов и сертификаций IEC/EN61987, UL 1977 TUV, CE.


Правила маркировки серии



Обозначение металлических частей



Клемма серия «В» с наконечником

				
Артикул	B11630210	B11633210	B12630210	B12633210
	B11630310	B11633310	B12630310	B12633310
Белый	B11630410	B11633410	B12630410	B12633410
	B11630510	B11633510	B12630510	B12633510
IEC	Ток, А 17	Ток, А 17	Ток, А 17	Ток, А 17
	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600
UL	Ток, А *	Ток, А *	Ток, А *	Ток, А *
Перенапряжение, КВ	4	4	4	4
Толщина, мм	7.6	20.3	7.6	20.3
Длина, мм	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6
Высота, мм	27.5	27.5	27.5	27.5
Классификация	Клемма	Клемма	Розетка	Розетка

Клемма серия «В» для PCB, с наконечником


				
Артикул	B13630210	B13633210	B14630210	B14633210
	B13630310	B13633310	B14630310	B14633310
Белый	B13630410	B13633410	B14630410	B14633410
	B13630510	B13633510	B14630510	B14633510
IEC	Ток, А 12	Ток, А 12	Ток, А 12	Ток, А 12
	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600
UL	Ток, А *	Ток, А *	Ток, А *	Ток, А *
Перенапряжение, КВ	4	4	4	4
Толщина, мм	7.6	20.3	7.6	20.3
Длина, мм	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6
Высота, мм	18.6	18.6	18.6	18.6
Классификация	С наконечником	С наконечником	Розетка	Розетка

Наконечники для В-коннектора

				
Артикул	B01200003	B01080003	B02200003	B02080003
IEC	Ток, А	Напряжение, В	Ток, А	Напряжение, В
	12	600	12	600
UL	Ток, А	Напряжение, В	Ток, А	Напряжение, В
	*	*	*	*
Перенапряжение, КВ	4	4	4	4
Сечение, мм	0.5-2.0	0.2-0.8	0.5-2.0	0.2-0.8
Длина, мм	20.05	20.05	19.4	19.4
Диаметр, мм	2.1	2.1	2.6	2.6
Тип	Наконечник (Клемма)	Наконечник (Клемма)	Штифт (Розетка)	Штифт (Розетка)

Клемма серия «В», с контуром против смещения


		
Артикул	B11633410-1	B12633410-1
	B11633410-2	B12633410-2
Белый	...	...
	B11633410-10	B12633410-10
	B11633410-11	B12633410-11
IEC	Ток, А	Напряжение, В
	17	600
UL	Ток, А	Напряжение, В
	*	*
Перенапряжение, КВ	4	4
Толщина, мм	20.3	20.3
Длина, мм	6.35X(P-1)+7.6	6.35X(P-1)+7.6
Высота, мм	27.5	27.5
Классификация	Клемма	Розетка

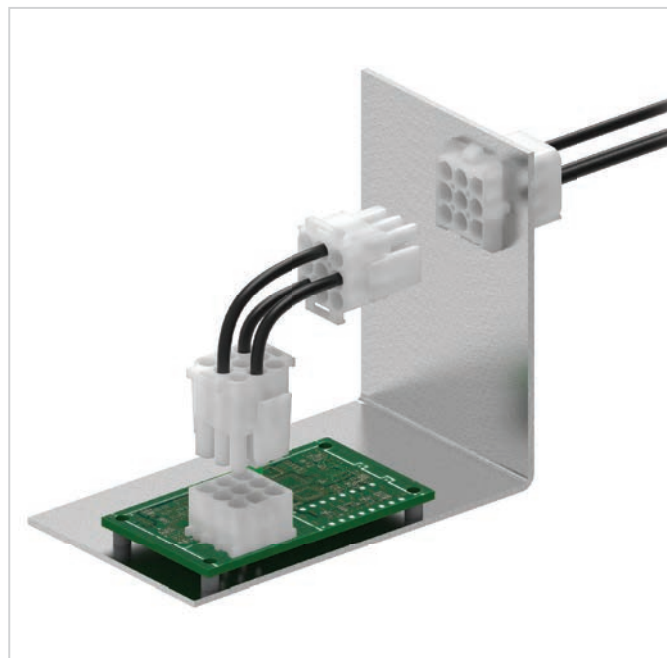


Защита от смещения

		
Артикул	B05010001	B05010002
	Для B11 & B12 коннекторов	Для B13 & B14 коннекторов


11 КОНТАКТОВ (ЗАЩИТА ОТ СМЕЩЕНИЯ) СТРУКТУРНАЯ ДИАГРАММА




B11633410-1




B11633410-2




B11633410-3




B11633410-4




B11633410-5




B11633410-6




B11633410-7




B11633410-8




B11633410-9



B11633410-10




B11633410-11




Розетка
(защита от смещения)




11 КОНТАКТОВ (ЗАЩИТА ОТ СМЕЩЕНИЯ) СТРУКТУРНАЯ ДИАГРАММА




B12633410-1




B12633410-2




B12633410-3




B12633410-4




B12633410-5




B12633410-6




B12633410-7




B12633410-8




B12633410-9



B12633410-10




B12633410-11



Клемма
(Защита от смещения)


КЛЕММЫ "PUSH WIRE" ДЛЯ МОНТАЖА

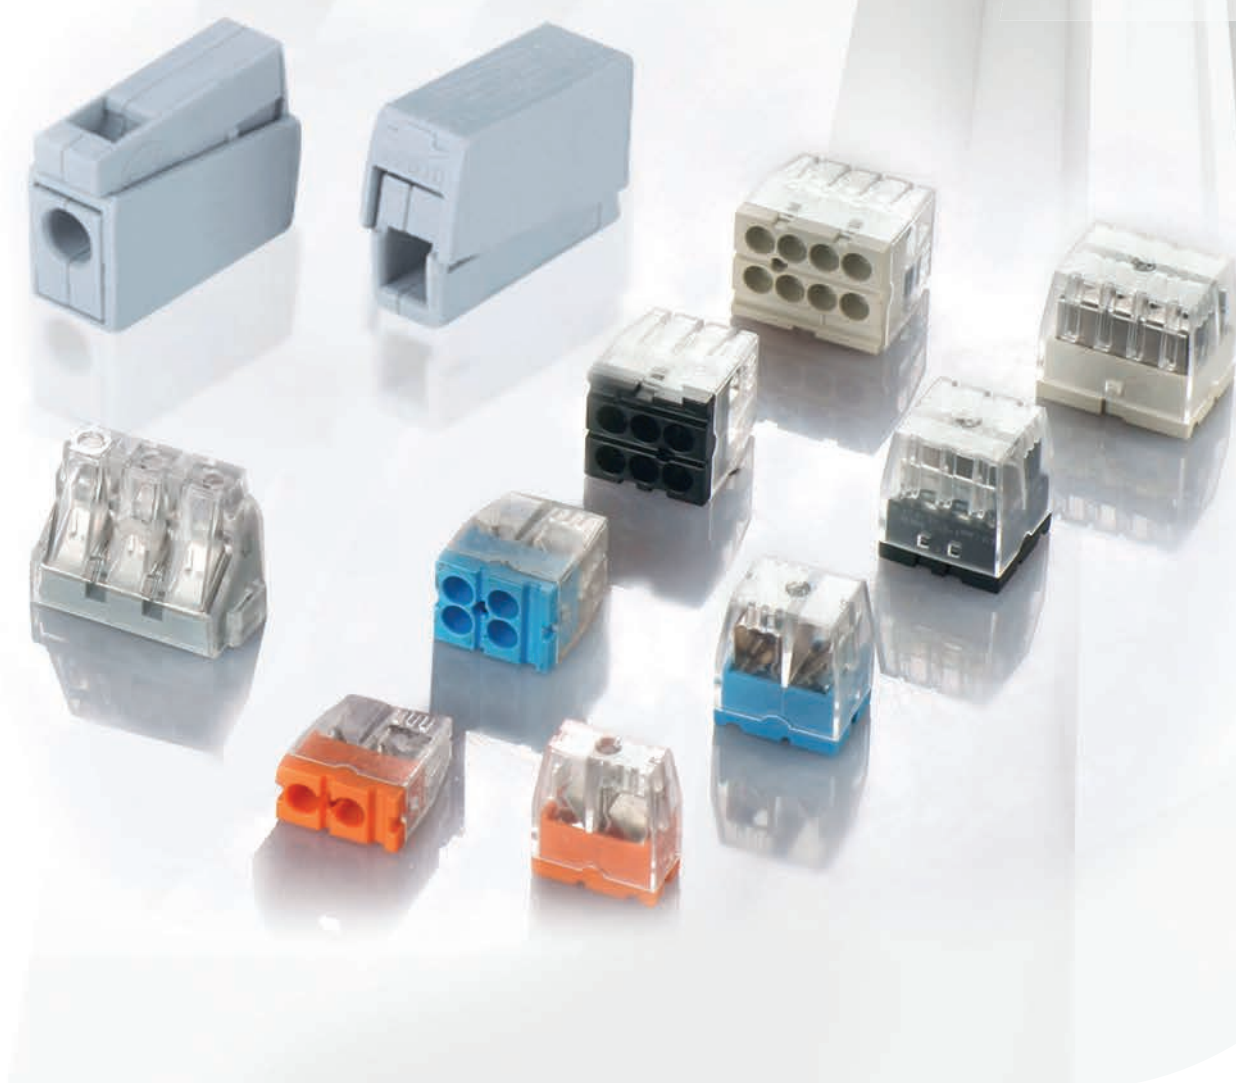

Зажим внутри клеммы "PUSH WIRE" использует технологии скользящего пружинного и плоскoprужинного соединений для провода. Соединение провода с помощью данных клемм является удобным, надежным и практичным. Клеммы "PUSH WIRE" широко используются в сетях электроосвещения, домашних сетях и для подсоединения маломощных приборов.

Клеммы соответствуют международным стандартам IEC/EN60998, UL1059, и сертификации CQC, UL, CE.

Правила маркировки серии

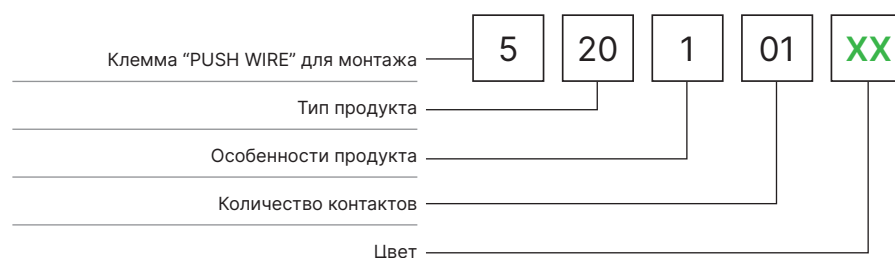

520 серия Клемма с «PUSH WIRE» соединением

Артикул									
	520101-GY (Серый)			520112-WT (Светло-серый)			520201-GY (Серый)		
IEC	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В
	24		400	24		400	24		400
UL	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	подводящая сторона	отводящая сторона		подводящая сторона	отводящая сторона		подводящая сторона	отводящая сторона	
UL	10-2.5	0.5-2.5		10-2.5	0.5-2.5		10-2.5	0.5-2.5	
	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В
UL	24		400	24		400	24		400
	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
UL	подводящая сторона	отводящая сторона		подводящая сторона	отводящая сторона		подводящая сторона	отводящая сторона	
	14-12	20-16		14-12	20-16		14-12	20-16	
UL	Длина зачистки, мм		Крутящий момент	Длина зачистки, мм		Крутящий момент	Длина зачистки, мм		Крутящий момент
	9-11		*	9-11		*	9-11		*
UL	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
	8.1	20.75	14.67	10.03	20.75	15.52	8.1	43.5	14.67

525 серия Клемма

Артикул									
	525202			525402			525802		
Светло-серый	525203			525403			525803		
	...			...			525811		
Светло-серый	525211			525411			525812		
	525212			525412					
IEC	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В
	16		400	16		400	16		400
IEC	Сечение, мм ²			Сечение, мм ²			Сечение, мм ²		
	0.5-2.5			0.5-2.5			0.5-2.5		
UL	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В	Ток, А		Напряжение, В
	10		300	10		300	10		300
UL	Сечение, AWG			Сечение, AWG			Сечение, AWG		
	20-14			20-14			20-14		
UL	Длина зачистки, мм		Крутящий момент	Длина зачистки, мм		Крутящий момент	Длина зачистки, мм		Крутящий момент
	10-12		*	10-12		*	10-12		*
UL	Толщина, мм			Толщина, мм			Толщина, мм		
	23.5			23.5			47.60		
UL	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм		
	(P-1)x10.0+8.5			(P-1)x10.0+8.5			(P-1)x10.0+8.5		
UL	Высота, мм			Высота, мм			Высота, мм		
	15.3			15.3			16.50		


522 серия Клемма с «PUSH WIRE» соединением

522303-GY (Серый)	522402-OG (Оранжевый)	522404-BU (Синий)	522406-BK (Черный)	522408-WT (Светло-серый)
Ток, А 41 Сечение, мм ² 1.5-6.0	Ток, А 24 Сечение, мм ² 0.75-2.5	Ток, А 24 Сечение, мм ² 0.75-2.5	Ток, А 24 Сечение, мм ² 0.75-2.5	Ток, А 24 Сечение, мм ² 0.75-2.5
Напряжение, В 400	Напряжение, В 400	Напряжение, В 400	Напряжение, В 400	Напряжение, В 400
Ток, А 30 Сечение, AWG 14-10	Ток, А 20 Сечение, AWG 18-12	Ток, А 20 Сечение, AWG 18-12	Ток, А 20 Сечение, AWG 18-12	Ток, А 20 Сечение, AWG 18-12
Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600	Напряжение, В 600
Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *
Тощина, мм 14.23 Длина, мм 28.6 Высота, мм 20.1	Тощина, мм 8.21 Длина, мм 15.58 Высота, мм 18.5	Тощина, мм 12.32 Длина, мм 15.8 Высота, мм 18.58	Тощина, мм 15.58 Длина, мм 16.1 Высота, мм 18.5	Тощина, мм 15.58 Длина, мм 20.52 Высота, мм 18.5

525 серия Клемма


525202/500	525402/00D	525403/07D
525203/500	525403/00D	525404/07D
525204/500	525404/00D	525405/07D
525205/500	525405/00D	
Ток, А 16 Сечение, мм ² 0.5-2.5	Ток, А 16 Сечение, мм ² 0.5-2.5	Ток, А 16 Сечение, мм ² 0.5-2.5
Напряжение, В 400	Напряжение, В 400	Напряжение, В 400
Ток, А 10 Сечение, AWG 20-14	Ток, А 10 Сечение, AWG 20-14	Ток, А 10 Сечение, AWG 20-14
Напряжение, В 300	Напряжение, В 300	Напряжение, В 300
Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *	Длина зачистки, мм 10-12 Крутящий момент *
32 52.8 18.8	23.5 48.5 15.3	23.5 48.5 15.3

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КЛЕММЫ

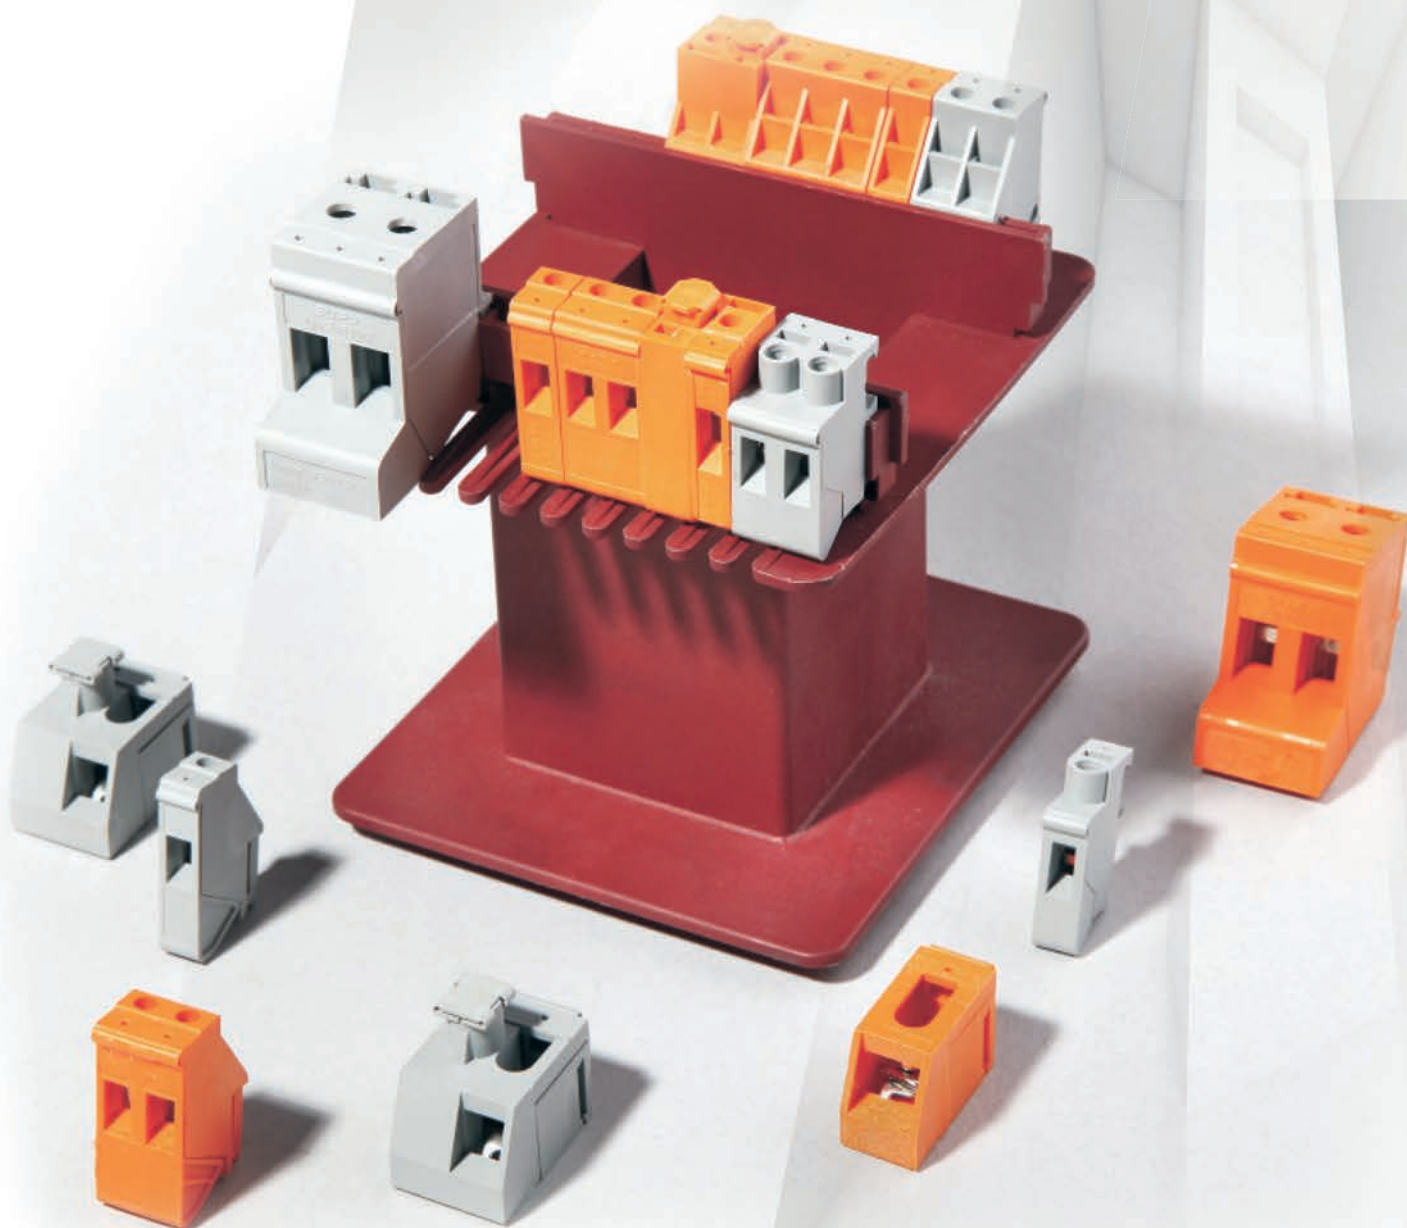

Трансформаторные клеммы служат для непосредственной установки на трансформатор и других подобных назначений. Конструкция клемм обеспечивает удобство монтажа и надежность соединения. Клеммы могут быть устроены на рейку 2×10 мм. Трансформаторные клеммы соответствуют требованиям международных стандартов IEC/EN60998, UL 1059, а также сертификаций CQC, UL, VDE, CE.

Правила маркировки серии

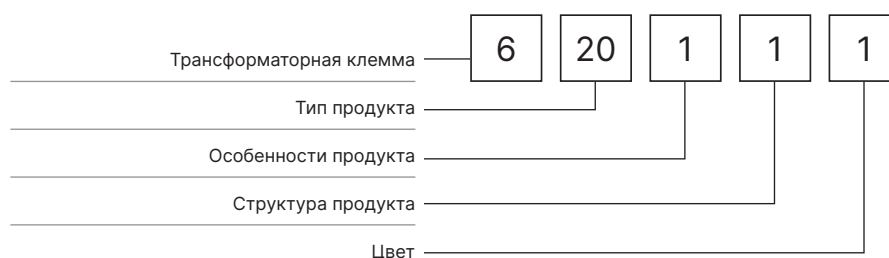

Трансформаторные клеммы серии SUP

Артикул
Серый
Оранжевый

IEC

UL



Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.5-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	1-1.2	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
13	28	18.5



Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
24	600	0.5-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	24-14
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.8-1	2
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
20	28	18.5




Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	600	0.5-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	600	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.8-1	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
20,24	28.54	18.72

Трансформаторные клеммы серии TRS


Артикул
Серый
Оранжевый
Зеленый
Желто-зеленый

IEC


UL

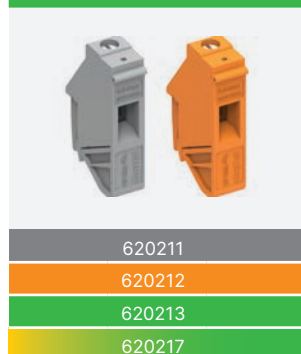

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.2-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.6-0.8	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
7.5	19.3	32.5

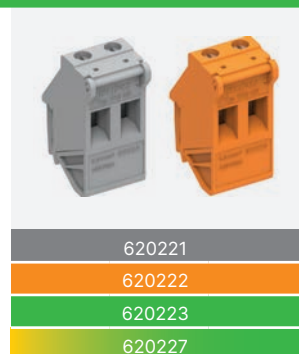


Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.2-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.6-0.8	2
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
15	19.3	32.5

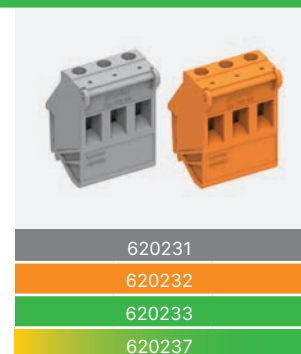

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.2-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.6-0.8	3
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
22.5	19.3	32.5

Трансформаторные клеммы серии SUP

								
620171			620181			620161		
620172			620182			620162		
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.5-4.0	32	600	0.5-2.5	10	600	0.5-2.5
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	600	24-12	20	600	24-14	10	300	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс	Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс	Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	*	1	7	*	2	7	*	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
13	24.72	19.04	16	24.63	18.36	22.1	23.8	19.13

Трансформаторные клеммы серии TRS

											
620251			620521			620531			620261		
620252			620522			620532			620262		
620253											
620257											
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
10	600	0.2-4.0	57	750	5.0-10.0	57	750	5.0-10.0	10	600	0.2-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG	Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
10	300	24-12	65	300	12-6.0	65	300	12-6.0	10	600	24-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс	Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс	Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс	Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.6-0.8	1	7	1-1.2	2	7	1-1.2	3	7	0.6-0.8	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
15	20.33	32.35	22.5	37.2	39.5	22.5	33.6	39.5	12.5	33.7	44.8

Трансформаторные клеммы серии TRST

Артикул
Серый
Оранжевый

IEC

UL



620411
620412

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.5-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	20-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.8-1	1
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
7.5	19.3	22.8




620421
620422

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.5-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	20-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.8-1	2
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
15	19.3	22.8



620611
620612

Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, мм ²
32	600	0.5-4.0
Ток, А	Напряже- ние, В	Сечение, AWG
20	300	20-12
Длина зачистки, мм	Крутящий момент	Полюс
7	0.8-1	2
Толщина, мм	Длина, мм	Высота, мм
7.5	19.3	22.8

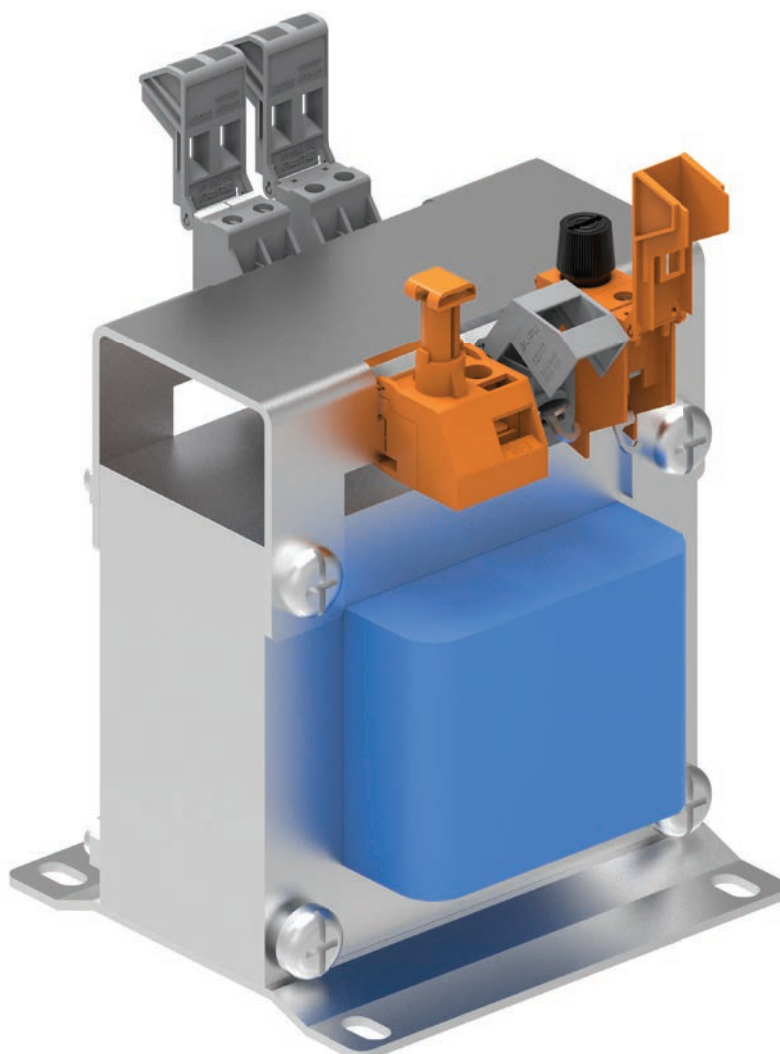


ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

Клеммы SUPU предназначены для сквозного соединения проводов. Они могут использовать соединение винтового, пружинного, болтового типа, для обеспечения горизонтального и вертикального соединения. Благодаря разным направлениям проводки данная серия может сэкономить значительный объём монтажного пространства. Провода могут быть легко зафиксированы вместе в корпусе, без использования специальных инструментов. Вне зависимости от толщины стенки, надёжный механизм фиксации провода обеспечивает стабильное крепление.



Правила маркировки серии

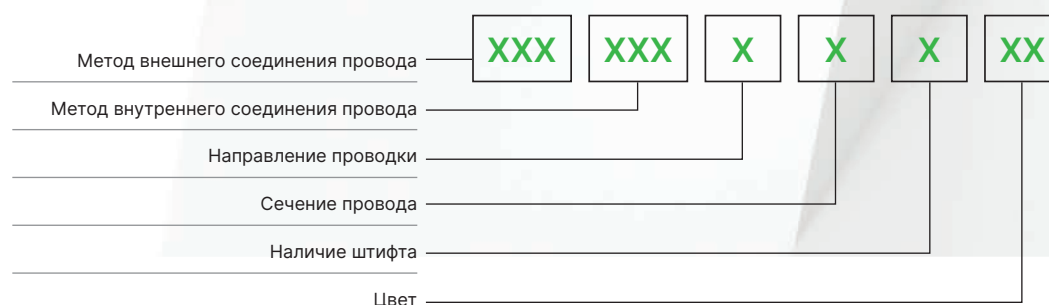

Проходные клеммы серии SCW4



С монтажным штифтом

SCWH4

SCWH4S

Артикул
(Светло-серый)

IEC

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

41 500 0.2-4

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

41 500 0.2-4

UL

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

30 300 24-10

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

30 300 24-10

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

10 0.5 8.1

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

10 0.5 8.1

Толщина/Длина/Высота, мм

1-4

Толщина/Длина/Высота, мм

1-4

Проходные клеммы серии SCW10



С монтажным штифтом

SCWH10

SCWH10S

Артикул
(Светло-серый)

IEC

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

76 500 0.5-10

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

76 500 0.5-10

UL

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

65 300 20-6

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

65 300 20-6

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

10 1.2 10.1

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

10 1.2 10.1

Толщина/Длина/Высота, мм

1-4

Толщина/Длина/Высота, мм

1-4

Проходные клеммы серии SCW16



С монтажным штифтом

SCWH16

SCWH16S

Артикул
(Светло-серый)

IEC

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

76 800 6-16

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

76 800 6-16

UL

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

85 600 10-4

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

85 600 10-4

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

16 2-2.5 12

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

16 2-2.5 12

Толщина/Длина/Высота, мм

1-6

Толщина/Длина/Высота, мм

1-6

Проходные клеммы серии SCW25



С монтажным штифтом

SCWH25

SCWH25S

Артикул
(Светло-серый)

IEC

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

101 800 4-25

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В мм²

101 800 4-25

UL

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

112.5 600 10-2

Ток, А Напряже- Сечение,
ние, В AWG

112.5 600 10-2

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

18 4-4.5 15

Длина Крутящий
зачистки, мм момент Полюс

18 4-4.5 15

Толщина/Длина/Высота, мм

1-6

Толщина/Длина/Высота, мм

1-6

АКСЕССУАРЫ

Для установки проходных клемм с помощью монтажа штифта



Артикул	Толщина, мм	Совместимость
SCWH4-F	3	SCWH4S
SCWH10-F	3	SCWH10S
SCWH16-F	3	SCWH16S
SCWH25-F	4	SCWH25S

Маркировочная пластина



Артикул	Совместимость
306801	SCWH4/SCWH4S
TMB10.2-10	SCWH10/SCWH10S
TMB10.2-10	SCWH16/SCWH16S
TMB10.2-10	SCWH25/SCWH25S

Перемычка с различным количеством штырей (от 2 до 10)




Артикул	Совместимость
TJB8.2-2.....TJB8.2-10	SCWH4/SCWH4S
TJB10.2-2.....TJB10.2-10	SCWH10/SCWH10S

МОНТАЖ КЛЕММ


1. Защёлки

Клеммы обозначенные кодом S могут быть объединены вместе с помощью защёлок (или присоединены к клеммам не обозначенным кодом S)



2. Фланцевая пластина

По бокам клеммного блока с помощью защёлок вы можете прикрепить фланцевые пластины, которые помогут зафиксировать клеммы на корпусе прибора.

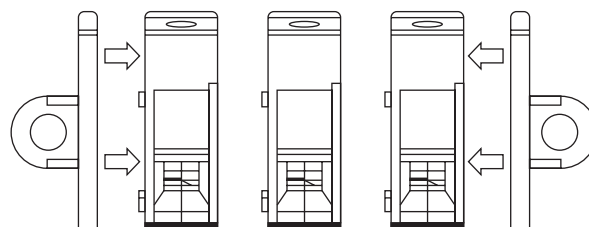

Пожалуйста, обратитесь к спецификации продукта, чтобы найти точный размер отверстия.

ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ СЕРИИ

XXX

Метод внешнего соединения провода
Пружинный зажим/SPW
Винтовой зажим/SCW
Болтовой зажим/BSW

XXX

Метод внутреннего соединения провода
Идентичный наружнему/пусто
Плоскопружинный зажим/SCM
Пайка/SL

X

Направление проводки
Горизонтальное/H
Вертикальное/V

X

Сечение проводов
4 мм²/4
10 мм²/10
16 мм²/16
25 мм²/25
50 мм²/50
95 мм²/95

X

Наличие монтажного штифта
Со штифтом/пусто
Без штифта/S

XX

Цвет Серый/GY
Оранжевый/OG
Синий/BU
Красный/RD
Жёлтый/YE
Чёрный/BK
Зелёный/CN
Светло-серый/пусто

Пример:

SCWH4 означает:


И внешний и внутренний метод соединения винтовой зажим, горизонтальное направление проводки, сечение проводов 4 мм² с установочным штифтом, белый цвет

КОНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ



Втулка заглушки: PA66, UL94V — 2 класс,
устойчива к износу.
Доступно 3 модели в соответствии с диапазоном
сечений AWG22-10.
Используются при коммутации, электросетях,
сетях освещения и бытовых электросетях

Правила маркировки серии

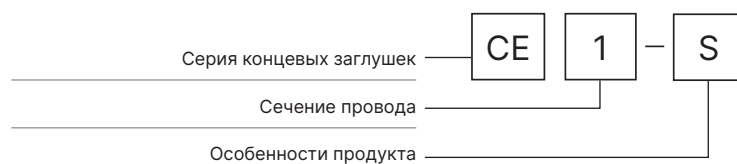

Концевые изолирующие заглушки					
					
CE1-S		CE2-S		CE-5	
IEC		IEC		IEC	
Напряжение, В	Сечение, мм ²	Напряжение, В	Сечение, мм ²	Напряжение, В	Сечение, мм ²
300	1.0-1.75	300	1.0-2.5	300	2.5-6.0

АКСЕССУАРЫ

Маркировка для клемм



Данная маркировочная таблица предназначена для вертикального размещения надписей на клеммах. 6 линий по 10 номеров в каждой, используется для маркировки коннекторов SP620.

Распечатано на маркере	Артикул	Количество в упаковке
1...10 (10x)	620801/301	5
11...20 (10x)	620801/302	5
21...30 (10x)	620801/303	5
31...40 (10x)	620801/304	5
41...50 (10x)	620801/305	5
51...60 (10x)	620801/306	5
61...70 (10x)	620801/307	5
71...80 (10x)	620801/308	5
81...90 (10x)	620801/309	5
91...100 (10x)	620801/310	5
1...50 (2x)	620801/401	5
51...100 (2x)	620801/402	5
Sp620 Чистая маркировочная таблица	620801	

Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по продажам при необходимости изготовления нестандартной маркировки.

Специальные инструменты для плоскопружинных клемм



Описание	Артикул	Шаг в мм
Тип 1А, разжиматель на 1 отверстие	910111	5.0
Тип 2А, разжиматель на 2 отверстия	910112	5.0
Тип 3А, разжиматель на 3 отверстия	910113	5.0
Тип 10А, разжиматель на 10 отверстий	910120	5.0

Концевой стопор



Артикул

620301



CAISHEN.RU

SUPU.COM

