




THINK BIG! USE ONKA![®]



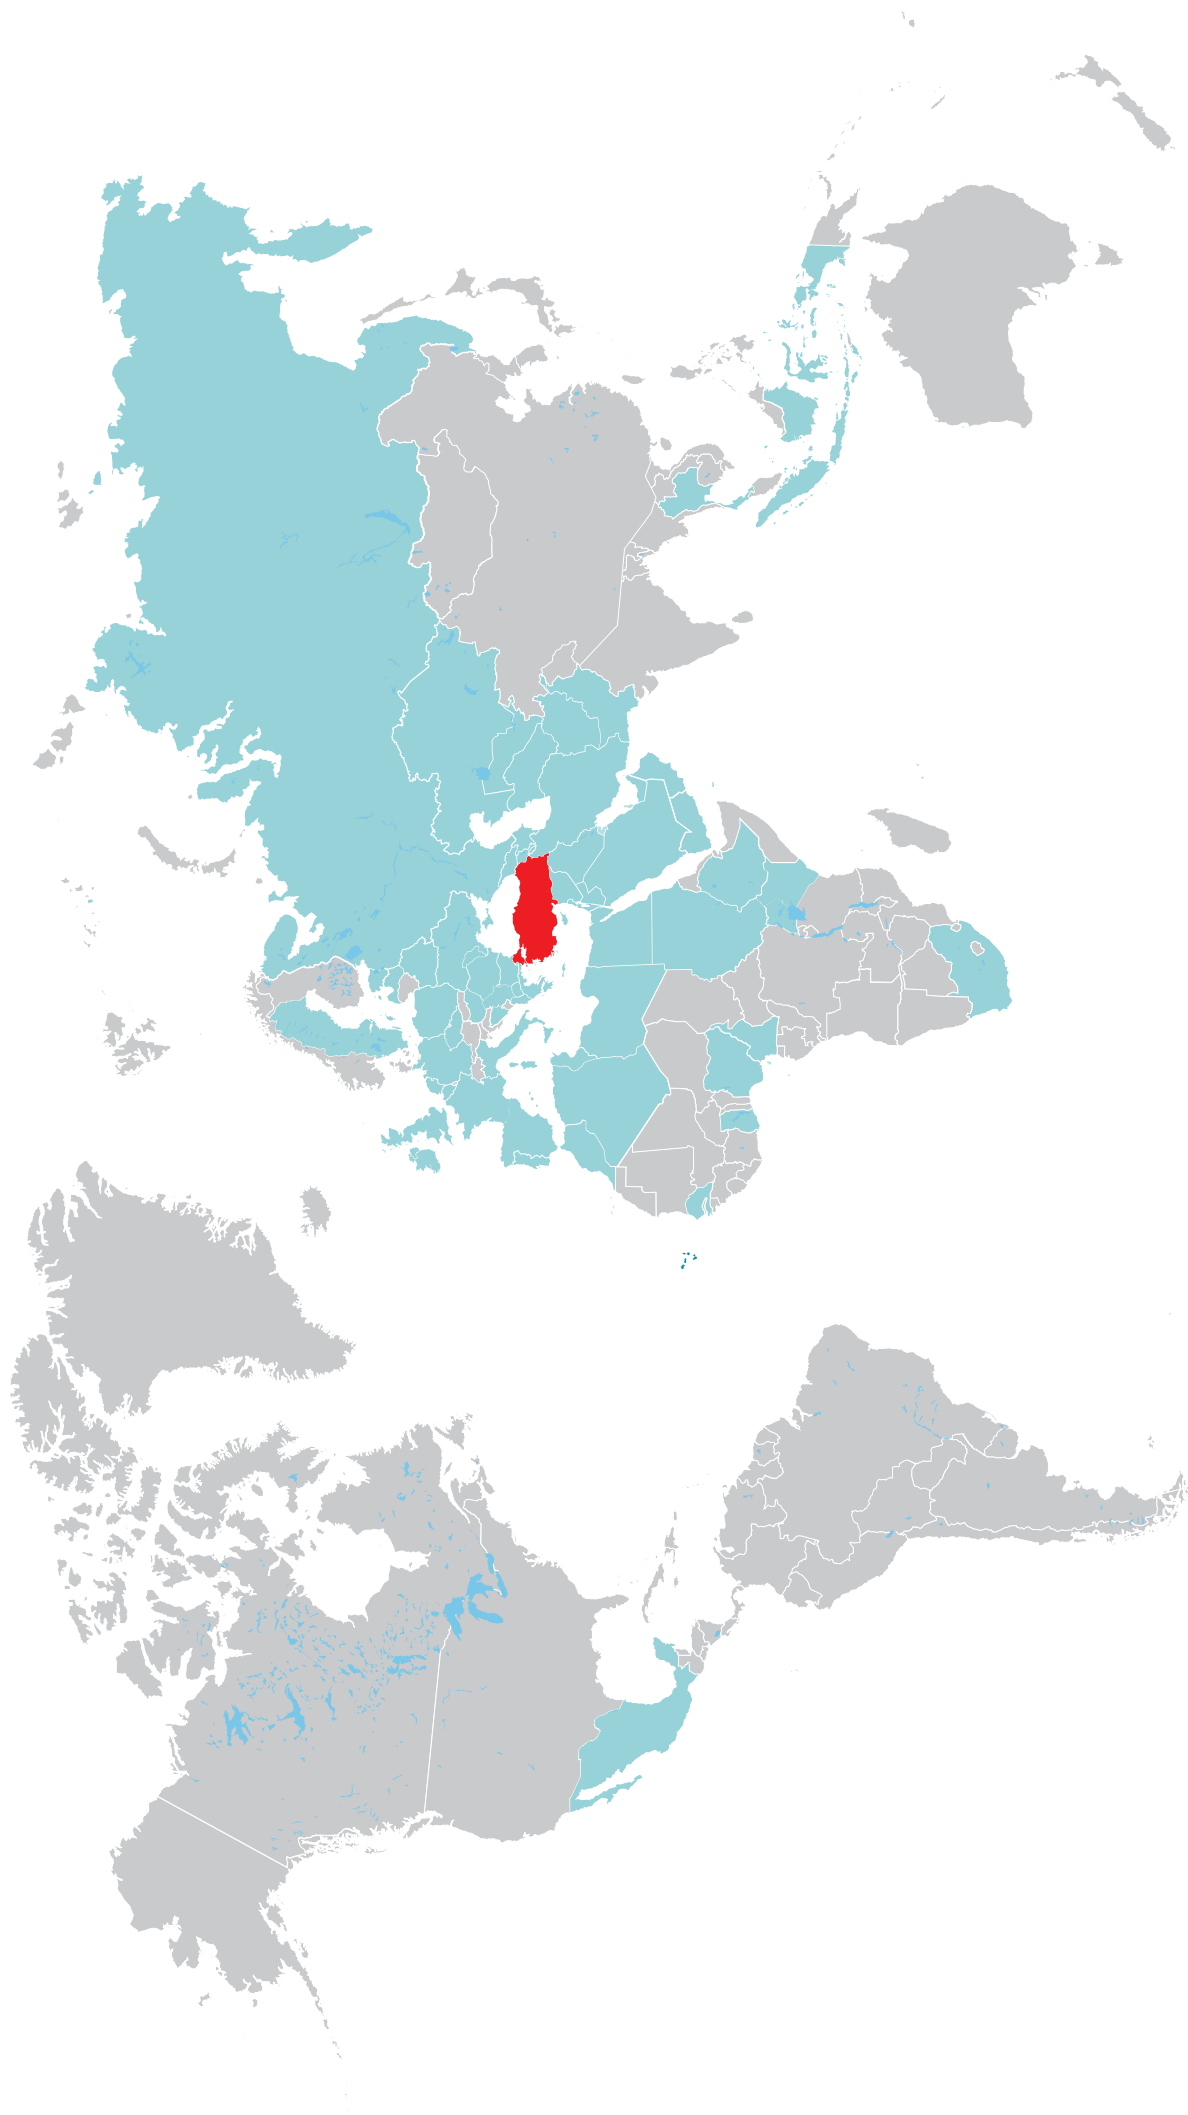

ГРУППА КОМПАНИЙ ОНКА

ONKA®


ELEKTROKAR®
ELEKTRİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.






Сертификаты



Сертификаты

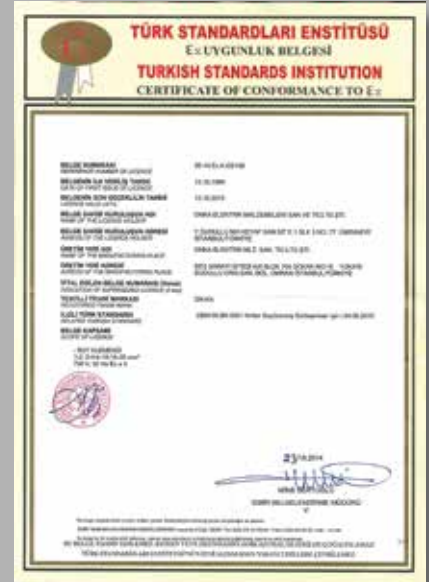


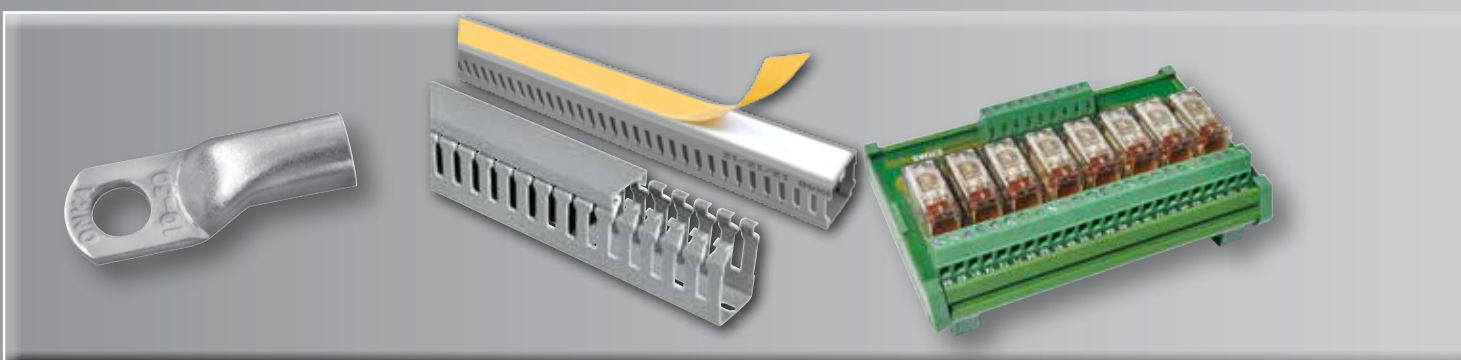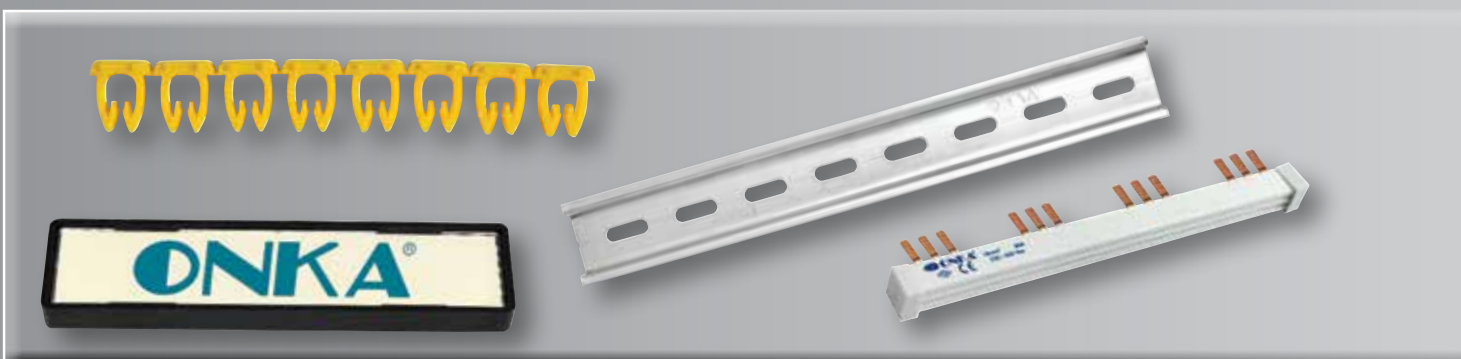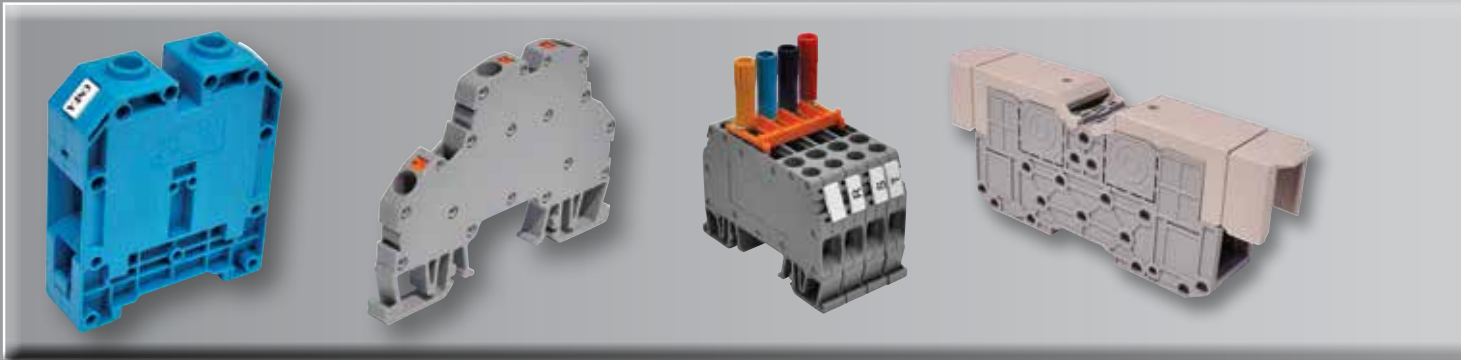

ОГЛАВЛЕНИЕ

Клеммные Блоки С Винтовым Соединением Серии MRK	8
Пружинные Клеммы Серии ОРК	13
Реле Клеммной Колодки С Электронными Компонентами	17
Пружинные Мини Клеммы Серии МРК	21
Трансформаторные Клеммные Зажимы	23
Модульные Наборные Клеммные Колодки	23
Мини Клеммные Зажимы (Для Вентилятора)	23
Керамические клеммы	23
Клеммные колодки	24
Разъемные клеммные зажимы	25
Клеммная колодка с защитной крышкой	26
Держатели раздвижные с зубчиками	26
Адаптер	26
Крышки клеммных колодок	26
Клеммы для распределительных коробок	27
Клемма для кабеля	27
Клеммы с автоматическим зажимом	28
Маркировка для кабеля	28
Розетки На Рейку	29
Крепления для кабельных стяжек (самоклеющиеся и на винтах)	30
Держатель маркировки для кабелей	30
Табличка маскировочная (самоклеющаяся)	30
Табличка маскировочная (самоклеющаяся и на винтах)	30
Пластмассовая заглушка для автоматов	30
Кабельные вводы и комплектующие	31
Кабельный Канал	35
Перфорированные шины панели заземления	37
Распределительные устройства и комплектующие	37
Шины для автоматов	43
Модульные клеммные зажимы	43
Клеммы для Си-шин	45
Крепление нейтральной шины заземления	45
Рейки и комплектующие	46
Кабельные наконечники и комплектующие	48
Гильзы и клеммы	52
Металлические зажимы	54
Изолированные наконечники	56
Термоусадочная трубка	65
Кабельные стяжки и комплектующие	66
Электронный термостат для панели управления	70
Электроника Onka	71
Клеммы для печатных плат	74
Моноблочные распределительные устройства	84
Опорные изоляторы	89
Опоры шин	92
Принты и маркировка	94

ONKA®

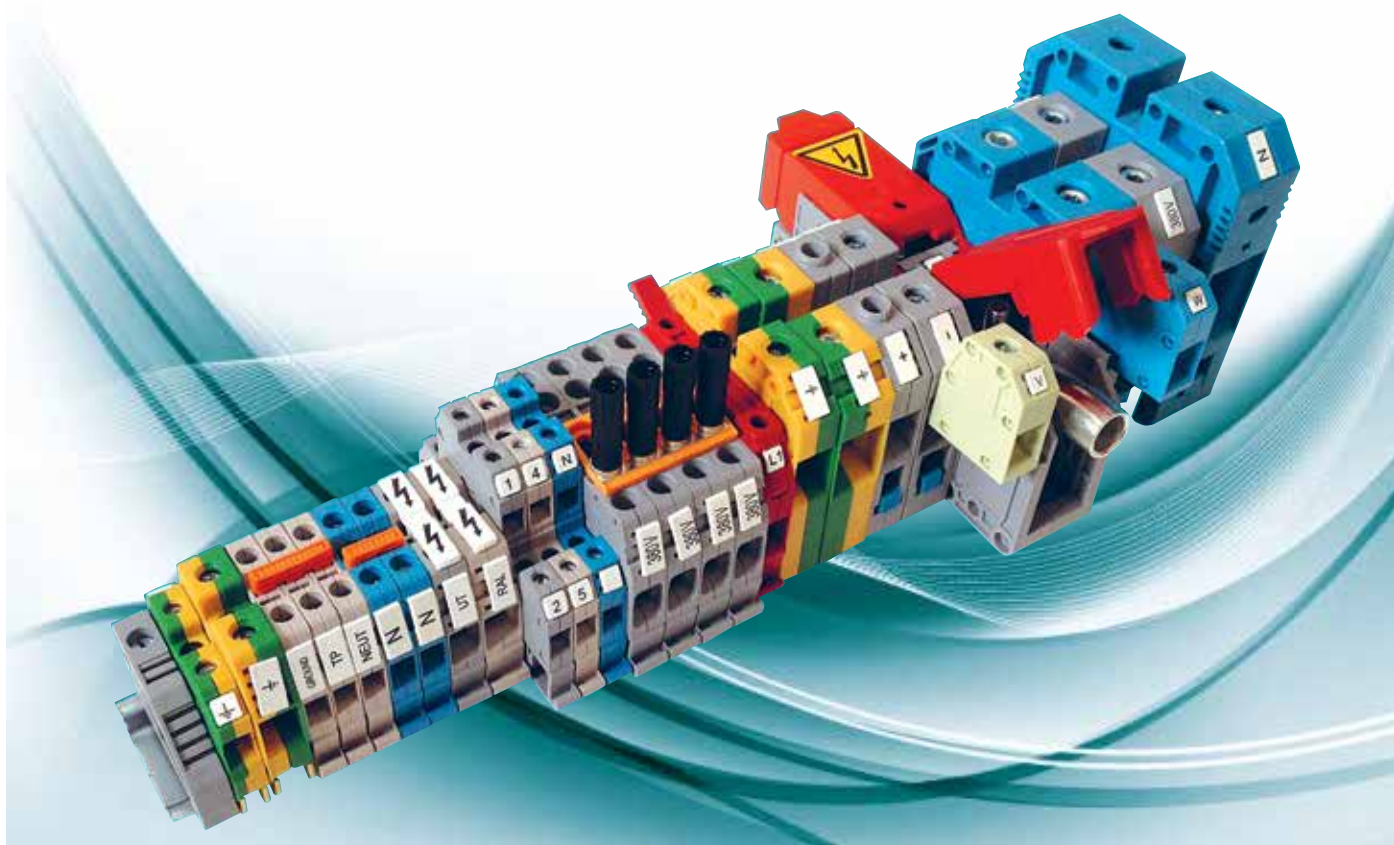

КЛЕММЫ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK

Изделия серии MRK от компании ONKA доступны для всех сечений кабеля от 1,5 мм² до 120 мм². Клеммы серии MRK от 2,5 мм² до 10 мм² имеют одинаковые размеры. Различаются только толщиной клеммы, которая зависит от сечения кабеля.

Все клеммы ONKA выполнены из полиамида 6.6. Согласно стандарту они принадлежат к группе V2 по огнестойкости.

На изделиях новой серии MRK от 2,5 мм² до 10 мм² применяются изолированные перемычки. Вслед за заземляющими клеммами 4 и 10 мм², было начато производство заземляющих клемм 16 и 35 мм².

Еще одной новинкой серии MRK является измерительная (тестовая) и разделительная клемма «MRK TEST-10». Ее можно легко соединить съемной перемычкой. Посредством установленных тестовых гнезд, можно производить замер путем ввода штекеров измерительных приборов в тестовые гнезда.

Так как в данной измерительной клемме большое количество подвижных элементов, клеммы от компании ONKA полностью закрыты, и это является отличительной чертой данной продукции и повышает ее значимость. На примере клемм от других производителей с одной открытой стороной, мы видим, что подвижные элементы рассыпаются и выпадают, что полностью исключено для изделий компании ONKA.

Технические характеристики:

- Не требует концевых пластин (обе стороны герметичны), обеспечивает сокращение затрат и лучшую изоляцию.
- Симметричность (возможность монтажа клеммы с любой стороны рейки)
- Возможность подключения проводов с сечением от 0,6 мм² до 120 мм².
- Конструкция ушка для маркировки подходит для изделий компании Grafolplast и других производителей.
- Система маркировки подходит для ленточной маркировки.
- Возможность установки перемычек с обеих сторон.
- Возможность использования изолированных перемычек для сечений от 2,5 мм² до 10 мм².
- Своевременная доставка изделий дополнительного цвета.
- Возможность сочетания двух цветов.
- На клеммах для сечений до 35 мм² применяются винты с плоской головкой.
- На клеммах для сечений от 50 мм² и более применяются винты с шестигранной головкой.
- Концевой фиксатор серии MRK может использоваться как для концевой маркировки, так и для маркировки ряда клемм.

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK НА РЕЙКУ






КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1002	MRK - 1,5 mm ²	750 V	17,5 A	100
ONKA-1012	MRK - 2,5 mm ²	750 V	24 A	100
ONKA-1022	MRK - 4 mm ²	750 V	32 A	100
ONKA-1032	MRK - 6 mm ²	750 V	41 A	100
ONKA-1042	MRK - 10 mm ²	750 V	57A	100
ONKA-1052	MRK - 16 mm ²	750 V	76 A	50
ONKA-1132	MRK - 16 mm ² Новинка	750 V	76 A	50
ONKA-1062	MRK - 35 mm ²	750 V	125 A	30
ONKA-1142	MRK - 35 mm ² Новинка	750 V	125 A	30
ONKA-1072	MRK - 50 mm ²	750 V	150 A	20
ONKA-1082	MRK - 70 mm ²	750 V	192 A	20
ONKA-1092	MRK - 95 mm ²	1000 V	232 A	10
ONKA-1102	MRK - 120 mm ²	1000 V	269 A	10

ПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ КЛЕММЫ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK НА РЕЙКУ



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1612	Серия MRK - 2,5 mm ²	500 В	24 А	50
ONKA-1622	Серия MRK - 2,5 mm ² с перемычкой	500 В	24 А	50
ONKA-1632	Серия MRK - 2,5 mm ² с диодом	500 В	24 А	50
ONKA-1642	Серия MRK - 2,5 mm ² со светодиодом AC/DC	500 В	24 А	50
ONKA-1652	Серия MRK - 4 mm ²	500 В	32 А	50
ONKA-1662	Серия MRK - 4 mm ² с перемычкой	500 В	32 А	50
ONKA-1672	Серия MRK - 4 mm ² с диодом	500 В	32 А	50
ONKA-1682	Серия MRK - 4 mm ² со светодиодом AC/DC	500 В	32 А	50
ONKA-1692	Серия MRK - 6 mm ²	500 В	41 А	50
ONKA-1702	Серия MRK - 6 mm ² с перемычкой	500 В	41 А	50
ONKA-1712	Серия MRK - 6 mm ² с диодом	500 В	41 А	50

ТИПЫ РЕЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ



ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СЕРИИ MRK

Выбор Цвета:

ONKA-1001 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

1 САЛАТОВЫЙ ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	СЕРЫЙ КРЕМОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	2 3 4	СИНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ КРАСНЫЙ	5 6 7	ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНый ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНый	8 9 0
------------------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

ПРОХОДНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK НА РЕЙКУ



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1293	МТК 4 мм ²	750 В	32 А	100
ONKA-1294	МТК 10 мм ²	750 В	57 А	100
ONKA-1295	МТК 16 мм ²	750 В	76 А	50
ONKA-1296	МТК 35 мм ²	750 В	125 А	30



ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (10 мм²)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1310	Без размыкателя 57 В, 57 А	75
ONKA-1311	С одним размыкателем 57 В, 57 А	75
ONKA-1312	С двумя размыкателями 57 В, 57 А	75

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (6 мм²)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1316	С двумя размыкателями 750 В, 41 А	100 / 1 000
ONKA-1317	С двумя размыкателями 750 В, 41 А	100 / 1 000

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ КЛЕММА
С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (10 мм²)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1324	Комплект 4-х полюсной измерительной клеммы (замыкающей) с мостом и размыкателем 57 В, 57 А	75

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ С
ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/ КОРОБКА
ONKA-1303	Верхний мост для измерительных клемм 2 Полюса	50
ONKA-1318	Верхний мост для измерительных клемм 4 Полюса	50
ONKA-1319	Тестовый штекер	50

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИИ MRK НА РЕЙКУ



КОД	СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1321	MRK-S 6 мм ²	Пустой	6.3 А	100
ONKA-1331	MRK-S 6 мм ²	С шиной	6.3 А	100
ONKA-1351	MRK-S 6 мм ²	24 В DC со светодиодом	6.3 А	100
ONKA-1371	MRK-S 6 мм ²	48 В DC со светодиодом	6.3 А	100
ONKA-1391	MRK-S 6 мм ²	110 В DC со светодиодом	6.3 А	100
ONKA-1401	MRK-S 6 мм ²	220 В AC со светодиодом	6.3 А	100

КЛЕММЫ ПЕРЕДАЧИ ТИПА MRK



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1162	Клемма передачи Макс. сечение 16 мм ² , Размер моста 18 мм (для сечений 35-50 мм ²)	100
ONKA-1172	Клемма передачи Макс. сечение 16 мм ² , Размер моста 23мм (для сечений 70 - 95 -120 мм ²)	100

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СЕРИИ MRK

Выбор Цвета:

ONKA-1001 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

1 САЛАТОВЫЙ ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	СЕРЫЙ	2	СИНИЙ	5
	КРЕМОВЫЙ	3	КРАСНЫЙ	7

МИНИ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Новинка

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1202	Мини концевой фиксатор	100

МИНИ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1222	Мини концевой фиксатор	100

БОЛЬШОЙ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1212	Большой концевой фиксатор	100

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ГРУППЫ КЛЕММ



САЛАТОВЫЙ

СЕРЫЙ


КРЕМОВЫЙ

1

2


3

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

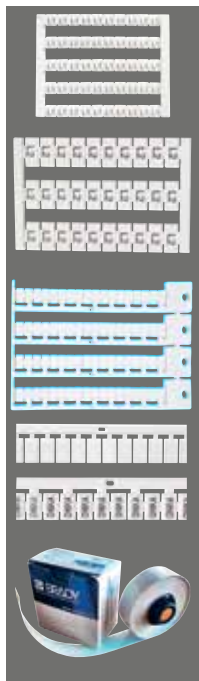

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-9540	OD5-5 Без надписи	500
ONKA-9541	OD5-5B С цифрами или буквами	500
ONKA-9770	OD10-6 Без надписи	300
ONKA-9771	OD10-6B С цифрами или буквами	300
ONKA-4440	OD10-6 Без надписи	720
ONKA-4441	OD10-6P Без надписи - С надписью	720
BRAD-TLS-B7696	11 мм Лента для маркировки	10 м

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК И ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКЕРА



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1287	Маркер MRK	1000
ONKA-1289	Держатель маркера MRK,	1000

ПЕРЕМЫЧКИ ТИПА MRK



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1800	2,5 мм² x 2 Полюса	100
ONKA-1801	2,5 мм² x 3 Полюса	100
ONKA-1802	2,5 мм² x 4 Полюса	100
ONKA-1803	2,5 мм² x 10 Полюсов	30
ONKA-1804	4 мм² x 2 Полюса	100
ONKA-1805	4 мм² x 3 Полюса	100
ONKA-1806	4 мм² x 4 Полюса	50
ONKA-1807	4 мм² x 10 Полюсов	30
ONKA-1808	6 мм² x 2 Полюса	100
ONKA-1809	6 мм² x 3 Полюса	50
ONKA-1810	6 мм² x 4 Полюса	50
ONKA-1811	6 мм² x 10 Полюсов	15
ONKA-1812	10 мм² x 2 Полюса	100
ONKA-1813	10 мм² x 3 Полюса	50
ONKA-1814	10 мм² x 4 Полюса	50
ONKA-1815	10 мм² x 10 Полюсов	15

ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИПА MRK



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2257	16 мм2 x 2 Полюса	50
ONKA-2258	16 мм2 x 3 Полюса	40
ONKA-2259	16 мм2 x 4 Полюса	40
ONKA-2260	16 мм2 x 5 Полюсов	25
ONKA-2261	16 мм2 x 6 Полюсов	10
ONKA-2262	16 мм2 x 7 Полюсов	10
ONKA-2263	16 мм2 x 8 Полюсов	10
ONKA-2264	16 мм2 x 9 Полюсов	10
ONKA-2265	16 мм2 x 10 Полюсов	10
ONKA-2266	35 мм2 x 2 Полюса	50
ONKA-2267	35 мм2 x 3 Полюса	40
ONKA-2268	35 мм2 x 4 Полюса	40
ONKA-2269	35 мм2 x 5 Полюсов	25
ONKA-2270	35 мм2 x 6 Полюсов	10
ONKA-2271	35 мм2 x 7 Полюсов	10
ONKA-2272	35 мм2 x 8 Полюсов	10
ONKA-2273	35 мм2 x 9 Полюсов	10
ONKA-2274	35 мм2 x 10 Полюсов	10



БЛОК ЗАЖИМОВ ПОД ГАЙКУ СЕРИИ MRK ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Блоки зажимов винтового типа являются более надежными, когда соединение находится в среде, подверженной вибрации. Блоки зажимов винтового типа являются предпочтительными для трехфазных систем, так как это более надежный способ подключения.

Сначала трубчатый кабельный наконечник, закрепленный к концу кабеля постепенно фиксируется на блоке зажимов винтового типа. Данный трубчатый кабельный наконечник крепится к клеммной колодке на определенное значение крутящего момента при затяжке. Таким образом, две проводящие поверхности контактируют друг с другом. Поскольку площадь двух соприкасающихся проводящих поверхностей в блоке зажимов винтового типа больше, он может применяться для больших токов. В производстве имеются клеммные колодки кабелей сечением 25 мм², 35 мм², 50 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм², 150 мм². Также ассортимент продукции расширен до клеммных колодок для кабелей сечением 185 мм² и 240 мм².

Толщина медной шины внутри клеммной колодки изменяется только пропорционально сечению кабеля. Толщина медных шин определяется в соответствии с максимальным током, на который рассчитан применяемый кабель и на основе международных стандартов. Таким образом, их можно безопасно применять для больших токов.

При использовании блоков зажимов винтового типа в условиях вибрации исключается самопроизвольное размыкание, так как соединение надежно фиксируется гайкой. По этой причине, для производителей оборудования это лучший выбор при необходимости подключения трех фаз.

Они также широко используются в железнодорожном секторе, системах кондиционирования воздуха поездов и вагонов метро, морском секторе, в машинных отделениях судов, и любых других подобных таких условиях с присутствием вибрации.

БЛОК ЗАЖИМОВ ПОД ГАЙКУ СЕРИИ MRK ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (БЕЗ КРЫШКИ)



БЛОК ЗАЖИМОВ ПОД ГАЙКУ СЕРИИ MRK ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (С КРЫШКОЙ)



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2312	25 мм²	1000 В	101 А	10
ONKA-2332	35 мм²	1000 В	125 А	10
ONKA-2352	50 мм²	1000 В	150 А	10
ONKA-2372	70 мм²	1000 В	192 А	10
ONKA-2392	95 мм²	1000 В	232 А	10
ONKA-2412	120 мм²	1000 В	269 А	10
ONKA-2432	150 мм²	1000 В	309 А	10
ONKA-2452	185 мм²	1000 В	353 А	10
ONKA-2472	240 мм²	1000 В	415 А	10

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2302	25 мм²	1000 В	101 А	10
ONKA-2322	35 мм²	1000 В	125 А	10
ONKA-2342	50 мм²	1000 В	150 А	10
ONKA-2362	70 мм²	1000 В	192 А	10
ONKA-2382	95 мм²	1000 В	232 А	10
ONKA-2402	120 мм²	1000 В	269 А	10
ONKA-2422	150 мм²	1000 В	309 А	10
ONKA-2442	185 мм²	1000 В	353 А	10
ONKA-2462	240 мм²	1000 В	415 А	10


ТИПЫ РЕЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СЕРИИ MRK

Выбор Цвета:

ONKA-100 1 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

1	СЕРЫЙ	2	СИНИЙ	5	ЖЕЛТЫЙ	8
САЛАТОВЫЙ	КРЕМОВЫЙ	3	КОРИЧНЕВЫЙ	6	ЗЕЛЕНый	9
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	4	КРАСНЫЙ	7	ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНый	0

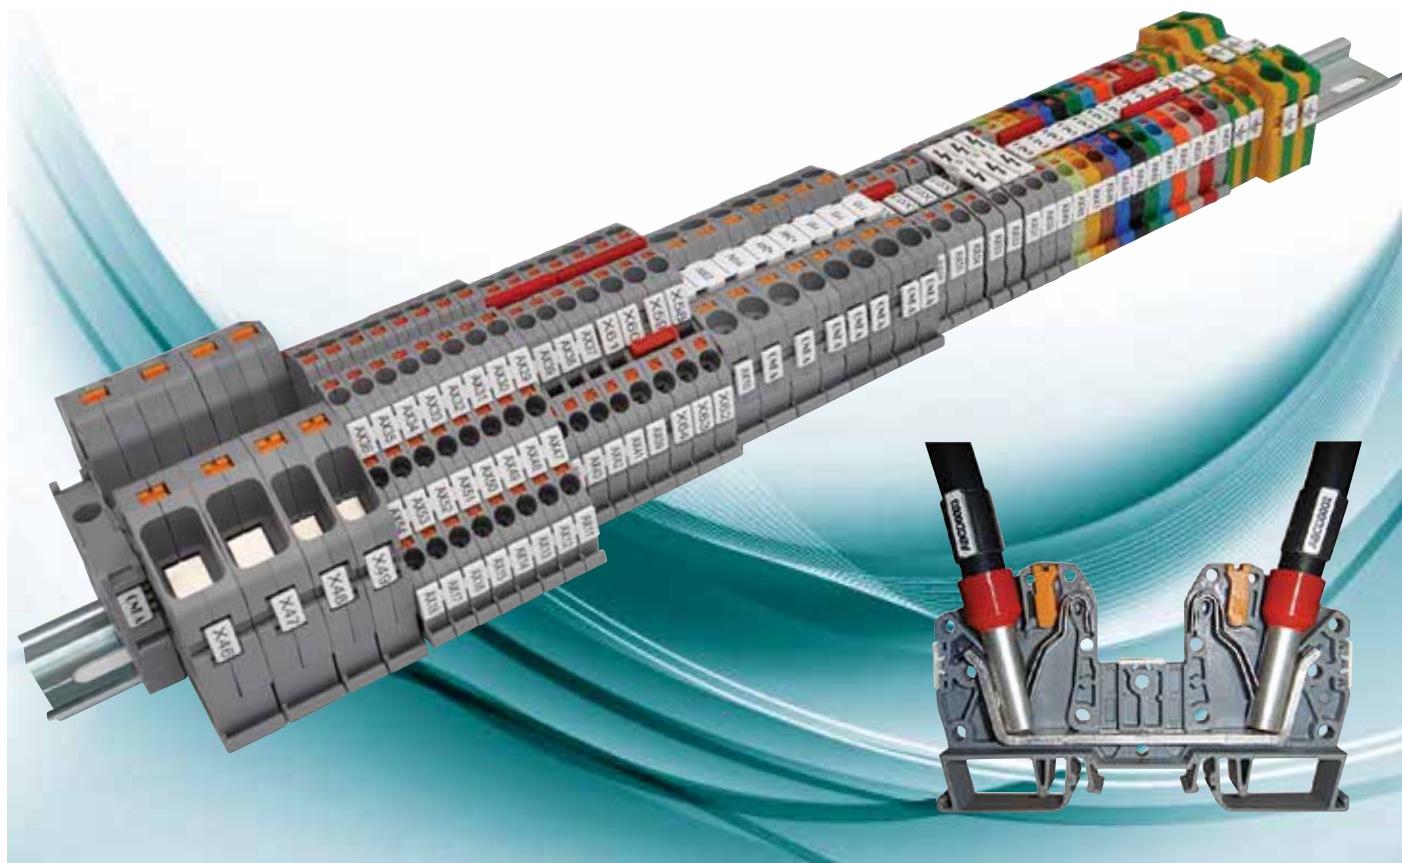

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

Представив серию пружинных клемм серии ОРК (технология Push-in) компания «ONKA» дополняет данную серию клеммами на 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 35 мм²; двухъярусными клеммами на 2,5 мм², 4 мм²; трехъярусными клеммами на 2,5 мм², 4 мм² и заземляющими клеммами на рейку на 4 мм², 10 мм² аналогов которых нет у других производителей.

Все клеммы ONKA выполнены из полиамида 6.6. Согласно стандарту они принадлежат к классу V2 по огнестойкости.


В данных клеммах серии ОРК (технология Push-in) для сечений 16 мм² и 35 мм² компанией ONKA применена инновационная система двойной пружины, которая до этого времени не использовалась никакой другой компанией, что позволило увеличить их надежность. Таким образом, в случае, если подключенный к клемме провод потянуть в обратную сторону, контакт становится в 2 раза прочнее и надежнее. Эта система повышает надежность пружинных клемм при применении для кабелей с большим сечением.

Еще одной особенностью изделий новой серии ОРК (технология Push-in) от компании ONKA, которой нет у других производителей, является то, что в серии представлены клеммы для кабелей сечением от 2,5 мм² до 35 мм².

Пружинные клеммы серии ОРК (технология Push-in) представляют собой технологию, которая будет еще долгое время использоваться в данной сфере, с ее постоянно совершенствуемыми технологиями, оптимизируя работу технического персонала и делая ее более быстрой и продуктивной благодаря простоте монтажа и надежности своей работы.

Технические характеристики:

- Система автоматического зажима (система Push-in)
- Не требует концевых пластин (обе стороны герметичны), обеспечивает сокращение затрат и лучшую изоляцию.
- Симметричность (возможность монтажа клеммы с любой стороны рейки)
- Меньший обжим кабеля.
- Экономия времени и сокращение расходов.
- Сокращение отключений, отсутствие необходимости контакта путем использования кнопок оранжевого цвета.
- Пружины выполнены из нержавеющей стали.
- Возможность сборки кабелей с кабельным наконечником с сечением от 0,34 мм² до 35 мм² без применения инструмента.
- Конструкция ушка для маркировки подходит для изделий компании Grafolplast и других производителей.
- Система маркировки подходит для ленточной маркировки.
- Возможность установки перемычек с обеих сторон.
- Возможность использования изолированных перемычек
- Своевременная доставка изделий дополнительного цвета.
- Возможность сочетания двух цветов.

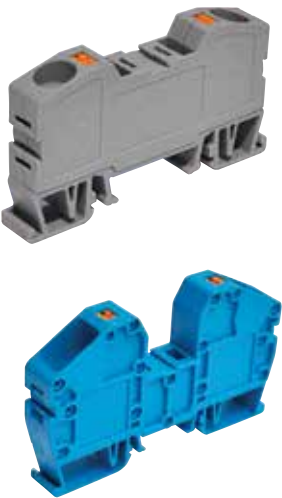

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК

КОД	ОПИСАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1502	ОРК - 2,5 мм ²	2,5 мм ²	750 В	24 А	100
ONKA-1512	ОРК - 4 мм ²	4 мм ²	750 В	32 А	100
ONKA-1522	ОРК - 6 мм ²	6 мм ²	750 В	41 А	100
ONKA-1532	ОРК - 10 мм ²	10 мм ²	750 В	57А	100
ONKA-1542	ОРК - 16 мм ²	16 мм ²	750 В	76 А	30
ONKA-1552	ОРК - 35 мм ²	35 мм ²	750 В	125 А	20

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК (ДВУХЪЯРУСНЫЕ)

КОД	ОПИСАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1722	Серия ОРК - 2,5 мм ²	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1732	Серия ОРК - 2,5 мм ² с перемычкой	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1742	Серия ОРК - 2,5 мм ² с диодом	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1752	ОРК - 4 мм ²	4 мм ²	500 В	32 А	50
ONKA-1762	Серия ОРК - 4 мм ² с перемычкой	4 мм ²	500 В	32 А	50
ONKA-1772	Серия ОРК - 4 мм ² с диодом	4 мм ²	500 В	32 А	50



ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК (ТРЕХЪЯРУСНЫЕ)

КОД	ОПИСАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1852	ОРК - 3 2,5 мм ²	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1861	ОРК - 3 2,5 мм ² с перемычкой	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1872	ОРК - 3 2,5 мм ² заземляющая	2,5 мм ²	500 В	24 А	50
ONKA-1882	ОРК - 3 4 мм ²	4 мм ²	500 В	32 А	50
ONKA-1892	ОРК - 3 4 мм ² с перемычкой	4 мм ²	500 В	32 А	50
ONKA-1902	ОРК - 3 4 мм ² заземляющая	4 мм ²	500 В	32 А	50



Заземление

ТИПЫ РЕЕК ДЛЯ УСТАНОВКИ

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СЕРИИ MRK

Выбор Цвета:

ONKA-100 1 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

1
САЛАТОВЫЙ
ОСНОВНОЙ
ЦВЕТ

СЕРЫЙ
КРЕМОВЫЙ
ЧЕРНЫЙ

2
3
4

СИНИЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ

5
6
7

ЖЕЛТЫЙ
ЗЕЛЕНый
ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНый

8
9
0

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК (1 ВВОДА / 2 ВЫВОДА)




Новинка



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1262	2.5 mm ² Пружинные Клеммы	750 V	24 A	50

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ (2 ВВОДА / 2 ВЫВОДА)

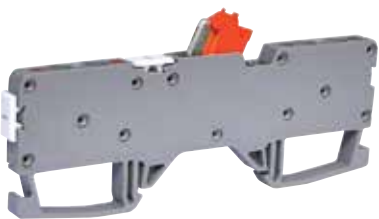

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1242	ОРК 2,5 mm ² Измерительные клеммы / 2 ввода 2 вывода	750 В	24 А	50

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК (2 ВВОДА / 2 ВЫВОДА)





Новинка



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1252	2.5 mm ² Пружинные Клеммы	750 V	24 A	50

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



Новинка



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2482	2.5 mm ² Пружинные Клеммы	750 V	6.3 A	50

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ СЕРИИ ОРК

Выбор Цвета:

ONKA-1001 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

1
САЛАТОВЫЙ
ОСНОВНОЙ
ЦВЕТ

СЕРЫЙ
КРЕМОВЫЙ
ЧЕРНЫЙ

2
3
4

СИНИЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
КРАСНЫЙ

5
6
7

ЖЕЛТЫЙ
ЗЕЛЕНый
ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНый


8
9
0

ПРУЖИННЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ СЕРИИ ОРК



КОД	ОПИСАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1199	ОРК - Т 4 mm ²	750 V	32 A	100 / 2 000
ONKA-1200	ОРК - Т 10 mm ²	750 V	57 A	100 / 1 100

МИНИ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Новинка

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1202	Мини концевой фиксатор	100 / 3 600

МИНИ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1222	Мини концевой фиксатор	100

БОЛЬШОЙ КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1212	Большой концевой фиксатор	100

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ГРУППЫ КЛЕММ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1232	Концевой фиксатор с маркировкой для группы клемм	100

MINT GREEN

GREY

CREAM

1

2

3

Выбор Цвета:


ONKA-1231 последняя цифра кода относится цвету продукта. Чтобы выбрать нужный цвет, воспользуйтесь таблицей цветов.

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК И ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКЕРА



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1288	Маркер ОРК	1000
ONKA-1289	Держатель маркера ОРК, 11-12 мм	1000

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

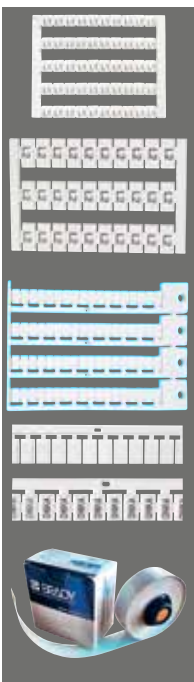

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-9540	OD5-5 Без надписи	500
ONKA-9541	OD5-5B С цифрами или буквами	500
ONKA-9770	OD10-6 Без надписи	300
ONKA-9771	OD10-6B С цифрами или буквами	300
ONKA-4440	OD10-6 Без надписи	720
ONKA-4441	OD10-6P Без надписи - С надписью	720
BRAD-TLS-B7696	11 мм Лента для маркировки	10 m

ПЕРЕМЫЧКИ ТИПА ОРК



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1820	2,5 мм ² x 2 Полюса	100
ONKA-1821	2,5 мм ² x 3 Полюса	100
ONKA-1822	2,5 мм ² x 4 Полюса	100
ONKA-1823	2,5 мм ² x 10 Полюсов	30
ONKA-1824	4 мм ² x 2 Полюса	100
ONKA-1825	4 мм ² x 3 Полюса	100
ONKA-1826	4 мм ² x 4 Полюса	50
ONKA-1827	4 мм ² x 10 Полюсов	30
ONKA-1828	6 мм ² x 2 Полюса	100
ONKA-1829	6 мм ² x 3 Полюса	50
ONKA-1830	6 мм ² x 4 Полюса	50
ONKA-1831	6 мм ² x 10 Полюсов	15
ONKA-1832	10 мм ² x 2 Полюса	100
ONKA-1833	10 мм ² x 3 Полюса	50
ONKA-1834	10 мм ² x 4 Полюса	50
ONKA-1835	10 мм ² x 10 Полюсов	15
ONKA-1836	16 мм ² x 2 Полюса	10
ONKA-1837	16 мм ² x 3 Полюса	10
ONKA-1838	16 мм ² x 4 Полюса	10
ONKA-1839	16 мм ² x 10 Полюсов	10
ONKA-1840	35 мм ² x 2 Полюса	10
ONKA-1841	35 мм ² x 3 Полюса	10
ONKA-1842	35 мм ² x 4 Полюса	10
ONKA-1843	35 мм ² x 10 Полюсов	10



РЕЛЕ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Компания ONKA продолжает создавать множество решений, расширяя свой ассортимент добавлением новых клемм серии Push-in с электронными компонентами. Конструкция и применение клемм с электронными компонентами схожи с клеммами серии Push-in. Максимальный размер сечения используемого кабеля составляет 4 мм². Толщина клеммной колодки составляет 8,5 мм. Она оснащена светодиодом для отображения предупреждающего сигнала. На ней хорошо видны значение напряжения и код изделия.

Для маркировки клеммной колодки применяется метод OD10-6 DEKAFIX.








Данное изделие может быть установлено на стандартную W-образную рейку. На одной стороне изделия расположена схема изделия, код изделия и визуальные отверстия.

Клеммы с электронными компонентами от компании ONKA представляют различные решения посредством размещения различных электронных цепей в одном корпусе клеммной колодки. Таким образом, при использовании клемм с электронными компонентами серии Push-in конечный пользователь получает множество различных решений.



РЕЛЕ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-600-ERDM	Модуль защиты от обратных токов Предотвращает обратный ток в случае напряжения постоянного тока.	
ONKA-601-ERDM	Модуль защиты от обратных токов обмотки Предотвращает обратный ток в случае напряжения постоянного тока в цепях обмотки.	
ONKA-602-ERDM	Модуль тестирования ламп Одинарный Определяет исправность ламп в сигнальных цепях.	
ONKA-603-ERDM	Модуль тестирования ламп Двойной Определяет исправность ламп в сигнальной цепи.	
ONKA-604-ERDM	Вольтметр 24В постоянного тока Определяет исправность ламп в сигнальных цепях.	
ONKA-605-ERDM	Вольтметр 220В переменного тока Отображает включение/отключение переменного тока 220В в электрических системах.	
ONKA-606-ERDM	Вольтметр, снятие обратного тока 24В постоянный ток. Отображает включение/отключение постоянного тока 24В в электрических системах.	
ONKA-607-ERDM	Защита от перенапряжений (Варистор) 30В. Защищает цепь от напряжений свыше 30В посредством варистора.	
ONKA-608-ERDM	Защита от перенапряжений (Варистор) 75В. Защищает цепь от напряжений свыше 75В посредством варистора.	
ONKA-609-ERDM	Защита от перенапряжений (Варистор) 130В. Защищает цепь от напряжений свыше 130В посредством варистора.	

РЕЛЕ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-610-ERDM	Защита от перенапряжений (Варистор) 250В. Защищает цепь от напряжений свыше 250В посредством варистора.	
ONKA-611-ERDM	VВольтметр, выпрямитель 24В переменного тока Преобразует 24В переменного тока в 24В постоянного тока и отображает величину напряжения посредством светодиода.	
ONKA-612-ERDM	Вольтметр, выпрямитель 110В переменного тока Преобразует 110В переменного тока в 110В постоянного тока и отображает величину напряжения посредством светодиода.	
ONKA-613-ERDM	Вольтметр, выпрямитель 220В переменного тока Преобразует 220В переменного тока в 220В постоянного тока и отображает величину напряжения посредством светодиода.	
ONKA-614-ERDM	Индикатор тока Отображает присутствие тока в цепи, к которой подключен.	
ONKA-615-ERDM	Индикатор постоянного тока 24В постоянного тока. При помощи светодиода отображает включение/отключение постоянного тока 24В в электрических системах.	
ONKA-616-ERDM	Без платы Отображает включение/отключение постоянного тока 24В в электрических системах.	

ПЛАТА С ОДИНАРНОЙ ОПТОПАРОЙ

КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-630-EROM	Ввод платы с оптопарой (5В постоянного тока), вывод (24В Постоянного тока биполярного транзистора NPN) Предотвращает выход из строя ПЛК или микропроцессора отключая цепь электропитания и электронную схему в системе ПЛК или микропроцессора. В данной плате, вывод (5В постоянного тока-24В постоянного тока) ПЛК или микропроцессора выходит с выводом биполярного транзистора NPN 24В постоянного тока через оптопару.	
ONKA-631-EROM	Ввод платы с оптопарой (24В постоянного тока), вывод (24В Постоянного тока биполярного транзистора NPN) Предотвращает выход из строя ПЛК или микропроцессора отключая цепь электропитания и электронную схему в системе ПЛК или микропроцессора. В данной плате, вывод (5В постоянного тока-24В постоянного тока) ПЛК или микропроцессора выходит с выводом биполярного транзистора NPN 24В постоянного тока через оптопару.	

ПЛАТА С ОДИНАРНОЙ ОПТОПАРОЙ

ONKA-632-EROM	Ввод платы с оптопарой (24В переменного тока), вывод (24В Постоянного тока биполярного транзистора NPN) Предотвращает выход из строя ПЛК или микропроцессора отключая цепь электропитания и электронную схему в системе ПЛК или микропроцессора. В данной плате, вывод ПЛК или микропроцессора 24В постоянного тока выходит с выводом биполярного транзистора NPN 24В постоянного тока через оптопару.	
ONKA-633-EROM	Ввод платы с оптопарой (110В переменного тока), вывод (24В Постоянного тока биполярного транзистора NPN) Предотвращает выход из строя ПЛК или микропроцессора отключая цепь электропитания и электронную схему в системе ПЛК или микропроцессора. В данной плате, вывод ПЛК или микропроцессора 110В постоянного тока выходит с выводом биполярного транзистора NPN 24В постоянного тока через оптопару.	
ONKA-634-EROM	Ввод платы с оптопарой (220В переменного тока), вывод (24В Постоянного тока биполярного транзистора NPN) Предотвращает выход из строя ПЛК или микропроцессора отключая цепь электропитания и электронную схему в системе ПЛК или микропроцессора. В данной плате, вывод ПЛК или микропроцессора 220В постоянного тока выходит с выводом биполярного транзистора NPN 24В постоянного тока через оптопару.	

ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ


КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-650-ERSSR	2 А. Твердотельное реле ввод 24В постоянного тока, вывод 220 В переменного тока Реле, применяемые в промышленности, представляют собой электромагнитные устройства. Они легко выходят из строя, что связано с сокращением срока службы механических компонентов. Данное изделие не имеет механической системы включения/выключения, что значительно продлевает срок его службы. Выход 220 В переменного тока, может также оснащаться светодиодом	
ONKA-651-ERSSRD	3 А. Твердотельное реле ввод 24В постоянного тока, вывод 24В постоянного тока, Реле, применяемые в промышленности, представляют собой электромагнитные устройства. Они легко выходят из строя, что связано с сокращением срока службы механических компонентов. Данное изделие не имеет механической системы включения/выключения, что значительно продлевает срок его службы. Выход 24В постоянного тока, может также оснащаться светодиодом.	

ПЛАТА КОНВЕРТЕРА NPN И PNP

КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-660-ERNPC	Плата конвертера NPN в PNP Датчики, используемые в промышленности, имеют выходы NPN и PNP. Если в системе установлен датчик NPN, для выхода должен использоваться датчик NPN. За исключением быстродействующих датчиков, данные платы конвертера могут использоваться для предотвращения любой неисправности системы.	
ONKA-661-ERPNC	Плата конвертера PNP в NPN Датчики, используемые в промышленности, имеют выходы NPN и PNP. Если в системе установлен датчик NPN, для выхода должен использоваться датчик NPN. За исключением быстродействующих датчиков, данные платы конвертера могут использоваться для предотвращения любой неисправности системы.	

2 А ПЛАТЫ РЕЛЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ТОКА СО СВЕТОДИОДОМ

КОД	ОПИСАНИЕ	СХЕМА
ONKA-670-EKR12	Реле 12В постоянного тока 2 А. Одиночный нормально разомкнутый контакт, защитный диод и светодиод	
ONKA-671-EKR24	Реле 24В постоянного тока 2 А. Одиночный нормально разомкнутый контакт, защитный диод и светодиод	
ONKA-672-EKR24 AD	Реле 24В переменного/постоянного тока 2 А. Одиночный нормально разомкнутый контакт, защитный диод и светодиод	
ONKA-673-EKR110	Реле 110В переменного тока 2 А. Одиночный нормально разомкнутый контакт, защитный диод и светодиод	
ONKA-674-EKR220	Реле 220В переменного тока 2 А. Одиночный нормально разомкнутый контакт, защитный диод и светодиод	

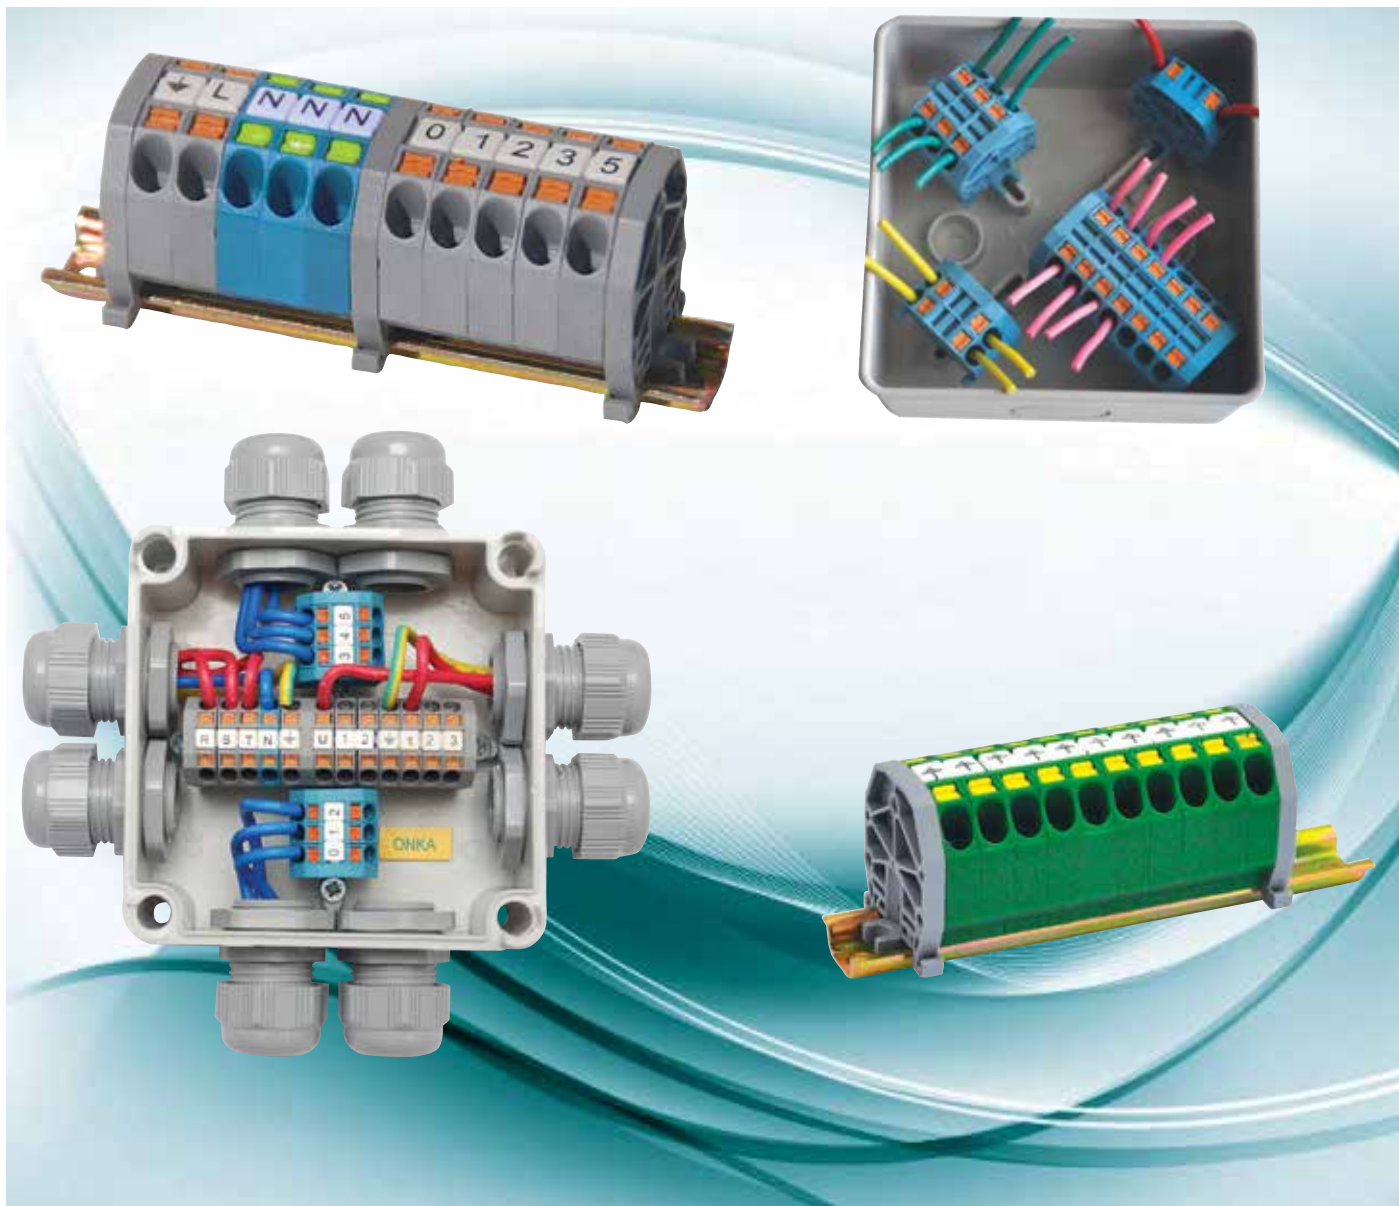

ПРУЖИННЫЕ МИНИ КЛЕММЫ СЕРИИ МРК

Пружинные клеммы серии МРК на мини рейку, благодаря своей компактной структуре обладают множеством преимуществ при применении. По своей конструкции они представляют уменьшенные копии клемм серии ОРК. Мини клеммы серии Push-in, имеют сходные черты с серией ОРК и позволяют монтировать одножильные кабели и кабели с кабельным наконечником простым их вводом без необходимости применения инструмента.

Клеммы серии МРК могут устанавливаться на мини рейки до 15 x 5,5 мм с различными вариантами концевых пластин и крепиться винтами на плоскую поверхность, а также могут крепиться дюбелями через два отверстия концевой пластины к плоской поверхности.

Структура контакта мини клемм с зажимами серии Push-in выполнена из меди, покрытой оловом. Пружина, прижимающая кабель изготовлена из нержавеющей стали и обладает качествами сплава хрома (Cr) и никеля (Ni). Он устойчив к воздействиям среды, воды, кислот и высоких температур. Никогда не окисляется. Установленные кабели можно легко удалить, нажатием кнопок оранжевого цвета. Компактная конструкция мини клемм с зажимами серии Push-in позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства распределительной коробки. Изолированная внешняя пластиковая часть изделия делает его Взрывозащищенным (Ex), что позволяет использовать их в местах присутствия взрывоопасных веществ и газов. Клеммы серии МРК выполняются в большом разнообразии цветов, например, нейтральные клеммы синего цвета, а клеммы заземления желтого и зеленого.


Наиболее существенной особенностью этих изделий является то, что они производятся в необходимом количестве и в блоках по 2, 3, 4 и более, в соответствии с требованиями заказчика. Поскольку все отверстия замкнуты друг с другом, благодаря этой функции, отпадает необходимость использования внешних перемычек, мостов или кабелей. На нашем заводе, мы можем выполнить различные комбинации под требования заказчика. Эти модули широко используются для распределения нейтрали и подсоединения заземления. Маркировка клемм серии МРК может быть выполнена с помощью стандартной маркировки dekafixes, широко используемой на рынке. Так как для зажима кабеля на данном изделии применяется пружина, он подходит для использования в среде, подверженной вибрации. На данном изделии не возникают проблемы ослабления винтов, которые иногда появляются на клеммах с винтовым зажимом.

ПРУЖИННЫЕ МИНИ КЛЕММЫ СЕРИИ МРК



КОД	ОПИСАНИЕ	V	A	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1422	МРК - 2,5 mm ² Пружинные Мини Клеммы	750 V	24 A	100

ПРУЖИННЫЕ МИНИ КЛЕММЫ СЕРИИ МРК

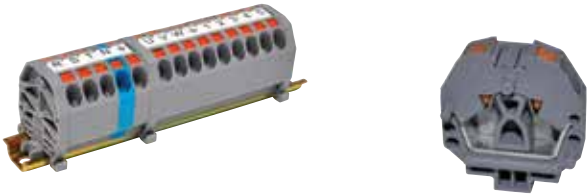

КОД	ОПИСАНИЕ	V	A	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1462	МРК - 2,5 mm ²	750 V	24 A	100

ПРУЖИННЫЕ МИНИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ СЕРИИ МРК



КОД	ОПИСАНИЕ	V	A	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1470	МРК - 2,5 mm ² Заземляющие	750 V	24 A	100

ПРУЖИННЫЕ МИНИ КЛЕММЫ СЕРИИ МРК С ПЕРЕМЫЧКОЙ



КОД	ОПИСАНИЕ	V	A	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1432	МРК - 2,5 mm ² С перемычкой	750 V	24 A	100

КОНЦЕВОЙ УПОР СЕРИИ МРК И КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР (ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЙКИ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1441	Упор и концевой фиксатор. Для установки на рейку и крепления винтами на поверхности	100

УПОР СЕРИИ МРК ДЛЯ ПРУЖИННЫХ КЛЕММ (ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ)




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-1451	Упор и концевой фиксатор. Для установки на поверхность	100

МИНИ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПРУЖИННЫХ КЛЕММ СЕРИИ МРК С ГРУППАМИ




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5641	1 x 2,5 mm ² 1ввод 1 вывод	50
ONKA - 5651	2 x 2,5 mm ² 1ввод 3 вывода	50
ONKA - 5661	3 x 2,5 mm ² 1ввод 5 вывода	50
ONKA - 5671	4 x 2,5 mm ² 1ввод 7 вывода	50
ONKA - 5681	5 x 2,5 mm ² 1ввод 9 вывода	50


КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-9540	OD5-5 Без надписи	500
ONKA-9541	OD5-5B С цифрами или буквами	500

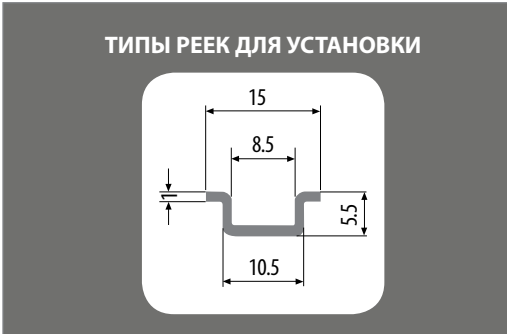

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ

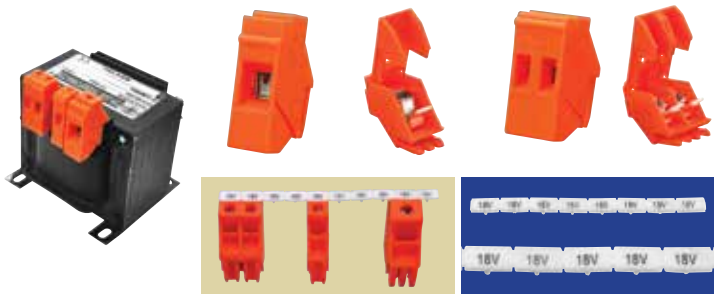

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 5135	№. 1 4 мм ² x 1 Полюса Высокий тип	200
ONKA - 5136	№. 1 4 мм ² x 2 Полюса Высокий тип	100
ONKA - 5137	№. 2 6 мм ² x 1 Полюса Высокий тип	100
ONKA - 5139	Маркировка для трансформаторных клемм без надписи	500
ONKA - 5140	Маркировка для трансформаторных клемм с надписью	500

МОДУЛЬНЫЕ НАБОРНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



САЛатовый КОД	ЖЕЛтый и ЗЕЛеный КОД	ОРАНЖЕвый КОД	ЧЕРный и БЕЛый КОД	СЕРый КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 5100	ONKA - 5162	ONKA - 5163	ONKA - 5164	ONKA - 5161	№ 1 / 2,5 мм ²	250
ONKA - 5101	ONKA - 5172	ONKA - 5173	ONKA - 5174	ONKA - 5171	№ 2 / 4 мм ²	144
ONKA - 5102	ONKA - 5182	ONKA - 5183	ONKA - 5184	ONKA - 5181	№ 3 / 6 мм ²	75
ONKA - 5103	ONKA - 5192	ONKA - 5193	ONKA - 5194	ONKA - 5191	№ 1 3 полюса / 2,5 мм ²	200

МИНИ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ (для ВЕНТИЛЯТОРА)




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 5130	Мини клеммные зажимы (для вентилятора) Белый цвет 2,5 - 4 мм ² , 400 В - 32 А	250
ONKA - 5131	Мини клеммные зажимы (для вентилятора) Черный цвет 2,5 - 4 мм ² , 400 В - 32 А	250

КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕММЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 5081	№. 0 / 2 Полюса / 0,75 - 1,5 мм ²	150
ONKA - 5082	№. 1 / 2 Полюса / 2,5 - 4 мм ²	150
ONKA - 5083	№. 1 / 3 Полюса / 2,5 - 4 мм ²	100
ONKA - 5084	№. 2 / 2 Полюса / 4 - 6 мм ²	100
ONKA - 5085	№. 2 / 3 Полюса / 4 - 6 мм ²	50
ONKA - 5086	№. 3 / 2 Полюса / 6 - 10 мм ²	50
ONKA - 5087	№. 3 / 3 Полюса / 6 - 10 мм ²	35
ONKA - 5088	№. 0 / 1 Полюса / 0,75 - 1,5 мм ²	400
ONKA - 5089	№. 1 / 1 Полюса / 2,5 - 4 мм ²	350
ONKA - 5090	№. 2 / 1 Полюса / 4 - 6 мм ²	200
ONKA - 5091	№. 3 / 1 Полюса / 6 - 10 мм ²	100
ONKA - 5096	Крышка для керамического зажима	100
ONKA - 5093	№. 4 / 3 Полюса (для конденсатора) / 16 мм ²	20
ONKA - 5095	№ 5 / 2 полюса / 25 мм ²	20
ONKA - 5094	№. 5 / 3 Полюса (для конденсатора) / 25 мм ²	20

ПЛАСТИКОВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

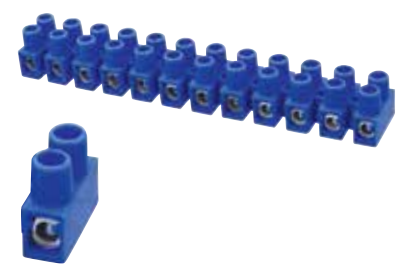

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5000	№ 0 0,75 - 1,5 мм ² , 12 Полюсов	400	17.5	110	100
ONKA - 5001	№ 1 2,5 - 4 мм ² , 12 Полюсов	400	32	110	50
ONKA - 5002	№ 2 4 - 6 мм ² , 12 Полюсов	400	41	110	50
ONKA - 5003	№ 3 6 - 6 мм ² , 10 Полюсов	400	57	110	50
ONKA - 5004	№ 4 10 - 16 мм ² , 6 Полюсов	500	76	110	50
ONKA - 5005	№ 5 16 - 25 мм ² , 6 Полюсов	500	101	110	50

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ИЗ ПОЛИАМИДА (ПА)




КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5010	№ 0 0,75 - 1,5 мм ² , 12 Полюсов	400	17.5	140	100
ONKA - 5011	№ 1 2,5 - 4 мм ² , 12 Полюсов	400	32	140	50
ONKA - 5012	№ 2 4 - 6 мм ² , 12 Полюсов	400	41	140	50
ONKA - 5013	№ 3 6 - 10 мм ² , 10 Полюсов	400	57	140	50
ONKA - 5014	№ 4 10 - 16 мм ² , 6 Полюсов	500	76	140	50
ONKA - 5015	№ 5 16 - 25 мм ² , 6 Полюсов	500	101	140	50
ONKA - 5016	№ 3 3 полюса 10 мм ²	400	57	140	50

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (ПК)



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5020	№ 0 0,75 - 1,5 мм ² , 12 Полюсов	400	17.5	140	100
ONKA - 5021	№ 1 2,5 - 4 мм ² , 12 Полюсов	400	32	140	50
ONKA - 5022	№ 2 4 - 6 мм ² , 12 Полюсов	400	41	140	50
ONKA - 5023	№ 3 6 - 10 мм ² , 10 Полюсов	400	57	140	50
ONKA - 5024	№ 4 10 - 16 мм ² , 6 Полюсов	500	76	140	50
ONKA - 5025	№ 5 16 - 25 мм ² , 6 Полюсов	500	101	140	50
ONKA - 5026	№ 3 3 полюса 10 мм ²	400	57	140	50

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ИЗ ПОЛИАМИДА С ПЛАСТИНКОЙ (ПА)

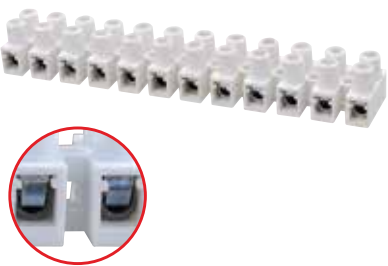

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5040	№ 1 2,5 - 4 мм ² , 12 Полюсов	400	32	140	50
ONKA - 5041	№ 2 4 - 6 мм ² , 12 Полюсов	400	41	140	50
ONKA - 5042	№ 3 6 - 10 мм ² , 10 Полюсов	400	57	140	50
ONKA - 5043	№ 3 3 Полюса 6 - 10 мм ²	400	57	140	50

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ПЛАСТИНКОЙ (ПК)



КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5050	№ 1 2,5 - 4 мм ² , 12 Полюсов	400	32	3.10	50
ONKA - 5051	№ 2 4 - 6 мм ² , 12 Полюсов	400	41	4.90	50
ONKA - 5052	№ 3 6 - 10 мм ² , 10 Полюсов	400	57	5.48	50
ONKA - 5053	№ 3 3 Полюса 6 - 10 мм ²	400	57	1.95	50

МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-5452 (ЧЕРНЫЙ)	№ 1 / 2 Полюса Разъемный соединитель 2,5 - 4 мм ² + Модульная система	180
ONKA-5068 (БЕЛЫЙ)		
ONKA-5462 (ЧЕРНЫЙ)	№ 1 / 12 Полюса Разъемный соединитель 2,5 - 4 мм ² + Модульная система	30
ONKA-5070 (БЕЛЫЙ)		

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5065 (БЕЛЫЙ)	№ 1 / 3 Полюса Разъемный соединитель 2,5 - 4 мм ²	100
ONKA - 5411 (ЧЕРНЫЙ)		
ONKA - 5066 (БЕЛЫЙ)	Комплект пластиковых крышек для 3-х полюсного разъемного соединителя	45
ONKA - 5421 (ЧЕРНЫЙ)		
ONKA - 5431 (БЕЛЫЙ)	№ 1 / 3 Полюса разъемный соединитель + Комплект пластиковых крышек 2,5 - 4 мм ²	45

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

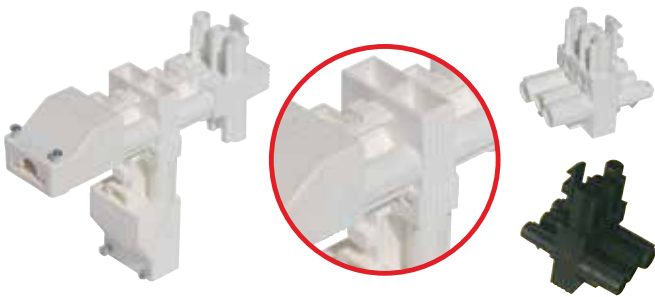

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5075 (ЧЕРНЫЙ)	Т-образная тройная соединительная муфта для разъемного соедин. 2,5 - 4 мм ²	60
ONKA - 5074 (БЕЛЫЙ)		

6 ПОЛЮСНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5064 (БЕЛЫЙ)	№ 1 / 6 Полюсный Разъемный соединитель 2,5 - 4 мм ² (Папа - Мама Телескопическая система запираения)	16
ONKA - 5063 (ЧЕРНЫЙ)		16

12 РАЗЪЕМНЫХ КЛЕММНЫХ ЗАЖИМОВ С ПОЛЮСОМ (ЦЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ)




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5060 (БЕЛЫЙ)	12 Полюсные Разъемные Клеммные Зажимы (Цельный Модуль) 2,5 - 4 мм ² (Папа - Мама Телескопическая система запираения)	30
ONKA - 5405 (ЧЕРНЫЙ)		

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА С ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ (25 А)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5145	25 А. 600В. Клеммный блок - 3 Полюса	50
ONKA - 5146	25 А. 600В. Клеммный блок - 4 Полюса	50
ONKA - 5147	25 А. 600В. Клеммный блок - 6 Полюсов	50
ONKA - 5148	25 А. 600В. Клеммный блок - 12 Полюсов	25

ДЕРЖАТЕЛИ РАЗДВИЖНЫЕ С ЗУБЧИКАМИ

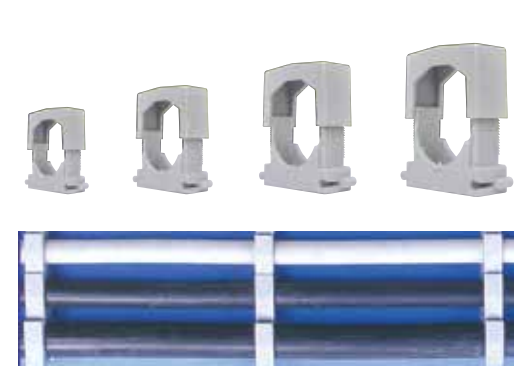


КОД	РАЗЛИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ КАБЕЛЕЙ	ШТУК/УПАК
ONKA - 5571 (ЧЕРНЫЙ)	№. 1 (2 x 1,5 мм ² / 2 x 2,5 мм ² / 2 x 4 мм ² / 2 x 6 мм ² 3 x 1,5 мм ² / 4 x 1,5 мм ² / 3 x 2,5 мм ² / 4 x 2,5 мм ²)	100
ONKA - 5155 (СЕРЫЙ)		
ONKA - 5581 (ЧЕРНЫЙ)	№. 2 (4 x 4 мм ² / 4 x 6 мм ²)	100
ONKA - 5156 (СЕРЫЙ)		
ONKA - 5591 (ЧЕРНЫЙ)	№. 3 (4 x 10 мм ² NYM / 3 x 16 + 10 мм ² NYU)	100
ONKA - 5157 (СЕРЫЙ)		
ONKA - 5056 (ЧЕРНЫЙ)	№. 4 (3x25+16 мм ² / 3 x 35+16 мм ² / 3x50+25 мм ² NYU)	25
ONKA - 5158 (СЕРЫЙ)		

МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР НА РЕЙКУ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-5076	Адаптер для клеммных колодок № 1-2-3 (Одно ярусный)	100
ONKA-5077	Адаптер для клеммных колодок № 4-5 (Одно ярусный)	100
ONKA-5078	Адаптер для клеммных колодок № 1-2-3 (Двухъярусный)	100
ONKA-5079	Адаптер для клеммных колодок № 4-5 (Двухъярусный)	100

ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫШКА И ВИНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕММ

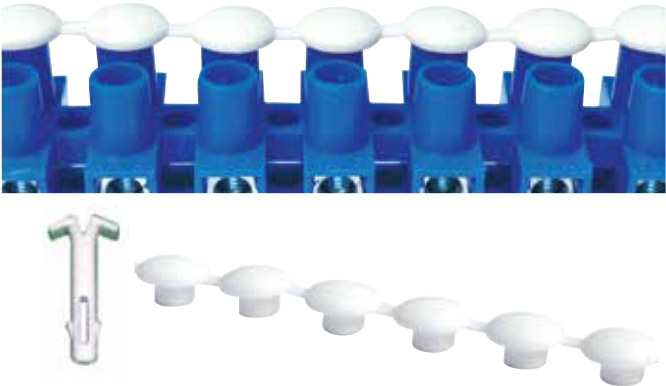


КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-5071	Крышка для клеммной колодки 12 Полюсов	100
ONKA-5072	№ 1 - 2 Пластмассовый винт для 2,5 - 4 мм ²	50
ONKA-5073	№3 Пластмассовый винт для 6 мм ²	50

КЛЕММЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК (ПРОЗРАЧНЫЕ / ЦВЕТНЫЕ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 5504	Клемма для распред. коробки № 1 2,5-4 мм ²	600
ONKA - 5514	Клемма для распред. коробки № 2 4-6 мм ²	600
ONKA - 5524	Клемма для распред. коробки № 3 6-10 мм ²	600
ONKA - 5534	Клемма для распред. коробки № 4 10-16 мм ²	500
ONKA - 5544	Клемма для распред. коробки № 5 16-25 мм ²	500
ONKA - 5554	Клемма для распред. коробки № 6 25-35 мм ²	200

КЛЕММА ДЛЯ КАБЕЛЯ ВИНТОВАЯ




КОД	ЦВЕТ	A	B	C	D	E	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8340 / P-1	Серый	3.80	6.70	8.60	5.80	15.20	1000
ONKA - 8341 / P-2	Синий	4.10	7.00	9.80	5.90	17.60	1000
ONKA - 8342 / P-3	Оранжевый	5.00	9.90	12.20	7.80	22.00	500
ONKA - 8343 / P-4	Желтый	6.00	11.20	14.00	7.90	24.00	500
ONKA - 8344 / P-6	Красный	7.50	13.00	16.40	9.15	26.50	500

Термопластик UL 94/V2, Рабочая температура макс. 105 °С, Для монтажа в зданиях 600 В, Освещение и световые сигналы 1000 В



КЛЕММА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВИНТОВАЯ




КОД	ЦВЕТ	A	B	C	D	E	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8345 P-11	Желтый	6.40	9.80	18.20	9.00	25.80	500
ONKA - 8346 P-12	Бежевый	7.20	11.60	18.30	9.20	29.00	500
ONKA - 8347 P-13	Красный	9.00	13.50	23.00	9.60	31.80	500
ONKA - 8348 P-15	Серый	10.00	14.90	25.50	10.00	33.30	250
ONKA - 8349 P-17	Синий	12.00	18.80	32.00	13.00	40.0	100

Термопластик UL 94/V2, Рабочая температура макс. 105 °С, Для монтажа в зданиях 300 В, (CE-8) Сопротивление модели до 1000 В



КЛЕММА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ




КОД	A	B	C	D	E	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8330 CE-1	2.6	6.2	7.8	6.2	18.0	1000
ONKA - 8331 CE-2	3.1	7.9	9.5	7.2	19.7	1000
ONKA - 8332 CE-5	4.1	10.5	12.5	9.6	25.5	1000
ONKA - 8333 CE-8	5.3	12.4	14.6	12.0	27.7	500

Нейлон 66 UL 94/V2, Рабочая температура макс. 105 °С, Для монтажа в зданиях 600 В, Освещение и световые сигналы 600 В



КЛЕММЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ


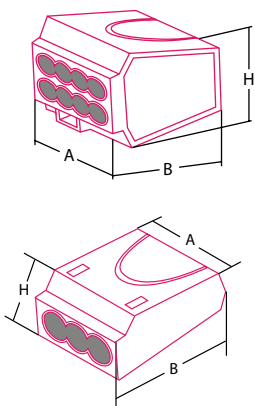


 ПРОЗРАЧНЫЙ КОД	 ЦВЕТНОЙ КОД	ЦВЕТ	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	A	B	H	КОРОБКА ШТУК
ONKA - 8320	ONKA - 8339	2 Полюса/Красный	2.5 мм ²	10.5	19.5	9.5	500
ONKA - 8321	ONKA - 8350	3 Полюса/Оранжевый	2.5 мм ²	13.5	19.7	9.5	500
ONKA - 8322	ONKA - 8351	4 Полюса/Желтый	2.5 мм ²	17.2	19.7	9.5	500
ONKA - 8323	ONKA - 8352	5 Полюсов/Серый	2.5 мм ²	21.1	19.7	9.5	500
ONKA - 8463	ONKA - 8464	6 Полюсов/Белый	2.5 мм ²	22.0	19.7	9.5	500
ONKA - 8324	ONKA - 8353	8 Полюсов/Черный	2.5 мм ²	17.5	19.0	16.8	250

Термопластик UL 94/V2, Рабочая температура макс. 105 °С, 600 В - 24 А




МАРКИРОВКА ДЛЯ ПРОВОДОВ ТИПА КСГ (ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

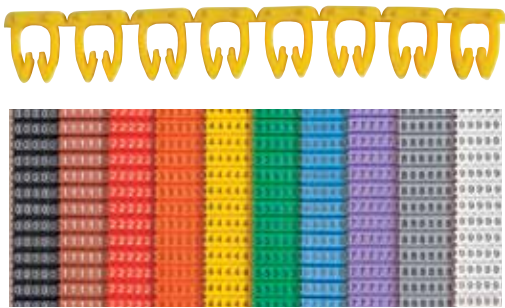

0	0000000000000000	A	P
1	1111111111111111	B	R
2	2222222222222222	C	S
3	3333333333333333	D	T
4	4444444444444444	E	U
5	5555555555555555	F	V
6	6666666666666666	G	W
7	7777777777777777	H	X
8	8888888888888888	I	Y
9	9999999999999999	J	Z
		K	MP
		L	+
		M	-
		N	⏏
		O	~

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 9850	Маркировка типа КСГ для кабеля 0,50 х 1 мм ² Цифра	400
ONKA - 9894	Маркировка типа КСГ для кабеля 1,50 х 2,50 мм ² Цифра	400
ONKA - 9942	Маркировка типа КСГ для кабеля 4,0 х 6,00 мм ² Цифра	400
ONKA - 9851	Маркировка типа КСГ для кабеля 0,50 х 1 мм ² Буква и знак	400
ONKA - 9895	Маркировка типа КСГ для кабеля 1,50 х 2,50 мм ² Буква и знак	400
ONKA - 9943	Маркировка типа КСГ для кабеля 4,0 х 6,00 мм ² Буква и знак	400

Маркировка типа ЕС для кабеля

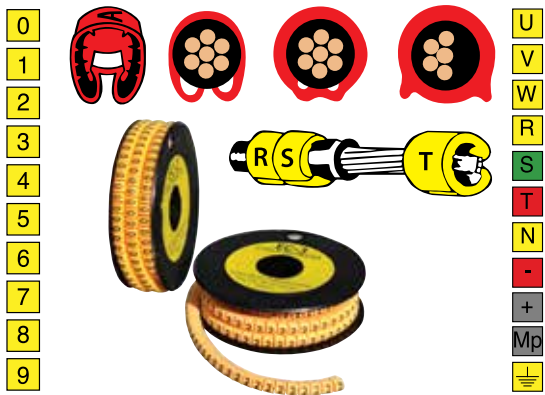

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
KBG-EC 0	Маркировка типа ЕС для кабеля 0,50 х 1,5 мм ²	1000
KBG-EC 1	Маркировка типа ЕС для кабеля 1,50 х 6,0 мм ²	1000
KBG-EC 2	Маркировка типа ЕС для кабеля 4,0 х 16,00 мм ²	500
KBG-EC 3	Маркировка типа ЕС для кабеля 10 х 25 мм ²	250

РОЗЕТКИ НА РЕЙКУ



РОЗЕТКИ НА РЕЙКУ БЕЗ КРЫШКИ (16 А / 250 V)

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7150	Вход без светодиода	10
ONKA - 7151	Вход и выход без светодиода	10
ONKA - 7152	Вход со светодиодом	10
ONKA - 7153	Вход и выход со светодиодом	10
ONKA - 7154	Вход и ИБЭП со светодиодом	10
ONKA - 7155	Вход и выход и ИБЭП без светодиода	10
ONKA - 7156	Вход и ИБЭП со светодиодом	10
ONKA - 7157	Вход и выход и ИБЭП со светодиодом	10

РОЗЕТКИ НА РЕЙКУ С КРЫШКОЙ (16 А / 250 V)

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7160	Вход без светодиода	10
ONKA - 7161	Вход и выход без светодиода	10
ONKA - 7162	Вход со светодиодом	10
ONKA - 7163	Вход и выход со светодиодом	10
ONKA - 7164	Вход и ИБЭП со светодиодом	10
ONKA - 7165	Вход и выход и ИБЭП без светодиода	10
ONKA - 7166	Вход и ИБЭП со светодиодом	10
ONKA - 7167	Вход и выход и ИБЭП со светодиодом	10

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (САМОКЛЕЮЩИЕСЯ И НА ВИНТАХ)

Толщина клеевой ленты: 1 мм
Устойчивость: 120 °С,
Плотность: 96 кг/м³



Полноценное склеивание макс. за 60 минут

КОД	A	B	C	D	H	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8391 / 3A	19	3.6	19	Ø3.2	4.0	100
ONKA - 8392 / 4A	28	4.8	28	Ø3.2	4.5	100

ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ



-
-
-
-
-
-

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-7134	Данное изделие может использоваться с кабельными стяжками 2,5 - 3,6 мм и малой нумерацией. Изоляцию можно выполнить из термоусадочной трубки.	50
ONKA-7135		
ONKA-7136		
ONKA-7137		
ONKA-7138		
ONKA-7139		

ТАБЛИЧКА МАРКИРОВОЧНАЯ (САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, 1 М)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-7126	15 x 100 см Самоклеющаяся маркировка	50

ТАБЛИЧКА МАРКИРОВОЧНАЯ (САМОКЛЕЮЩАЯСЯ И НА ВИНТАХ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-7114	17 x 30 мм Табличка маркировочная	100
ONKA-7115	17 x 52 мм Табличка маркировочная	100
ONKA-7116	17 x 70 мм Табличка маркировочная	50

ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ АВТОМАТОВ



-
-
-

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA 7121	ПЛАСТМАССОВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ АВТОМАТОВ НА 12 ПОЛОС	50
ONKA 7122		50
ONKA 7123		50



КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ ПОЛИАМИДА

Полиамид 6 и 6.6 представляют собой термопластичные полимеры. Они становятся мягкими и жидкими при нагревании, и затвердевают при охлаждении. Это обычное свойство полимеров.

Полиамид 6.6 имеет определенные преимущества по сравнению с полиамидом 6, а именно:

Полиамид 6.6 имеет более высокую термостойкость по сравнению с полиамидом 6.

Полиамид 6.6 имеет более высокие точки плавления и размягчения, температуру деформации под нагрузкой и максимальную рабочую температуру.

Материал полиамида 6.6 имеет более прочную структуру, чем материал полиамида 6.

Полиамид 6.6 имеет более высокий предел прочности при растяжении, на изгиб, ударной прочности, более высокую износостойкость, более высокую гибкость при растяжении, изгибах и сжатии.


Все эти тепловые и механические преимущества обеспечивают долгий срок службы изделий из Полиамида 6.6 в условиях атмосферных воздействий по сравнению с Полиамидом 6.

От имени Onka Electric, в производстве кабельных вводов мы используем полиамид 6.6 и мы признаем его преимущество на рынке по сравнению с конкурирующими изделиями из полиамида 6.

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ ПОЛИАМИДА (ТИП PG) IP 68

RAL 7001 КОД	RAL 7035 КОД	RAL 9005 КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР С	ДИАМ. КАБЕЛЯ МИН-МАКС В	ДЛИНА РЕЗЬБЫ D	АА	РЕБРО	КОРОБКА/ЯЩИК
ONKA - 9000	ONKA - 9101	ONKA - 9102	PG-7	12.5	3-6	7	15	17	450 / 6750
ONKA - 9001	ONKA - 9111	ONKA - 9112	PG-9	15.5	4-8	7	18	20	300 / 4500
ONKA - 9002	ONKA - 9121	ONKA - 9122	PG-11	18.5	5-10	7	20	23	200 / 3000
ONKA - 9003	ONKA - 9131	ONKA - 9132	PG-13.5	20.5	6-12	7	22	25	175 / 2625
ONKA - 9004	ONKA - 9141	ONKA - 9142	PG-16	22.5	10-14	8	24	27	125 / 1875
ONKA - 9005	ONKA - 9151	ONKA - 9152	PG-21	28.5	13-18	8	30	34	75 / 1125
ONKA - 9006	ONKA - 9161	ONKA - 9162	PG-29	37.5	18-25	8	40	45	40 / 600
ONKA - 9007	ONKA - 9171	ONKA - 9172	PG-36	47.5	24-32	10	55	61	20 / 300
ONKA - 9008	ONKA - 9181	ONKA - 9182	PG-42	55.0	32-38	12	58	65	15 / 225
ONKA - 9009	ONKA - 9191	ONKA - 9192	PG-48	60.0	37-44	12	65	72	12 / 180

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ ПОЛИАМИДА (МЕТРИЧЕСКИЙ ТИП) IP 68

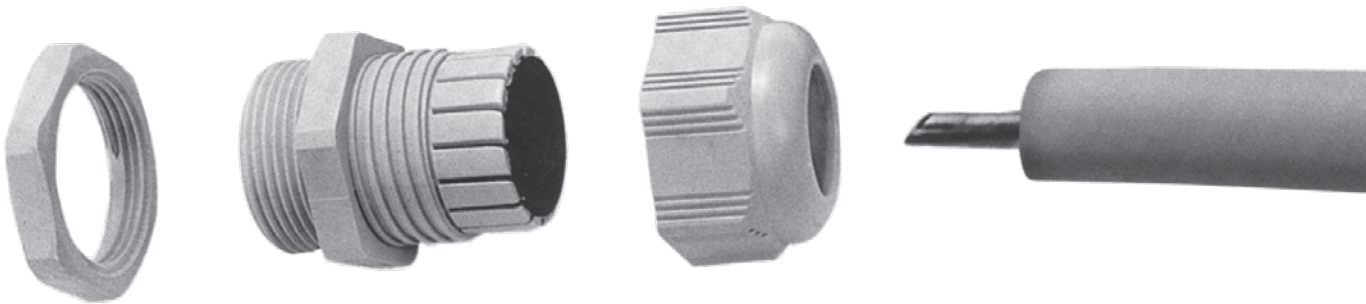

ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИАМИДА ТИП PG




RAL 7001 КОД	RAL 7035 КОД	RAL 9005 КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР С	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 9090	ONKA - 9301	ONKA - 9302	PG-7	12.5	250
ONKA - 9091	ONKA - 9311	ONKA - 9312	PG-9	15.5	250
ONKA - 9092	ONKA - 9321	ONKA - 9322	PG-11	18.5	250
ONKA - 9093	ONKA - 9331	ONKA - 9332	PG-13.5	20.5	250
ONKA - 9094	ONKA - 9341	ONKA - 9342	PG-16	22.5	250
ONKA - 9095	ONKA - 9351	ONKA - 9352	PG-21	28.5	250
ONKA - 9096	ONKA - 9361	ONKA - 9362	PG-29	37.5	150
ONKA - 9097	ONKA - 9371	ONKA - 9372	PG-36	47.5	100

РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА




КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР С	ШТ/КОРОбКА
ONKA-9490	PG-13.5	17	100
ONKA-9491	PG-16	22.8	100
ONKA-9492	PG-21	28.6	100
ONKA-9493	PG-29	37.3	100
ONKA-9494	PG-36	47	100
ONKA-9495	PG-42	55	50

ГАЙКИ ИЗ ПОЛИАМИДА ТИП PG

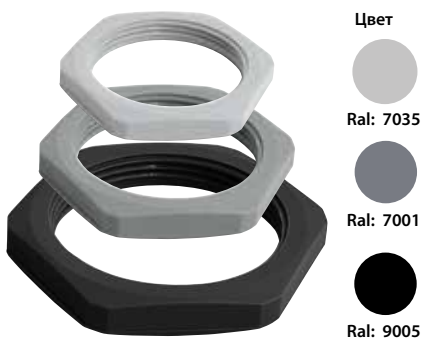

RAL 7001 КОД	RAL 7035 КОД	RAL 9005 КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР С	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 9070	ONKA - 9401	ONKA - 9402	PG-7	12.5	250
ONKA - 9071	ONKA - 9411	ONKA - 9412	PG-9	15.5	250
ONKA - 9072	ONKA - 9421	ONKA - 9422	PG-11	18.5	250
ONKA - 9073	ONKA - 9431	ONKA - 9432	PG-13.5	20.5	250
ONKA - 9074	ONKA - 9441	ONKA - 9442	PG-16	22.5	250
ONKA - 9075	ONKA - 9451	ONKA - 9452	PG-21	28.5	250
ONKA - 9076	ONKA - 9461	ONKA - 9462	PG-29	37.5	150
ONKA - 9077	ONKA - 9471	ONKA - 9472	PG-36	47.5	100

ГАЙКИ ИЗ ПОЛИАМИДА МЕТРИЧЕСКОГО ТИПА

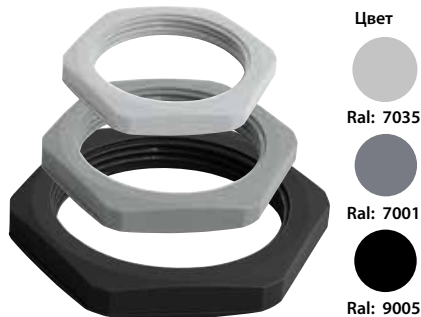


RAL 7001 КОД	RAL 7035 КОД	RAL 9005 КОД	РАЗМЕР	МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР С	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 9010	ONKA - 9011	ONKA - 9012	M 12 x 1.5	12	250
ONKA - 9013	ONKA - 9014	ONKA - 9015	M 16 x 1.5	16	250
ONKA - 9016	ONKA - 9017	ONKA - 9019	M 20 x 1.5	20	250
ONKA - 9020	ONKA - 9021	ONKA - 9022	M 25 x 1.5	25	250
ONKA - 9023	ONKA - 9024	ONKA - 9025	M 32 x 1.5	32	250

СПИРАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ МЕТРИЧЕСКОГО ТИПА И ТИПА PG



ЦВЕТ	КОД PG	РАЗМЕР PG	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	ШТ/КОРОбКА
Ral: 7001	ONKA - 9275	PG 7	ONKA - 9475	M 12 x 1.5	200
	ONKA - 9281	PG 11	ONKA - 9478	M 16 x 1.5	150
	ONKA - 9284	PG 13.5	ONKA - 9481	M 20 x 1.5	100
	ONKA - 9290	PG 21	ONKA - 9484	M 25 x 1.5	75
Ral: 7035	ONKA - 9276	PG 7	ONKA - 9476	M 12 x 1.5	200
	ONKA - 9282	PG 11	ONKA - 9479	M 16 x 1.5	150
	ONKA - 9285	PG 13.5	ONKA - 9482	M 20 x 1.5	100
	ONKA - 9291	PG 21	ONKA - 9485	M 25 x 1.5	75
Ral: 9005	ONKA - 9277	PG 7	ONKA - 9477	M 12 x 1.5	200
	ONKA - 9283	PG 11	ONKA - 9480	M 16 x 1.5	150
	ONKA - 9286	PG 13.5	ONKA - 9483	M 20 x 1.5	100
	ONKA - 9292	PG 21	ONKA - 9486	M 25 x 1.5	75

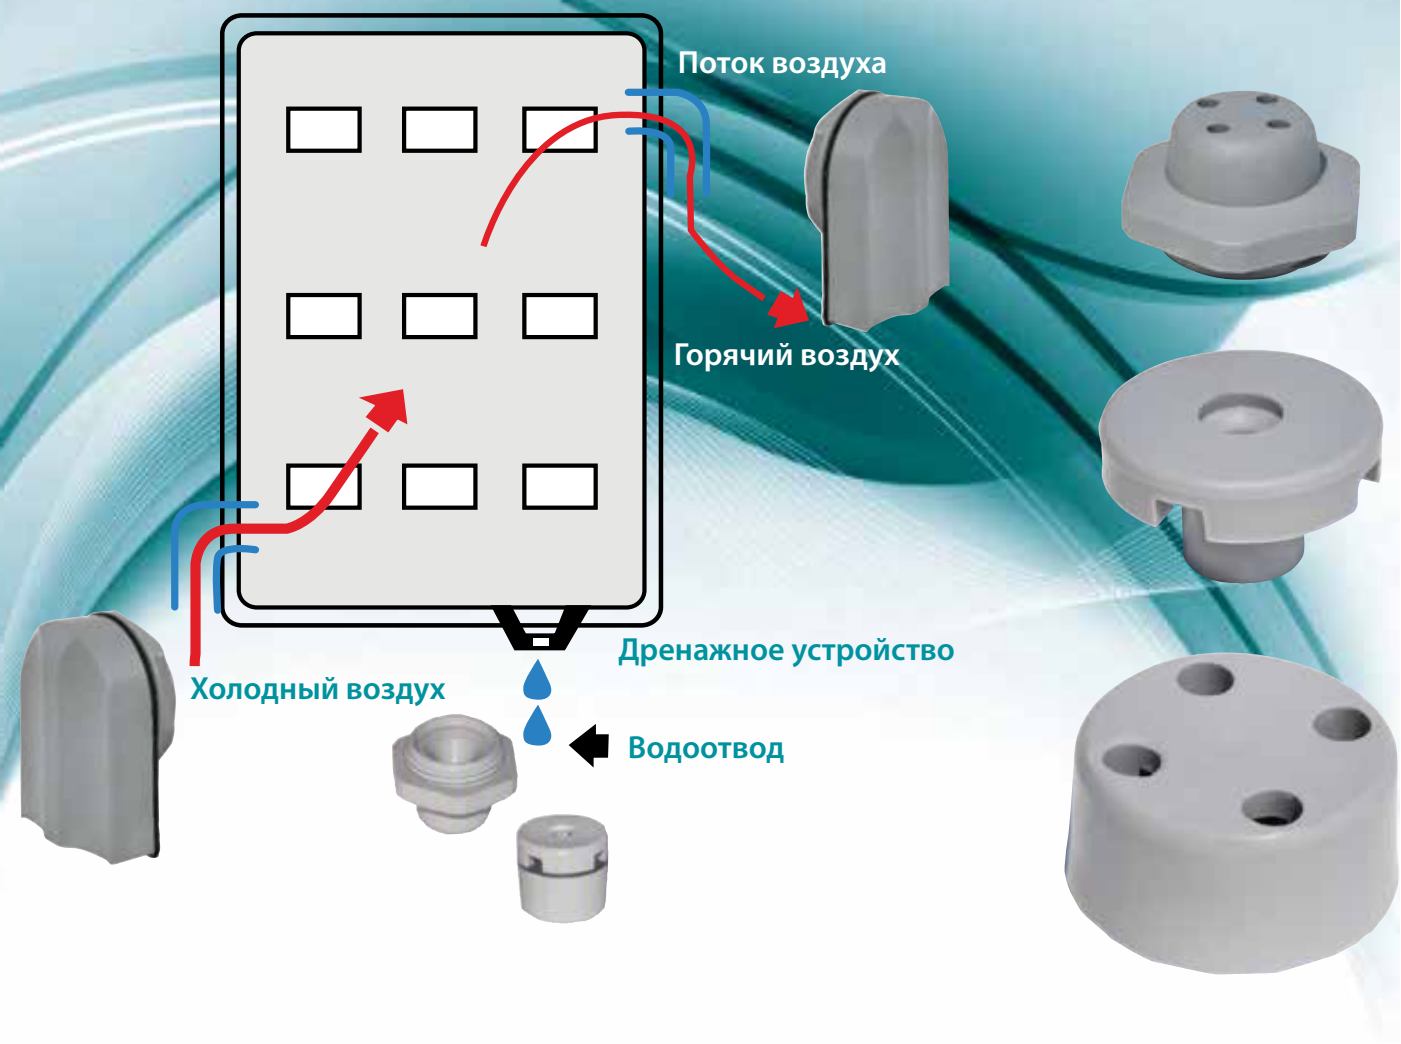


ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОТОКА ВОЗДУХА



КОД	РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА
ONKA - 9510	М 25 x 1,5 Заглушка для потока воздуха	100
ONKA - 9511		
ONKA - 9512		

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

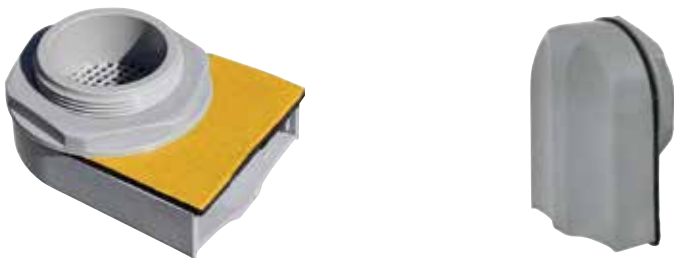

КОД	РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА
ONKA - 9500	М 40 x 1,5 Оборудование для потока воздуха	50
ONKA - 9501		
ONKA - 9502		

ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО



КОД	РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА
ONKA - 9520	М 16 Дренажное устройство	100
ONKA - 9521		
ONKA - 9522		

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ



Ударопрочный не деформируемый, из материала ПВХ (поливинилхлорид)

Температурная стойкость (–15°C до +70°C)

Огнестойкость по Стандарту UL94V0

Легкосъемная крышка системы закрытия

Стандартная длина 2м

Легко-обламываемые боковые лепестки

Прочность на растяжение 390 кг/см

Цвет по RAL 7030 (Серый)

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ЭКО БЕСТ СЕРИЯ




КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7200	16 x 16 mm	256
ONKA-7201	25 x 16 mm	160
ONKA-7202	25 x 25 mm	100
ONKA-7203	40 x 25 mm	60
ONKA-7204	40 x 40 mm	48

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КЛЕЕВОЙ ТИП (БЕЛЫЙ)


КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7210	16 x 16 mm	224
ONKA-7211	25 x 16 mm	140
ONKA-7212	25 x 25 mm	100
ONKA-7213	40 x 25 mm	60
ONKA-7214	40 x 40 mm	48

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

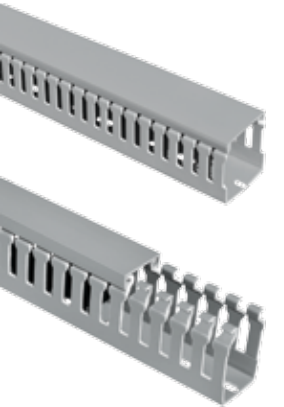

КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7180	25 x 30 mm	84
ONKA-7181	25 x 40 mm	84
ONKA-7182	25 x 60 mm	48
ONKA-7183	40 x 40 mm	60
ONKA-7184	40 x 60 mm	36
ONKA-7186	40 x 80 mm	40
ONKA-7177	60 x 40 mm	36
ONKA-7185	60 x 60 mm	24
ONKA-7188	60 x 80 mm	24
ONKA-7187	80 x 60 mm	24
ONKA-7178	80 x 80 mm	24
ONKA-7179	100 x 60 mm	24

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КЛЕЕВОЙ ТИП

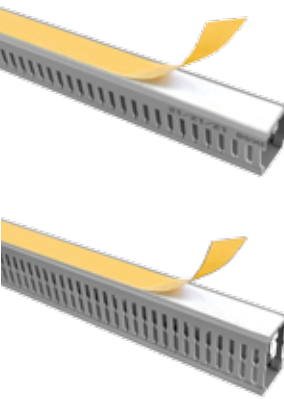

КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7220	25 x 30 mm	84
ONKA-7221	25 x 40 mm	84
ONKA-7222	25 x 60 mm	48
ONKA-7223	40 x 40 mm	60
ONKA-7224	40 x 60 mm	36
ONKA-7225	40 x 80 mm	40
ONKA-7226	60 x 40 mm	36
ONKA-7227	60 x 60 mm	24
ONKA-7228	60 x 80 mm	24
ONKA-7229	80 x 60 mm	24
ONKA-7230	80 x 80 mm	24
ONKA-7231	100 x 60 mm	24

КРЫШКА КАБЕЛЬ КАНАЛА (БЕЛЫЙ)



КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7286	16 mm	50
ONKA-7287	25 mm	50
ONKA-7288	40 mm	50

КРЫШКА КАБЕЛЬ КАНАЛА (СЕРЫЙ)






КОД	ОПИСАНИЕ	Ц. / М.
ONKA-7290	25 mm	140
ONKA-7291	40 mm	80
ONKA-7292	60 mm	50
ONKA-7293	80 mm	50
ONKA-7294	100 mm	40




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/ КОРОБКА
ONKA - А/ККМ-100	Резак Кабельных Каналов, Max 80 mm	1

“по запросу без содержания галогена”

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

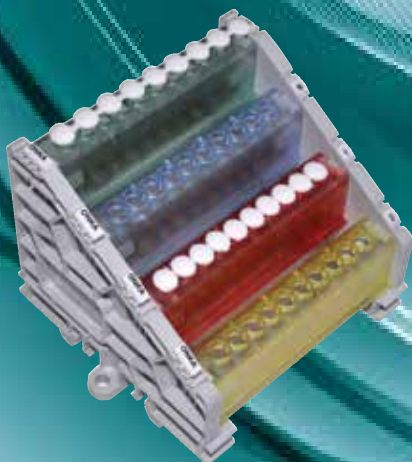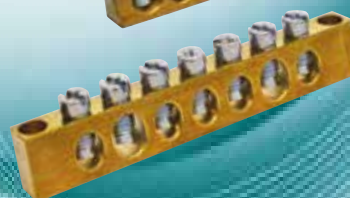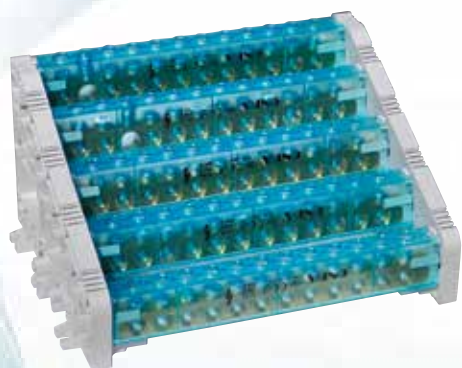


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ШИНЫ ПАНЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 80 А (6,5 x 9 мм²)

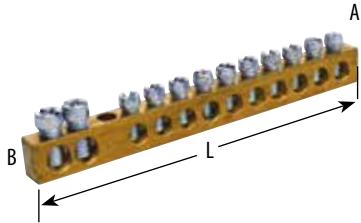

Макс. сечение кабеля 10 мм²

КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2001	2/3 = шина на 5 отверстий	6,5	9	42	50
ONKA - 2002	2/5 = шина на 7 отверстий	6,5	9	54	50
ONKA - 2003	2/8 = шина на 10 отверстий	6,5	9	73	50
ONKA - 2004	2/10 = шина на 12 отверстий	6,5	9	86	50
ONKA - 2005	2/13 = шина на 15 отверстий	6,5	9	105	50
ONKA - 2006	2/20 = шина на 22 отверстия	6,5	9	148	50
ONKA - 2007	2/40 = шина на 42 отверстия	6,5	9	285	50
ONKA - 2008	2/60 = шина на 62 отверстия	6,5	9	410	50
ONKA - 2009	2/80 = шина на 82 отверстия	6,5	9	535	50


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ШИНЫ ПАНЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100 А (7 x 12 мм²)

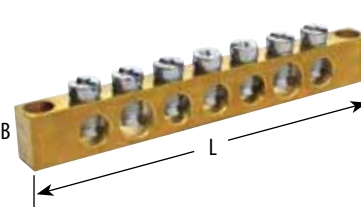

Макс. сечение кабеля 25 мм²

КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2021	2/5 = шина на 7 отверстий	7	12	69	50
ONKA - 2022	2/8 = шина на 10 отверстий	7	12	93	50
ONKA - 2023	2/10 = шина на 12 отверстий	7	12	119	50
ONKA - 2024	2/13 = шина на 15 отверстий	7	12	133	50
ONKA - 2025	2/20 = шина на 22 отверстия	7	12	188	50


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ШИНЫ ПАНЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 150 А (10 x 15 мм²)

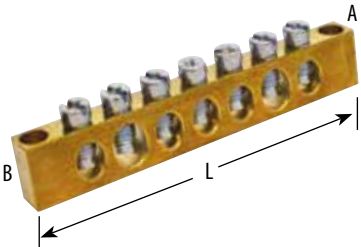

Макс. сечение кабеля 50 мм²

КОД	ОПИСАНИЕ	A	B	L	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2041	2/5 = шина на 7 отверстий	10	15	124	50
ONKA - 2042	2/8 = шина на 10 отверстий	10	15	149	50
ONKA - 2043	2/10 = шина на 12 отверстий	10	15	173	50
ONKA - 2044	2/13 = шина на 15 отверстий	10	15	211	50
ONKA - 2045	2/20 = шина на 22 отверстия	10	15	308	50


ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6,5 X 9 ММ) (80 А) БЕЗ КРЫШКИ

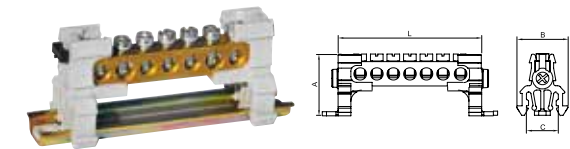

(Макс. сечение кабеля 6 мм²
для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 10 мм²
для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2051	2 / 5 7 Отверстий	55	29	23	15	32
ONKA - 2052	2 / 8 10 Отверстий	74	29	23	15	24
ONKA - 2053	2 / 10 12 Отверстий	87	29	23	15	18
ONKA - 2054	2 / 13 15 Отверстий	105	29	23	15	16
ONKA - 2055	2 / 20 22 Отверстий	150	29	23	15	12


ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6,5 X 9 MM) (80 A)

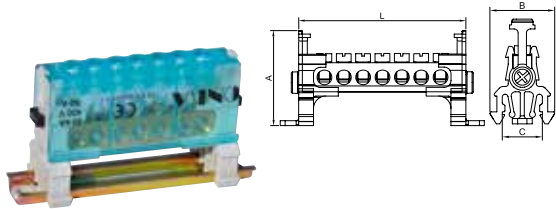

(Макс. сечение кабеля 10 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 16 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2061	2 / 5 7 Отверстий	55	38	23	15	32
ONKA - 2062	2 / 8 10 Отверстий	74	38	23	15	24
ONKA - 2063	2 / 10 12 Отверстий	87	38	23	15	18
ONKA - 2064	2 / 13 15 Отверстий	105	38	23	15	16
ONKA - 2065	2 / 20 22 Отверстий	150	38	23	15	12


ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 MM) (100 A) БЕЗ КРЫШКИ

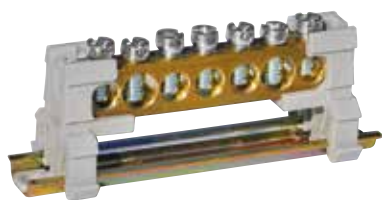

(Макс. сечение кабеля 25 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 35 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2056	2 / 5 7 Отверстий	68	29	23	15	32
ONKA - 2057	2 / 8 10 Отверстий	92	29	23	15	24
ONKA - 2058	2 / 10 12 Отверстий	107	29	23	15	18
ONKA - 2059	2 / 13 15 Отверстий	130	29	23	15	16
ONKA - 2060	2 / 20 22 Отверстий	185	29	23	15	12

ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 мм) (100 A)



(Макс. сечение кабеля 25 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 35 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2071	2 / 5 7 Отверстий	68	38	23	15	32
ONKA - 2072	2 / 8 10 Отверстий	92	38	23	15	24
ONKA - 2073	2 / 10 12 Отверстий	107	38	23	15	18
ONKA - 2074	2 / 13 15 Отверстий	130	38	23	15	16
ONKA - 2075	2 / 20 22 Отверстий	185	38	23	15	12

ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) (150 A) БЕЗ КРЫШКИ



(Макс. сечение кабеля 50 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 70 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2066	2 / 5 7 Отверстий	108	38	43	35	32
ONKA - 2067	2 / 8 10 Отверстий	146	38	43	35	24
ONKA - 2068	2 / 10 12 Отверстий	171	38	43	35	18
ONKA - 2069	2 / 13 15 Отверстий	208	38	43	35	16
ONKA - 2070	2 / 20 22 Отверстий	296	38	43	35	12

ОДНОПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) (150 A)



(Макс. сечение кабеля 50 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 70 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2076	2 / 5 7 Отверстий	108	38	43	35	32
ONKA - 2077	2 / 8 10 Отверстий	146	38	43	35	24
ONKA - 2078	2 / 10 12 Отверстий	171	38	43	35	18
ONKA - 2079	2 / 13 15 Отверстий	208	38	43	35	16
ONKA - 2080	2 / 20 22 Отверстий	296	38	43	35	12

2 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6,5 X 9 мм) (80 А)




(Макс. сечение кабеля 10 мм² для малого отверстия)

(Макс. сечение кабеля 16 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2081	2 / 5 7 Отверстий	80	50	42	35	1
ONKA - 2082	2 / 8 10 Отверстий	87	50	42	35	1
ONKA - 2083	2 / 10 12 Отверстий	100	50	42	35	1
ONKA - 2084	2 / 13 15 Отверстий	118	50	42	35	1
ONKA - 2085	2 / 20 22 Отверстий	162	50	42	35	1

2 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 мм) (100 А)



(Макс. сечение кабеля 25 мм² для малого отверстия)

(Макс. сечение кабеля 35 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2091	2 / 5 7 Отверстий	80	50	42	35	1
ONKA - 2092	2 / 8 10 Отверстий	104	50	42	35	1
ONKA - 2093	2 / 10 12 Отверстий	120	50	42	35	1
ONKA - 2094	2 / 13 15 Отверстий	144	50	42	35	1
ONKA - 2095	2 / 20 22 Отверстий	198	50	42	35	1


3 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6.5 X 9 мм) 80 А (НИЗКОГО ТИПА)



(Макс. сечение кабеля 10 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 16 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2171	2 / 5 7 Отверстий	68	50	95	35	1
ONKA - 2172	2 / 8 10 Отверстий	88	50	95	35	1
ONKA - 2173	2 / 10 12 Отверстий	100	50	95	35	1
ONKA - 2174	2 / 13 15 Отверстий	120	50	95	35	1
ONKA - 2175	2 / 20 22 Отверстий	162	50	95	35	1


3 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 мм) 100 А (НИЗКОГО ТИПА)



(Макс. сечение кабеля 25 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 25 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2151	2 / 5 7 Отверстий	80	50	95	35	1
ONKA - 2152	2 / 8 10 Отверстий	104	50	95	35	1
ONKA - 2153	2 / 10 12 Отверстий	120	50	95	35	1
ONKA - 2154	2 / 13 15 Отверстий	144	50	95	35	1
ONKA - 2155	2 / 20 22 Отверстий	198	50	95	35	1

3 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) 150 А (НИЗКОГО ТИПА)



(Макс. сечение кабеля 50 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 70 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2181	2 / 5 7 Отверстий	118	50	95	35	1
ONKA - 2182	2 / 8 10 Отверстий	155	50	95	35	1
ONKA - 2183	2 / 10 12 Отверстий	180	50	95	35	1
ONKA - 2184	2 / 13 15 Отверстий	218	50	95	35	1
ONKA - 2185	2 / 20 22 Отверстий	305	50	95	35	1

3 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) 150 А (ВЫСОКОГО ТИПА)



(Макс. сечение кабеля 50 мм² для малого отверстия)
(Макс. сечение кабеля 70 мм² для большого отверстия)

КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2186	2 / 5 7 Отверстий	118	65	95	35	1
ONKA - 2187	2 / 8 10 Отверстий	155	65	95	35	1
ONKA - 2188	2 / 10 12 Отверстий	180	65	95	35	1
ONKA - 2189	2 / 13 15 Отверстий	218	65	95	35	1
ONKA - 2190	2 / 20 22 Отверстий	305	65	95	35	1

4 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6,5 X 9 мм) 80 А (НИЗКОГО ТИПА)



КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2201	2 / 5 7 Отверстий	68	49	86	35	1
ONKA - 2202	2 / 8 10 Отверстий	87	49	86	35	1
ONKA - 2203	2 / 10 12 Отверстий	100	49	86	35	1
ONKA - 2204	2 / 13 15 Отверстий	118	49	86	35	1
ONKA - 2205	2 / 20 22 Отверстий	162	49	86	35	1

4 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (6,5 X 9 мм) 80 А (ВЫСОКОГО ТИПА)



КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2101	2 / 5 7 Отверстий	68	78	86	35	1
ONKA - 2102	2 / 8 10 Отверстий	87	78	86	35	1
ONKA - 2103	2 / 10 12 Отверстий	100	78	86	35	1
ONKA - 2104	2 / 13 15 Отверстий	118	78	86	35	1
ONKA - 2105	2 / 20 22 Отверстий	162	78	86	35	1

4 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 мм) 100 А (НИЗКОГО ТИПА)




КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2211	2 / 5 7 Отверстий	79	49	86	35	1
ONKA - 2212	2 / 8 10 Отверстий	104	49	86	35	1
ONKA - 2213	2 / 10 12 Отверстий	120	49	86	35	1
ONKA - 2214	2 / 13 15 Отверстий	143	49	86	35	1
ONKA - 2215	2 / 20 22 Отверстий	178	49	86	35	1

4 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (7 X 12 мм) 100 А (ВЫСОКОГО ТИПА)



КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2111	2 / 5 7 Отверстий	79	78	86	35	1
ONKA - 2112	2 / 8 10 Отверстий	104	78	86	35	1
ONKA - 2113	2 / 10 12 Отверстий	120	78	86	35	1
ONKA - 2114	2 / 13 15 Отверстий	143	78	86	35	1
ONKA - 2115	2 / 20 22 Отверстий	178	78	86	35	1

5 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) 150 А (НИЗКОГО ТИПА)

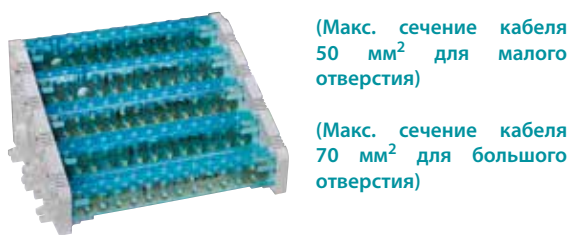


КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2191	2 / 5 7 Отверстий	125	96	150	35	1
ONKA - 2192	2 / 8 10 Отверстий	162	96	150	35	1
ONKA - 2193	2 / 10 12 Отверстий	187	96	150	35	1
ONKA - 2194	2 / 13 15 Отверстий	225	96	150	35	1
ONKA - 2195	2 / 20 22 Отверстий	310	96	150	35	1

5 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) 150 А (ВЫСОКОГО ТИПА)




КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 2216	2 / 5 7 Отверстий	125	112	150	35	1
ONKA - 2217	2 / 8 10 Отверстий	162	112	150	35	1
ONKA - 2218	2 / 10 12 Отверстий	187	112	150	35	1
ONKA - 2219	2 / 13 15 Отверстий	225	112	150	35	1
ONKA - 2220	2 / 20 22 Отверстий	310	112	150	35	1

5 ПОЛЮСНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (10 X 15 мм) 150 А (МОДЕЛЬ СТАРОГО ТИПА)

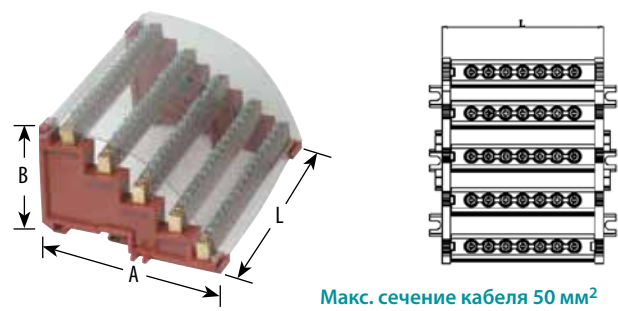


КОД	ОПИСАНИЕ	L	A	B	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 2121	2 / 5 7 Отверстий	124.5	90	96	1
ONKA - 2122	2 / 8 10 Отверстий	162	90	96	1
ONKA - 2123	2 / 10 12 Отверстий	187	90	96	1
ONKA - 2124	2 / 13 15 Отверстий	224.5	90	96	1
ONKA - 2125	2 / 20 22 Отверстий	312	90	96	1

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 30 X 5 ММ С 5 ОТВЕРСТИЯМИ И ШИНАМИ




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2135	Медные шины Макс. 30 x 5 мм	1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 30 X 5 ММ С 5 ОТВЕРСТИЯМИ

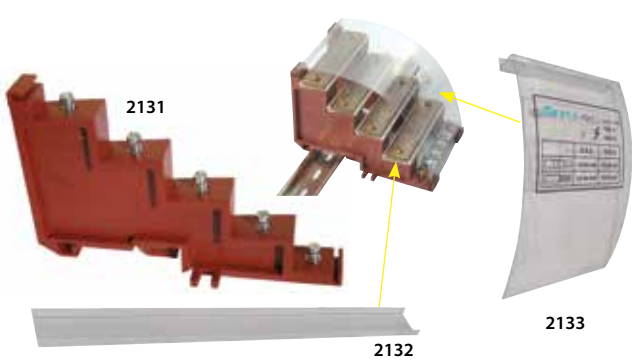


КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2131	30 x 5 Основание	10
ONKA-2132	Изолирующий разделитель / Для медного распр. устр. 30 x 5 мм	1 mt.
ONKA-2133	Изолирующая крышка	1


ВЫСТУПАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

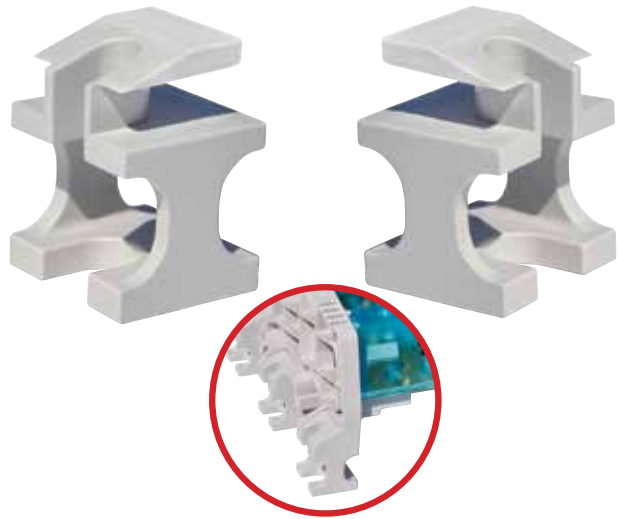

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2134	Выступающая деталь для 1 - 3 - 5 полюсных распр. устройств	100

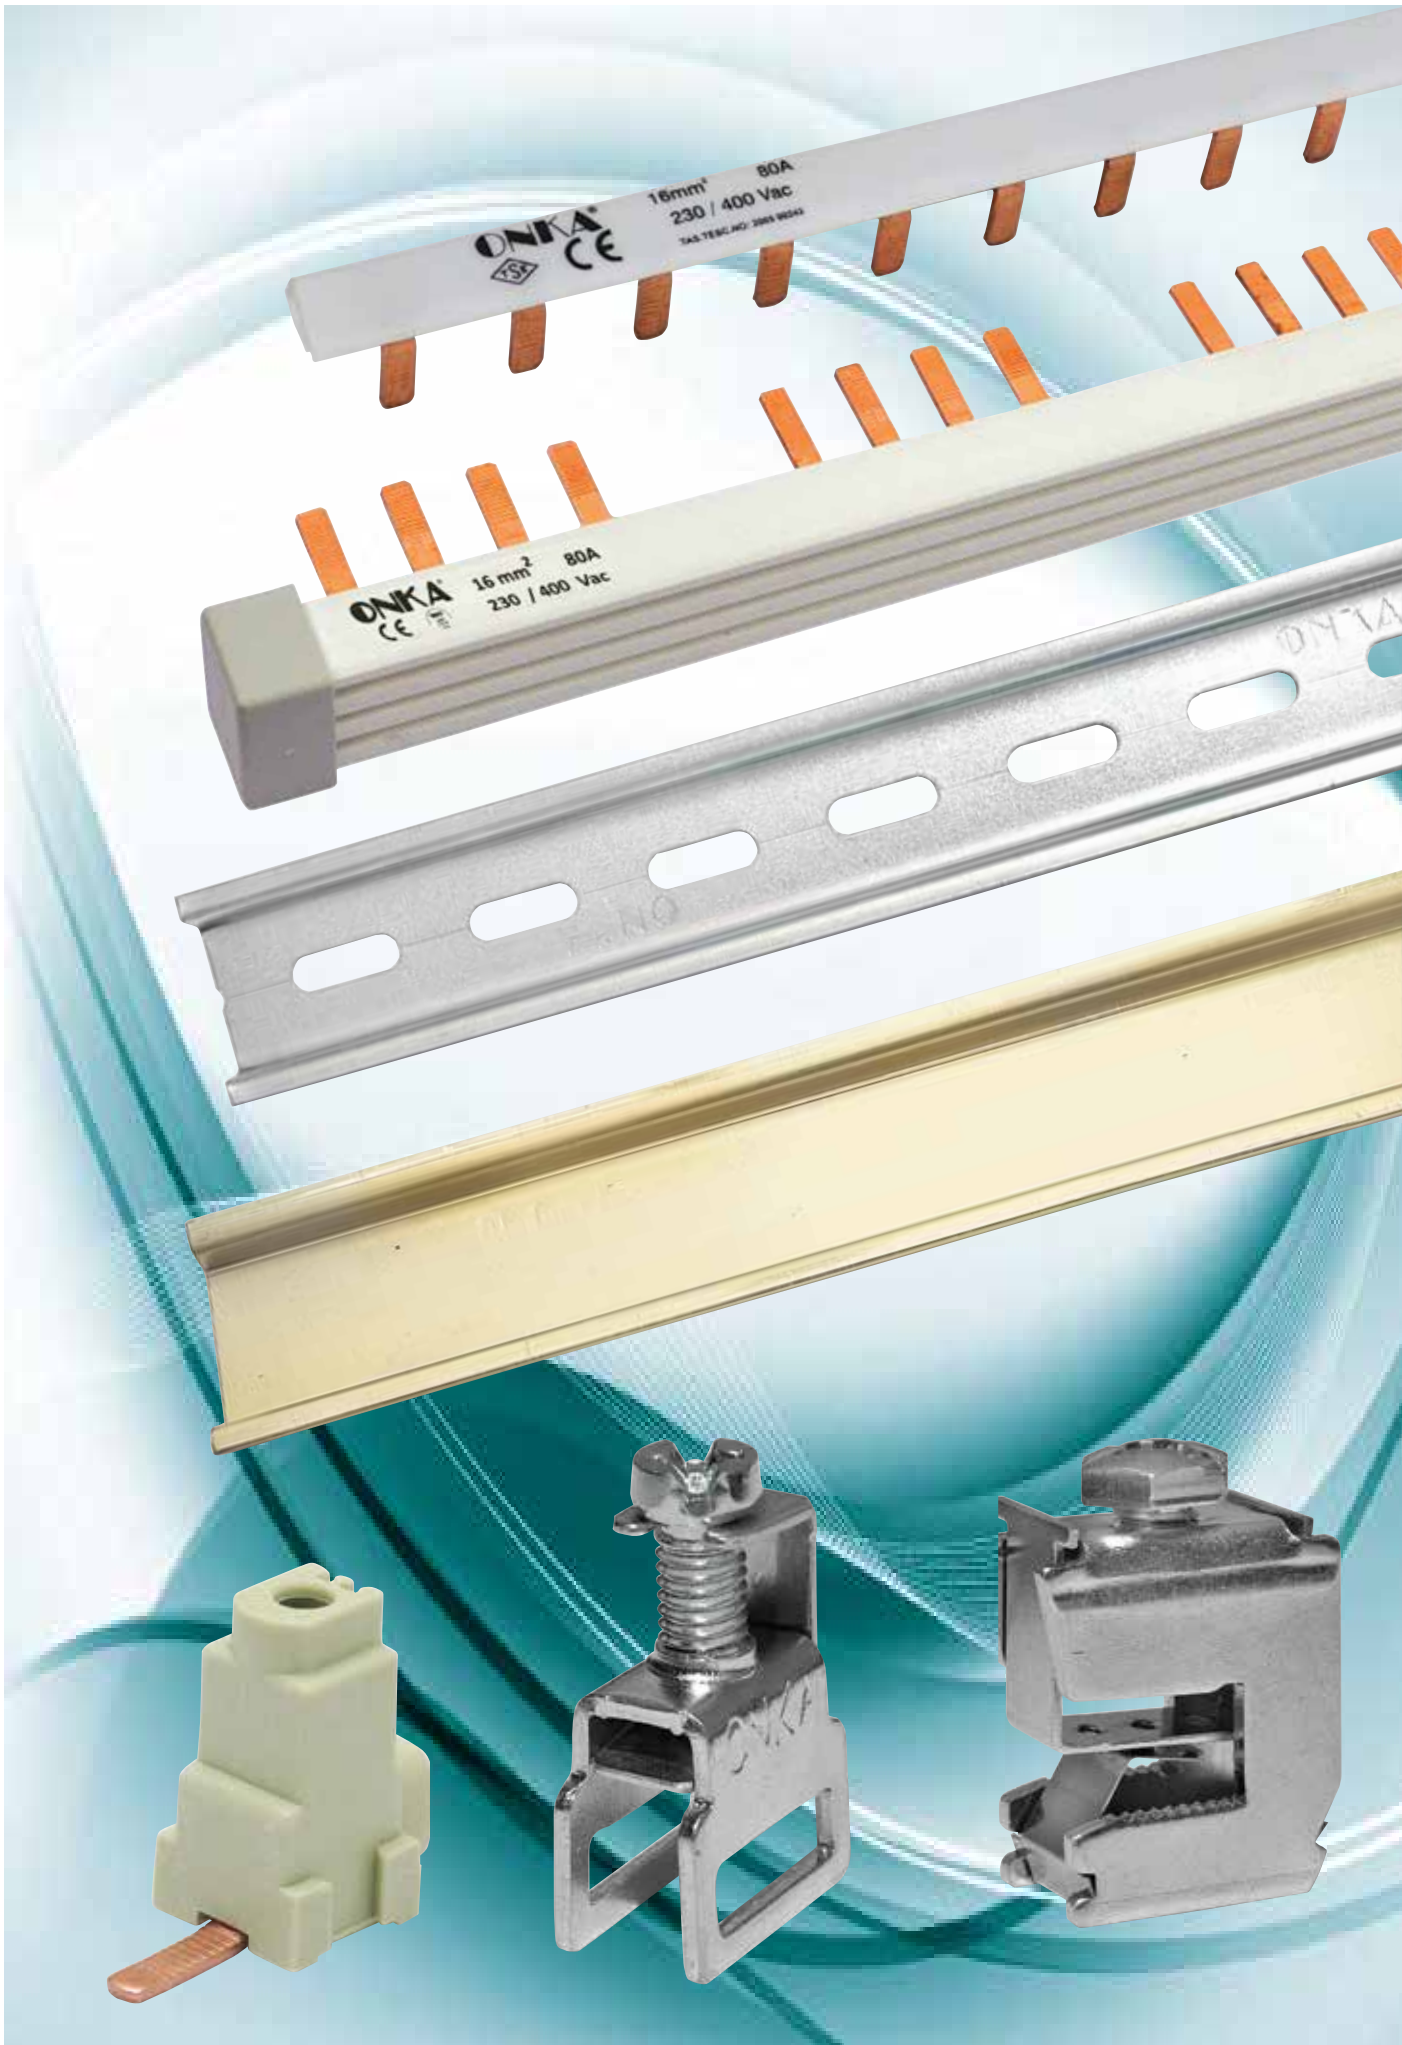

ШИНЫ ДЛЯ 4-ФАЗНЫХ АВТОМАТОВ

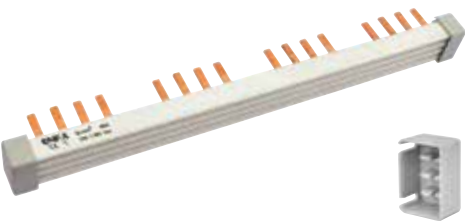


1,5 мм Cu 80 А КОД	2 мм Cu 100 А КОД	ШТ МОДУЛЬ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-3058	ONKA-3072	4	16
ONKA-3059	ONKA-3073	8	16
ONKA-3060	ONKA-3074	14 (1 м)	16
ONKA-3057	Пластмассовые крышки для шин		100

ШИНЫ ДЛЯ 3-ФАЗНЫХ АВТОМАТОВ




1 мм Cu 63 А КОД	1,5 мм Cu 80 А КОД	2 мм Cu 100 А КОД	ШТ МОДУЛЬ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-3041	ONKA-3051	ONKA-3066	4	30
ONKA-3042	ONKA-3052	ONKA-3067	6	30
ONKA-3043	ONKA-3053	ONKA-3068	8	30
ONKA-3044	ONKA-3054	ONKA-3069	10	30
ONKA-3045	ONKA-3055	ONKA-3070	20 (1 м)	25
ONKA-3056	Пластмассовые крышки для шин			100

ШИНЫ ДЛЯ 2-ФАЗНЫХ АВТОМАТОВ

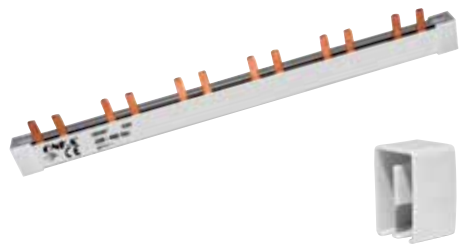


1 мм Cu 63 А КОД	1,5 мм Cu 80 А КОД	ШТ МОДУЛЬ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 3021	ONKA - 3031	6	30
ONKA - 3022	ONKA - 3032	9	30
ONKA - 3023	ONKA - 3033	12	30
ONKA - 3024	ONKA - 3034	15	30
ONKA - 3025	ONKA - 3035	28 (1 м)	30
ONKA - 3026	Пластмассовые крышки для шин		100

ШИНЫ ДЛЯ 1-ФАЗНЫХ АВТОМАТОВ

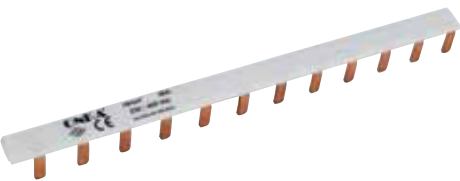


1,5 мм Cu 80 А КОД	2 мм Cu 100 А КОД	ШТ МОДУЛЬ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 3001	ONKA - 3011	12	50
ONKA - 3002	ONKA - 3012	18	50
ONKA - 3003	ONKA - 3013	24	50
ONKA - 3004	ONKA - 3014	30	50
ONKA - 3005	ONKA - 3015	56 (1 м)	50

МОДУЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ

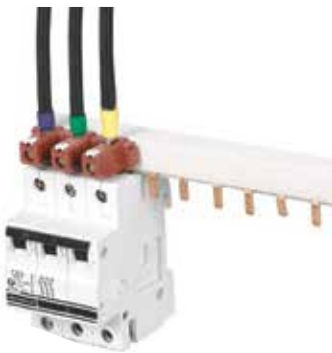

	КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
	ONKA-3061	Модульные клеммные зажимы №1 (2,5 - 10 мм ²)	150
	ONKA-3065	Модульные клеммные зажимы №2 (16 - 25 мм ²)	100
	POLL-2010201	Модульные клеммные зажимы №2 (6 - 25 мм ²)	30
	POLL-2010235	Модульные клеммные зажимы №3 (6 - 50 мм ²)	25
	FTG-802/215 S	Модульные клеммные зажимы №3 (6 - 50 мм ²)	25

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 16 мм² ДЛЯ СИ - ШИН (ПРУЖИННЫЕ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2140	SK16 F5 Соединительные клеммы для Си - шин 1,5 - 16 мм²	100
ONKA-2141	SK16 F10 Соединительные клеммы для Си - шин 1,5 - 16 мм²	100

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 35 мм² ДЛЯ СИ - ШИН (ПРУЖИННЫЕ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2142	SK35 F5 Соединительные клеммы для Си - шин 1,5 - 35 мм²	50
ONKA-2143	SK35 F10 Соединительные клеммы для Си - шин 1,5 - 35 мм²	50

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 70 мм² ДЛЯ СИ - ШИН (ПРУЖИННЫЕ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2144	SK70 F5 Соединительные клеммы для Си шин 16 - 70 мм²	25
ONKA-2145	SK70 F10 Соединительные клеммы для Си шин 16 - 70 мм²	25

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ 120 мм² ДЛЯ СИ - ШИН (ПРУЖИННЫЕ)




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2146	SK120 F5 Соединительные клеммы для Си шин 16 - 120 мм²	25
ONKA-2147	SK120 F10 Соединительные клеммы для Си шин 16 - 120 мм²	25

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ ШИН



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2165	25 x 5 Соединительные клеммы для Си шин 1,5 - 6 мм²	100
ONKA-2166	30 x 5 Соединительные клеммы для Си шин 6 - 35 мм²	100
ONKA-2167	30 x 10 Соединительные клеммы для Си шин 6 - 35 мм²	100
ONKA-2168	40 x 5 Соединительные клеммы для Си шин 6 - 35 мм²	100
ONKA-2169	40 x 10 Соединительные клеммы для Си шин 6 - 35 мм²	100

КЛЕММЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ СИ-ШИН (С ПЛАСТИНКОЙ)

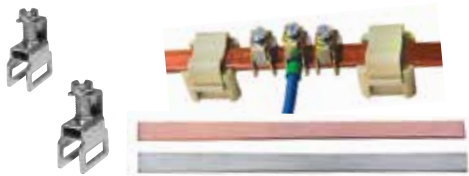

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-2160	SK12 F3 Соединительные клеммы для Си шин 16 мм²	300
ONKA-2161	SK12 F3 Соединительные клеммы для Си шин 35 мм²	250
ONKA-2162	12 x 3 мм Электролитическая Си шина 1 м.	1 mt.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ (С ВИНТАМИ / ЛИСТОВАЯ МЕДЬ)



КОД 1,5 мм, 15 мм²	КОД 2 мм, 15 мм²	КОД 3 мм, 15 мм²	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-3075	ONKA-3080	ONKA-3088	31 винт	25
ONKA-3076	ONKA-3087	ONKA-3086	62 винт	25

КРЕПЛЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (С ВИНТАМИ / ЛИСТОВАЯ МЕДЬ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA-3091	Крепления шин	100

35 x 7,5 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
4021 - 4211G	30 cm	100
4022 - 4212G	1 m	50
4023 - 4213G	2 m	50
4024 - 4214G	3 m	25

35 x 7,5 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4001	30 cm	100
ONKA-4002	1 m	50
ONKA-4003	2 m	50
ONKA-4004	3 m	25

35 x 7,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
4031 - 4221G	30 cm	100
4032 - 4222G	1 m	50
4033 - 4223G	2 m	50
4034 - 4224G	3 m	25

35 x 7,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4011	30 cm	100
ONKA-4012	1 m	50
ONKA-4013	2 m	50
ONKA-4014	3 m	25

35 x 15 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
4061 - 4231G	30 cm	100
4062 - 4232G	1 m	25
4063 - 4233G	2 m	25
4064 - 4234G	3 m	25

35 x 15 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
4071 - 4242G	30 cm	100
4072 - 4242G	1 m	25
4073 - 4243G	2 m	25
4074 - 4244G	3 m	25

35 x 15 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4041	30 cm	100
ONKA-4042	1 m	25
ONKA-4043	2 m	25
ONKA-4044	3 m	25

35 x 15 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4051	30 cm	100
ONKA-4052	1 m	25
ONKA-4053	2 m	25
ONKA-4054	3 m	25

15 x 5,5 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ)



Новинка

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4246	30 cm	100
ONKA-4247	1 m	100
ONKA-4248	2 m	100
ONKA-4249	3 m	100

15 x 5,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ)



Новинка

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 4251	30 cm	100
ONKA - 4252	1 m	100
ONKA - 4253	2 m	100
ONKA - 4254	3 m	100

15 x 5,5 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4101	30 cm	100
ONKA-4102	1 m	100
ONKA-4103	2 m	100
ONKA-4104	3 m	100

15 x 5,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 4111	30 cm	100
ONKA - 4112	1 m	100
ONKA - 4113	2 m	100
ONKA - 4114	3 m	100

15 x 5,5 мм СПЛОШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)




КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4081	30 cm	100
ONKA-4082	1 m	100
ONKA-4083	2 m	100
ONKA-4084	3 m	100

15 x 5,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЕ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
ONKA-4091	30 cm	100
ONKA-4092	1 m	100
ONKA-4093	2 m	100
ONKA-4094	3 m	100

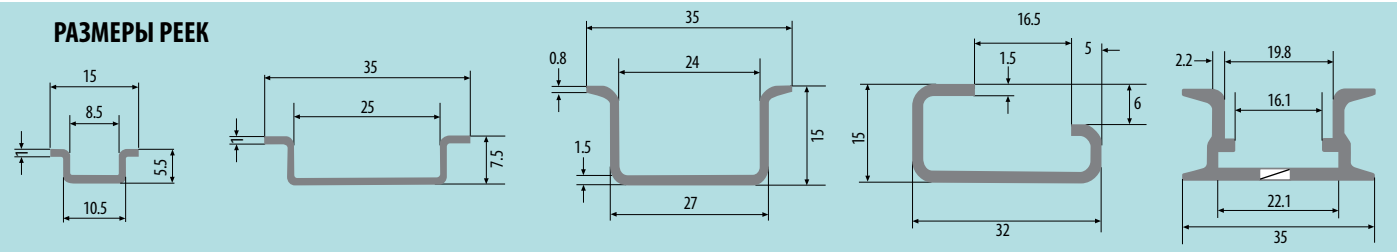

35 x 7,5 мм АЛЮМИНИЕВЫЕ МОНТАЖНЫЕ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4121	30 cm	100
ONKA - 4122	1 m	35
ONKA - 4123	2 m	25

35 x 7,5 мм ПЕРФОРИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4131	30 cm	100
ONKA - 4132	1 m	35
ONKA - 4133	2 m	25

СПЛОШНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ МОНТАЖНЫЕ DIN-РЕЙКИ
ТИПА MG



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4141	30 cm	25
ONKA - 4142	1 m	50
ONKA - 4143	2 m	50

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ МОНТАЖНЫЕ
DIN-РЕЙКИ ТИПА MG



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4146	30 cm	25
ONKA - 4147	1 m	50
ONKA - 4148	2 m	50

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ ЛИСТОВОЙ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЙ+3 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4172	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ (ХОЛОДНОКАТАННЫЙ+3 С ПОКРЫТИЕМ)	100

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ ЛИСТОВОЙ
(ХОЛОДНОКАТАННЫЙ+6 С ПОКРЫТИЕМ)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4171	Держатель для монтажной рейки холоднокатанный+6 с покрытием	100

АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ
(НИЗКОГО ТИПА)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4161	Держатель для монтажной рейки алюминиевый низкого типа	100

АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ
(ВЫСОКОГО ТИПА)



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4162	Держатель для монтажной рейки алюминиевый высокого типа	60

U-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕЙКИ



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОБКА
ONKA- 4191	1 м U-образный профиль	50
ONKA- 4192	2 м U-образный профиль	50
ONKA- 4193	3 м U-образный профиль	50
ONKA- 4195	Право-, левосторонний пластиковый соединительный элемент	100

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА MG



КОД	ОПИСАНИЕ	ВИНТ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 4151	Соединительное устройство типа MG для компактных переключателей	M4	250
ONKA - 4152		M5	250
ONKA - 4153		M6	250
ONKA - 4154		M8	250



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МИНИ ТИП





КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ mm²	БОЛТ	ØE	ØI	L	ØT	A	L1	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA-6250	SKP-6	6	M5	5.5	4	24	5.5	8.5	6	5	1500
ONKA-6251	SKP-10	10	M5	6.5	5	25	5.5	9.5	5.5	6.5	1250
ONKA-6252	SKP-16	16	M6	7	5.5	27.5	6.5	10.5	5.5	6.5	750
ONKA-6253	SKP-25	25	M8	9	7.5	34	8.5	13	7	9	450
ONKA-6254	SKP-35	35	M8	10.5	8.5	39	8.5	15.5	8.5	9.5	300
ONKA-6255	SKP-50	50	M10	12	10	47	10.5	18	10	11.5	175
ONKA-6256	SKP-70	70	M10	14	11.5	49	10.5	20.5	10	11.5	125
ONKA-6257	SKP-95	95	M10	16	13.5	53	10.5	23.5	10	12	75
ONKA-6258	SKP-120	120	M12	18	15.5	63.5	13	26.5	13	14	50
ONKA-6259	SKP-150	150	M12	20	16.5	71	13	29	17	17	40
ONKA-6260	SKP-185	185	M16	22	18.5	77	17	32	17	18	30
ONKA-6261	SKP-240	240	M16	25.5	21.5	83	17	37.5	17	18	25

МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ МАКСИ ТИП




КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ mm²	БОЛТ	ØE	ØI	L	ØT	A	L1	C	ШТ/КОРОбКА
ONKA-6025	SKP-6	6	M5	5.5	4	26	5.5	8.5	11	5	1500
ONKA-6026	SKP-10	10	M5	6.5	5	27.5	6.5	10.5	5.5	6.5	1000
ONKA-6027	SKP-16	16	M6	7.8	5.8	30	6.5	12	5.5	6.5	600
ONKA-6028	SKP-25	25	M8	9.5	7.2	40	8.5	14	7	9	300
ONKA-6029	SKP-35	35	M8	10.8	8.5	43.5	8.5	15.3	8.5	9.5	250
ONKA-6030	SKP-50	50	M10	13	10	51.5	10.5	20	10	11.5	150
ONKA-6031	SKP-70	70	M10	14.7	11.5	55	10.5	22	10	11.5	100
ONKA-6032	SKP-95	95	M10	16.7	13.5	59	10.5	26	10	12	75
ONKA-6033	SKP-120	120	M12	19	15.6	70	13	29	13	14	50
ONKA-6034	SKP-150	150	M12	21	17	77	13	32	17	17	40
ONKA-6035	SKP-185	185	M16	23	19	85	17	35	17	18	30
ONKA-6036	SKP-240	240	M16	26	21	90	17	38.5	17	18	25
ONKA-6037	SKP-300	300	M16	28.6	23.5	100	17	43	18	18	10
ONKA-6038	SKP-400	400	M 16	32.8	27	110	17	50	20	20	10

МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN СТАНДАРТ




КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	БОЛТ	ØE	ØI	L	QT	A	L1	C	ШТ/КОРОБКА
ONKA-6050	DSKP-6-5	6 мм ²	M5	5.5	4	33.5	5.3	8.5	13	6	1000
ONKA-6051	DSKP-6-6		M6			33.5	6.4	8.5	13	6	
ONKA-6052	DSKP-10-5	10 мм ²	M5	6.5	5	37.5	5.3	10	14	6.5	800
ONKA-6053	DSKP-10-6		M6			37.5	6.4	10	14	6.5	
ONKA-6054	DSKP-16-6	16 мм ²	M6	8.5	6	49	6.4	13	15	7.5	300
ONKA-6055	DSKP-16-8		M8			49	8.4	13	15	7.5	
ONKA-6056	DSKP-16-10		M10			49	10.5	13	15	7.5	
ONKA-6057	DSKP-25-6	25 мм ²	M6	10	7.5	51	6.4	14.5	16.5	9	250
ONKA-6058	DSKP-25-8		M8			51	8.4	14.5	16.5	9	
ONKA-6059	DSKP-25-10		M10			51	10.5	14.5	16.5	9	
ONKA-6060	DSKP-35-6	35 мм ²	M6	12.5	8.5	57	6.4	17.5	20.5	10	150
ONKA-6061	DSKP-35-8		M8			57	8.4	17.5	20.5	10	
ONKA-6062	DSKP-35-10		M10			57	10.5	17.5	20.5	10	
ONKA-6063	DSKP-35-12		M12			57	12.5	17.5	20.5	10	
ONKA-6064	DSKP-50-8	50 мм ²	M8	14.5	10	67	8.4	20.5	23	11	100
ONKA-6065	DSKP-50-10		M10			67	10.5	20.5	23	11	
ONKA-6066	DSKP-50-12		M12			67	12.5	20.5	23	11	
ONKA-6067	DSKP-50-14		M14			67	15	20.5	23	11	
ONKA-6068	DSKP-70-8	70 мм ²	M8	16.5	12	70	8.4	23.5	26	12.5	75
ONKA-6069	DSKP-70-10		M10			70	10.5	23.5	26	12.5	
ONKA-6070	DSKP-70-12		M12			70	12.5	23.5	26	12.5	
ONKA-6071	DSKP-70-14		M14			70	15	23.5	26	12.5	
ONKA-6072	DSKP-70-16	95 мм ²	M16	19	13.5	70	17	23.5	26	12.5	40
ONKA-6073	DSKP-95-8		M8			81	8.4	27.5	28	13.5	
ONKA-6074	DSKP-95-10		M10			81	10.5	27.5	28	13.5	
ONKA-6075	DSKP-95-12		M12			81	12.5	27.5	28	13.5	
ONKA-6076	DSKP-95-14		M14			81	15	27.5	28	13.5	
ONKA-6077	DSKP-95-16		M16			81	17	27.5	28	13.5	
ONKA-6078	DSKP-120-10	120 мм ²	M10	21	15.5	86	10.5	30	33	13.5	40
ONKA-6079	DSKP-120-12		M12			86	12.5	30	33	13.5	
ONKA-6080	DSKP-120-14		M14			86	15	30	33	13.5	
ONKA-6081	DSKP-120-16		M16			86	17	30	33	13.5	
ONKA-6082	DSKP-120-20	150 мм ²	M20	23	17	86	21	30	33	13.5	25
ONKA-6083	DSKP-150-10		M10			97	10.5	32.5	35.5	18	
ONKA-6084	DSKP-150-12		M12			97	12.5	32.5	35.5	18	
ONKA-6085	DSKP-150-14		M14			97	15	32.5	35.5	18	
ONKA-6086	DSKP-150-16		M16			97	17	32.5	35.5	18	
ONKA-6087	DSKP-150-20	185 мм ²	M20	25.5	18	97	21	32.5	35.5	18	20
ONKA-6088	DSKP-185-10		M10			101	10.5	36	39	19	
ONKA-6089	DSKP-185-12		M12			101	12.5	36	39	19	
ONKA-6090	DSKP-185-14		M14			101	15	36	39	19	
ONKA-6091	DSKP-185-16	240 мм ²	M16	28	22	101	17	36	39	19	15
ONKA-6092	DSKP-185-20		M20			101	21	36	39	19	
ONKA-6093	DSKP-240-10		M10			111	10.5	40	41	19	
ONKA-6094	DSKP-240-12		M12			111	12.5	40	41	19	
ONKA-6095	DSKP-240-14	300 мм ²	M14	32	24.5	111	15	40	41	19	10
ONKA-6096	DSKP-240-16		M16			111	17	40	41	19	
ONKA-6097	DSKP-240-20		M20			111	21	40	41	19	
ONKA-6098	DSKP-300-14		M14			119	15	48	41	19	
ONKA-6099	DSKP-300-16	400 мм ²	M16	38.5	27.5	119	17	48	41	19	10
ONKA-6100	DSKP-300-20		M20			119	21	48	41	19	
ONKA-6101	DSKP-400-14	500 мм ²	M14	38.5	27.5	140	15	55	41	19	10
ONKA-6102	DSKP-400-16		M16			140	17	55	41	19	
ONKA-6103	DSKP-400-20		M20			140	21	55	41	19	
ONKA-6104	DSKP-500-20	625 мм ²	M20								10
ONKA-6105	DSKP-625-20		M20								10

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN СТАНДАРТ

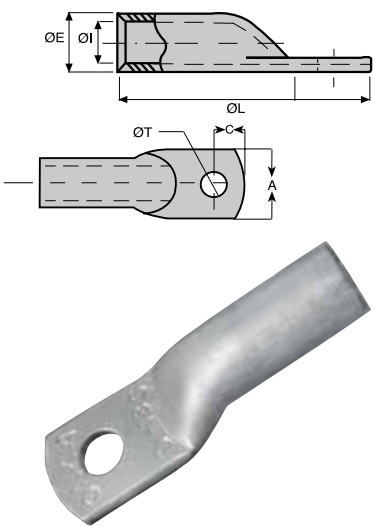


КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	БОЛТ	ØE	ØI	L	ØT	A	L1	C	ШТ/КОРБОКА
ONKA-6122	DSKP-10	10 мм ²	M6	8	5	50	6.4	9	14	7	300
ONKA-6123	DSKP-16	16 мм ²	M6	10	6	56	6.4	13	15	7.5	200
ONKA-6124	DSKP-25	25 мм ²	M8	12	7	62	8.4	16	18	9	100
ONKA-6125	DSKP-35	35 мм ²	M10	14	8.2	73	10.5	19	20	10	75
ONKA-6126	DSKP-50	50 мм ²	M10	16	10	80	10.5	22	23	11.5	70
ONKA-6127	DSKP-70	70 мм ²	M10	18	12	94	10.5	24	25	12.5	40
ONKA-6128	DSKP-95	95 мм ²	M12	22	13.4	102	13	28	27	13.5	25
ONKA-6129	DSKP-120	120 мм ²	M12	23	16	112	13	32	32	16	25
ONKA-6130	DSKP-150	150 мм ²	M14	26	17	114	15	34	35	17.5	15
ONKA-6131	DSKP-185	185 мм ²	M14	28	18.5	125	15	37	38	19	10
ONKA-6132	DSKP-240	240 мм ²	M14	32	22	141.5	17	42	40	20	8

АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN СТАНДАРТ (С КРЫШКОЙ И СЕРДЕЧНИКОМ, ЛУЖЕНЫЕ)

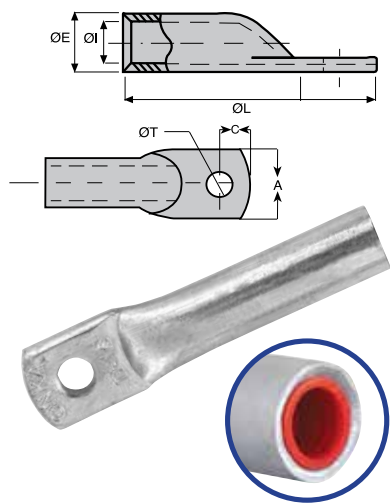

КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	БОЛТ	ØE	ØI	L	ØT	A	L1	C	ШТ/КОРБОКА
ONKA-6237	DSKP-10	10 мм ²	M6	8	5	50	6.4	9	14	7	300
ONKA-6238	DSKP-16	16 мм ²	M6	10	6	56	6.4	13	15	7.5	200
ONKA-6239	DSKP-25	25 мм ²	M8	12	7	62	8.4	16	18	9	100
ONKA-6240	DSKP-35	35 мм ²	M10	14	8.2	73	10.5	19	20	10	75
ONKA-6241	DSKP-50	50 мм ²	M10	16	10	80	10.5	22	23	11.5	70
ONKA-6242	DSKP-70	70 мм ²	M10	18	12	94	10.5	24	25	12.5	40
ONKA-6243	DSKP-95	95 мм ²	M12	22	13.4	102	13	28	27	13.5	25
ONKA-6244	DSKP-120	120 мм ²	M12	23	16	112	13	32	32	16	25
ONKA-6245	DSKP-150	150 мм ²	M14	26	17	114	15	34	35	17.5	15
ONKA-6246	DSKP-185	185 мм ²	M14	28	18.5	125	15	37	38	19	10
ONKA-6247	DSKP-240	240 мм ²	M14	32	22	141.5	17	42	40	20	8

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (AL-CU) КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

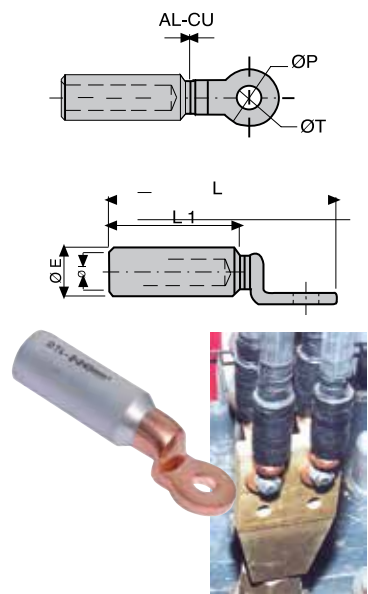

КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ØE	ØI	L	ØT	L1	ШТ/КОРБОКА
ONKA-6108	TBF-16	16 мм ²	20	6,5	84	12,8	46	30
ONKA-6109	TBF-25	25 мм ²	20	6,5	84	12,8	46	30
ONKA-6110	TBF-35	35 мм ²	20	8	84	12,8	46	30
ONKA-6111	TBF-50	50 мм ²	20	9	84	12,8	46	30
ONKA-6112	TBF-70	70 мм ²	20	11	84	12,8	46	30
ONKA-6113	TBF-95	95 мм ²	20	12,5	84	12,8	46	30
ONKA-6114	TBF-120	120 мм ²	25	13,7	107	12,8	62,5	30
ONKA-6115	TBF-150	150 мм ²	25	15,5	107	12,8	62,5	30
ONKA-6116	TBF-185	185 мм ²	32	17	117	14,5	64	30
ONKA-6117	TBF-240	240 мм ²	32	19,5	117	14,5	64	15
ONKA-6118	TBF-300	300 мм ²	36	23,3	157	16,3	90	15
ONKA-6119	TBF-400	400 мм ²	36	26	157	16,3	90	10


МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN СТАНДАРТ ПОД ОПРЕССОВКУ

Стандарт DIN 46234 Медь (никелированный)

КОД	СЕЧЕНИЕ	РАЗМЕР В мм (d ₂)	d ₁	l ₁	b	l ₂	d ₂	ШТ/КОРОБКА
ONKA-102000	0.5 - 1 мм ²	M2.5	1.6	10.8	6.0	4.8	2.2	1000
ONKA-102002	0.5 - 1 мм ²	M3	1.6	10.8	6.0	4.8	3.2	1000
ONKA-102004	0.5 - 1 мм ²	M3.5	1.6	10.8	6.0	4.8	3.7	1000
ONKA-102006	0.5 - 1 мм ²	M4	1.6	11.8	8.0	4.8	4.3	1000
ONKA-102008	0.5 - 1 мм ²	M5	1.6	12.8	10.0	4.8	5.3	1000
ONKA-102010	0.5 - 1 мм ²	M6	1.6	14.8	11.0	4.8	6.5	1000
ONKA-102011	0.5 - 1 мм ²	M8	1.6	17.0	14.0	4.8	8.4	1000
ONKA-102012	1.5 - 2.5 мм ²	M3	2.3	10.8	6.0	4.8	3.2	1000
ONKA-102014	1.5 - 2.5 мм ²	M3.5	2.3	10.8	6.0	4.8	3.7	1000
ONKA-102016	1.5 - 2.5 мм ²	M4	2.3	11.8	8.0	4.8	4.3	1000
ONKA-102018	1.5 - 2.5 мм ²	M5	2.3	13.8	10.0	4.8	5.3	1000
ONKA-102020	1.5 - 2.5 мм ²	M6	2.3	15.8	11.0	4.8	6.5	1000
ONKA-102022	1.5 - 2.5 мм ²	M8	2.3	16.8	14.0	4.8	8.4	1000
ONKA-102023	1.5 - 2.5 мм ²	M10	2.3	17.0	15.0	4.8	10.5	1000
ONKA-102024	4 - 6 мм ²	M4	3.6	14.0	8.0	6.0	4.3	100
ONKA-102026	4 - 6 мм ²	M5	3.6	15.0	10.0	6.0	5.3	100
ONKA-102028	4 - 6 мм ²	M6	3.6	16.0	11.0	6.0	6.5	100
ONKA-102030	4 - 6 мм ²	M8	3.6	19.0	14.0	6.0	8.4	100
ONKA-102032	4 - 6 мм ²	M10	3.6	21.0	18.0	6.0	10.5	100
ONKA-102033	4 - 6 мм ²	M12	3.6	21.0	18.0	6.0	13.0	100
ONKA-102034	10 мм ²	M4	4.5	16.0	10.0	8.0	4.3	100
ONKA-102036	10 мм ²	M5	4.5	16.0	10.0	8.0	5.3	100
ONKA-102038	10 мм ²	M6	4.5	17.0	11.0	8.0	6.5	100
ONKA-102040	10 мм ²	M8	4.5	20.0	14.0	8.0	8.4	100
ONKA-102042	10 мм ²	M10	4.5	21.0	18.0	8.0	10.5	100
ONKA-102044	10 мм ²	M12	4.5	23.0	22.0	8.0	13.0	100
ONKA-102046	16 мм ²	M5	5.8	20.0	11.0	10.0	5.3	100
ONKA-102048	16 мм ²	M6	5.8	20.0	11.0	10.0	6.5	100
ONKA-102050	16 мм ²	M8	5.8	22.0	14.0	10.0	8.4	100
ONKA-102052	16 мм ²	M10	5.8	24.0	18.0	10.0	10.5	100
ONKA-102054	16 мм ²	M12	5.8	26.0	22.0	10.0	13.0	100
ONKA-102056	25 мм ²	M5	7.5	25.0	12.0	11.0	5.3	100
ONKA-102058	25 мм ²	M6	7.5	25.0	12.0	11.0	6.5	100
ONKA-102060	25 мм ²	M8	7.5	25.0	16.0	11.0	8.4	100
ONKA-102062	25 мм ²	M10	7.5	26.0	18.0	11.0	10.5	100
ONKA-102064	25 мм ²	M12	7.5	31.0	22.0	11.0	13.0	100
ONKA-102066	25 мм ²	M14	7.5	31.0	22.0	11.0	15.0	100
ONKA-102068	25 мм ²	M16	7.5	35.0	28.0	11.0	17.0	100
ONKA-102070	35 мм ²	M6	9.0	26.0	15.0	12.0	6.5	100
ONKA-102072	35 мм ²	M8	9.0	26.0	16.0	12.0	8.4	100
ONKA-102074	35 мм ²	M10	9.0	27.0	18.0	12.0	10.5	100
ONKA-102076	35 мм ²	M12	9.0	31.0	22.0	12.0	13.0	100
ONKA-102078	35 мм ²	M14	9.0	31.0	22.0	12.0	15.0	100
ONKA-102080	35 мм ²	M16	9.0	35.0	28.0	12.0	17.0	100
ONKA-102082	50 мм ²	M6	11.0	34.0	18.0	16.0	6.5	100
ONKA-102084	50 мм ²	M8	11.0	34.0	18.0	16.0	8.4	100
ONKA-102086	50 мм ²	M10	11.0	34.0	18.0	16.0	10.5	100
ONKA-102088	50 мм ²	M12	11.0	36.0	22.0	16.0	13.0	100
ONKA-102090	50 мм ²	M14	11.0	36.0	22.0	16.0	15.0	100
ONKA-102092	50 мм ²	M16	11.0	40.0	22.0	16.0	17.0	100
ONKA-102093	70 мм ²	M6	15.0	38.0	22.0	18.0	6.5	100
ONKA-102094	70 мм ²	M8	15.0	38.0	22.0	18.0	8.4	100
ONKA-102096	70 мм ²	M10	15.0	38.0	22.0	18.0	10.5	100
ONKA-102098	70 мм ²	M12	15.0	38.0	22.0	18.0	13.0	100
ONKA-102100	70 мм ²	M14	15.0	38.0	22.0	18.0	15.0	100
ONKA-102102	70 мм ²	M16	15.0	42.0	28.0	18.0	17.0	100
ONKA-102103	95 мм ²	M8	15.0	42.0	24.0	20.0	8.4	100
ONKA-102104	95 мм ²	M10	15.0	42.0	24.0	20.0	10.5	100
ONKA-102106	95 мм ²	M12	15.0	42.0	24.0	20.0	13.0	100
ONKA-102108	95 мм ²	M14	15.0	42.0	24.0	20.0	15.0	100
ONKA-102110	95 мм ²	M16	15.0	44.0	28.0	20.0	17.0	100
ONKA-102111	120 мм ²	M8	16.5	44.0	24.0	22.0	8.4	50
ONKA-102112	120 мм ²	M10	16.5	44.0	24.0	22.0	10.5	50
ONKA-102114	120 мм ²	M12	16.5	44.0	24.0	22.0	13.0	50
ONKA-102116	120 мм ²	M14	16.5	44.0	24.0	22.0	15.0	50
ONKA-102118	120 мм ²	M16	16.5	48.0	28.0	22.0	17.0	50
ONKA-102120	150 мм ²	M10	19.0	50.0	30.0	24.0	10.5	50
ONKA-102123	150 мм ²	M12	19.0	50.0	30.0	24.0	13.0	50
ONKA-102124	150 мм ²	M14	19.0	50.0	30.0	24.0	15.0	50
ONKA-102126	150 мм ²	M16	19.0	50.0	30.0	24.0	17.0	50
ONKA-102127	185 мм ²	M10	21.0	50.0	36.0	28.0	10.5	50
ONKA-102128	185 мм ²	M12	21.0	50.0	36.0	28.0	13.0	50
ONKA-102130	185 мм ²	M14	21.0	50.0	36.0	28.0	15.0	50
ONKA-102132	185 мм ²	M16	21.0	50.0	36.0	28.0	17.0	50
ONKA-102133	240 мм ²	M10	23.5	56.0	38.0	32.0	10.5	50
ONKA-102134	240 мм ²	M12	23.5	56.0	38.0	32.0	13.0	50
ONKA-102136	240 мм ²	M14	23.5	56.0	38.0	32.0	15.0	50
ONKA-102138	240 мм ²	M16	23.5	56.0	38.0	32.0	17.0	50



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ВИЛОЧНОГО ТИПА

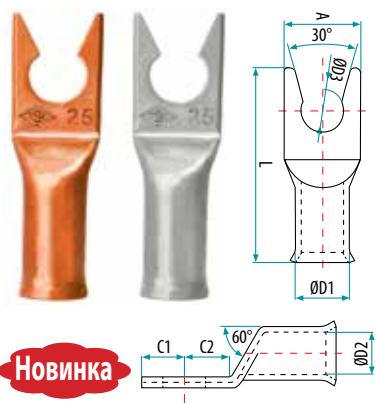

КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	БОЛТ	ØD1	ØD2	L	ØD3	A	C1	C2	ШТ/КОРОбКА
ONKA-6210	10	M5	6.5	5	25	5.5	9.5	5.5	6.5	1250
ONKA-6211	16	M6	7	5.5	27.5	6.5	10.5	5.5	6.5	750
ONKA-6212	25	M8	9	7.5	34	8.5	13	7	9	450
ONKA-6213	35	M8	10.5	8.5	39	8.5	15.5	8.5	9.5	300
ONKA-6214	50	M8	12	10	47	8.5	18	10	11.5	175

МЕДНЫЕ ГИЛЬЗЫ МИНИ ТИП



КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ØE	ØI	L	ВИНТ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 6141	SEM-10	10 мм²	6.6	4.7	25	0.440	750
ONKA - 6142	SEM-16	16 мм²	7.8	5.6	29	0.640	500
ONKA - 6143	SEM-25	25 мм²	9.5	7.1	40.5	1.13	300
ONKA - 6144	SEM-35	35 мм²	10.8	8.2	45.5	1.57	300
ONKA - 6145	SEM-50	50 мм²	13	10	52	2.51	150
ONKA - 6146	SEM-70	70 мм²	14.7	11.5	56.1	3.24	100
ONKA - 6147	SEM-95	95 мм²	16.7	13.5	60.3	4.07	75

МЕДНЫЕ ГИЛЬЗЫ МАКСИ ТИП




КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ØE	ØI	L	ВИНТ	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 6160	SEM-6	6 мм²	5.5	4	31.5	0.322	1000
ONKA - 6161	SEM-10	10 мм²	6.5	5	31.5	0.440	750
ONKA - 6162	SEM-16	16 мм²	8	6	34	0.640	500
ONKA - 6163	SEM-25	25 мм²	9	7	42	1.13	400
ONKA - 6164	SEM-35	35 мм²	11	8.5	48	1.57	250
ONKA - 6165	SEM-50	50 мм²	13	10	56	2.51	150
ONKA - 6166	SEM-70	70 мм²	15	12	59	3.24	100
ONKA - 6167	SEM-95	95 мм²	17	14	65	4.07	75
ONKA - 6168	SEM-120	120 мм²	19	15	76	5.80	50
ONKA - 6169	SEM-150	150 мм²	21	17	82	9.32	35
ONKA - 6170	SEM-185	185 мм²	23	19	93.5	11.32	25
ONKA - 6171	SEM-240	240 мм²	25	21	103	15.80	20
ONKA - 6172	SEM-300	300 мм²	29	24	112	18.62	15
ONKA - 6173	SEM-400	400 мм²	32	27	129	27.12	10
ONKA - 6174	SEM-500	500 мм²					10
ONKA - 6175	SEM-600	600 мм²					10

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ



КОД	ЦВЕТА						ОПИСАНИЕ	ШТ/КОРОбКА
SKP-PK10	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 10 мм²	600
SKP-PK16	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 16 мм²	300
SKP-PK25	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 25 мм²	200
SKP-PK35	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 35 мм²	150
SKP-PK50	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 50 мм²	125
SKP-PK70	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 70 мм²	80
SKP-PK95	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 95 мм²	60
SKP-PK120	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 120 мм²	40
SKP-PK150	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 150 мм²	30
SKP-PK185	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 185 мм²	20
SKP-PK240	Red	Yellow	Black	White	Blue	Green	Изолятор на 240 мм²	15

МЕДНЫЕ ГИЛЬЗЫ DIN СТАНДАРТ 46235

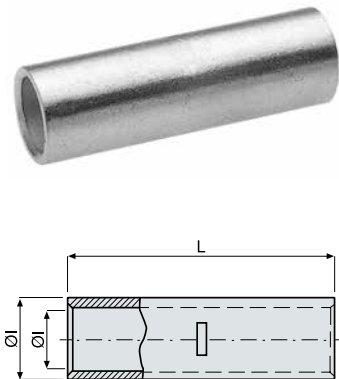

КОД	REF. №.	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ØE	ØI	L	ВИНТ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 6180	SEM-6	6 мм ²	6	4	36	0.290	500
ONKA - 6181	SEM-10	10 мм ²	6	5	39	0.410	400
ONKA - 6182	SEM-16	16 мм ²	6.5	5	53	1.450	250
ONKA - 6183	SEM-25	25 мм ²	10	7.5	54	1.830	250
ONKA - 6184	SEM-35	35 мм ²	12.5	8.5	60	3.550	100
ONKA - 6185	SEM-50	50 мм ²	14.5	10	70	5.300	100
ONKA - 6186	SEM-70	70 мм ²	16.5	12	74	7.020	50
ONKA - 6187	SEM-95	95 мм ²	19	13.5	84	10.300	50
ONKA - 6188	SEM-120	120 мм ²	21	15.5	91	12.900	50
ONKA - 6189	SEM-150	150 мм ²	23	17	100	18.400	20
ONKA - 6190	SEM-185	185 мм ²	25.5	18	103	21.000	20
ONKA - 6191	SEM-240	240 мм ²	28	22	113	36.500	10
ONKA - 6192	SEM-300	300 мм ²	32	24.5	122	36.500	10
ONKA - 6193	SEM-400	400 мм ²	38.5	27.5	145	36.500	10
ONKA - 6194	SEM-500	500 мм ²					10
ONKA - 6195	SEM-600	600 мм ²					10

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИЛЬЗЫ DIN СТАНДАРТ



КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 6270	DEM-10 мм ²	300
ONKA - 6271	DEM-16 мм ²	250
ONKA - 6272	DEM-25 мм ²	150
ONKA - 6273	DEM-35 мм ²	100
ONKA - 6274	DEM-50 мм ²	75
ONKA - 6275	DEM-70 мм ²	40
ONKA - 6276	DEM-95 мм ²	20
ONKA - 6277	DEM-120 мм ²	15
ONKA - 6278	DEM-150 мм ²	8
ONKA - 6279	DEM-185 мм ²	7
ONKA - 6280	DEM-240 мм ²	5

ГИЛЬЗЫ ЛАТУННЫЕ БОЛТОВЫЕ (MS 58)



КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 6200	6 мм ²	400
ONKA - 6201	10 мм ²	300
ONKA - 6202	16 мм ²	250
ONKA - 6203	25 мм ²	200
ONKA - 6204	35 мм ²	200
ONKA - 6205	50 мм ²	150
ONKA - 6206	70 мм ²	100
ONKA - 6207	95 мм ²	50
ONKA - 6208	120 мм ²	30

КОНТАКТЫ БОЛТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК (MS 58)



КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 6220	КОНТАКТ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК № 1 - 2,5 - 4 мм ²	1000
ONKA - 6221	КОНТАКТ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК № 2 - 4 - 6 мм ²	1000
ONKA - 6222	КОНТАКТ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК № 3 - 6 - 10 мм ²	1000
ONKA - 6223	КОНТАКТ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК № 4 - 10 - 16 мм ²	1000
ONKA - 6224	КОНТАКТ ДЛЯ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК № 5 - 16 - 25 мм ²	1000

U-ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7050	U-образный зажим 6 мм ²	300
ONKA - 7051	U-образный зажим 10 мм ²	300
ONKA - 7052	U-образный зажим 16 мм ²	200
ONKA - 7053	U-образный зажим 25 мм ²	100
ONKA - 7054	U-образный зажим 35 мм ²	75
ONKA - 7055	U-образный зажим 50 мм ²	50
ONKA - 7056	U-образный зажим 70 мм ²	40
ONKA - 7057	U-образный зажим 95 мм ²	30
ONKA - 7058	U-образный зажим 120 мм ²	10
ONKA - 7059	U-образный зажим 150 мм ²	10
ONKA - 7060	Гнездо U-образного зажима	100

ЗАЖИМНЫЕ ХОМУТЫ



КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7070	№ 1 Зажимной хомут 16 мм ²	500
ONKA - 7071	№ 2 Зажимной хомут 25 мм ²	250
ONKA - 7072	№ 3 Зажимной хомут 35 мм ²	100
ONKA - 7073	№ 4 Зажимной хомут 50 мм ²	100
ONKA - 7074	№ 5 Зажимной хомут 70 мм ²	100
ONKA - 7075	№ 6-7 Зажимной хомут 120 мм ²	50

Н-ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА (мм)	ДИАМЕТР (мм)	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7068	H16-25-35-50-70-95-120	30	22	50

С-ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА (мм)	ДИАМЕТР (мм)	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7061	СК01 16 - 25	18	16	50
ONKA - 7062	СК02 25 - 35	27	20	50
ONKA - 7063	СК03 35 - 50	32	25	50
ONKA - 7064	СК04 50 - 70	41	30	50
ONKA - 7065	СК05 70 - 95	45	35	50
ONKA - 7066	СК06 95 - 120	60	40	50
ONKA - 7067	СК07 120 - 150	65	45	50

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ (AL-CU) ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	УЧАСТОК СЖАТИЯ (мм)	ПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7001	A 25 - B 16 AL-CU Хомут	6 - 25 Al / 25 - 16 Cu	Rose	100
ONKA - 7002	A 40 - B 25 AL-CU Хомут	16 - 40 Al / 10 - 25 Cu	Rose, Lily, Swallow, Sparrov	100
ONKA - 7003	A 70 - B 50 AL-CU Хомут	16 - 70 Al / 10 - 50 Cu	Rose, Lily, Swallow, Sparrov	50
ONKA - 7004	A 120 - B 506 AL-CU Хомут	70 - 120 Al / 10 - 50 Cu	Pannsey, Aster, Pholx, Oxlip Raven, Pigeon	50
ONKA - 7005	A 120 - B 70 AL-CU Хомут	70 - 120 Al / 10 - 70 Cu	Pannsey, Aster, Pholx, Oxlip Raven, Pigeon	50
ONKA - 7006	A 240 - B 120 AL-CU Хомут	70 - 240 Al / 50 - 120 Cu	Daisy, Peony, Tulip, Canna Patridge, Ostrich, Hawk	25
ONKA - 7007	A 240 - B 240 AL-CU Хомут	240 Al / 240 Cu	Daisy, Peony, Tulip, Canna Patridge, Ostrich, Hawk	25

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЗАЖИМЫ



КОД	ОПИСАНИЕ	УЧАСТОК СЖАТИЯ (мм)	ПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7020	A16-16 биметаллический зажим	6 - 16 Al	Rose	100
ONKA - 7021	A25-25 биметаллический зажим	6 - 25 Al	Rose	100
ONKA - 7022	A40-40 биметаллический зажим	16 - 40 Al	Rose, Lily, Swallow, Sparrov	100
ONKA - 7023	A70-70 биметаллический зажим	16 - 70 Al	Rose, Lily, Pansy, Swallow, Sparrov	50
ONKA - 7024	A95-95 биметаллический зажим	25 - 95 Al	Lily, Pansy, Swallow, Aster, Rawen	50
ONKA - 7025	A120-120 биметаллический зажим	40 - 120 Al	Pannsey, Aster, Pholx, Oxlip Swallow, robinone, Rawen	50
ONKA - 7026	A150-150 биметаллический зажим	40 - 150 Al	Pannsey, Aster, Pholx, Oxlip Swallow, robinone, Rawen	25
ONKA - 7027	A240-240 биметаллический зажим	40 - 240 Al	Daisy, Peony, Tulip, Canna Patridge, Ostrich, Hawk	25
ONKA - 7028	Биметаллическая крышка		A70-A70/A70-B50	100

СТОПОРНЫЕ ЗАЖИМЫ




КОД	ОПИСАНИЕ	УЧАСТОК СЖАТИЯ (мм)	ПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 7040	A16-A50 Стопорный зажим	16 - 50 Al	Rose, Lily, Swallow, Sparrov, Swallow	50
ONKA - 7041	A50-A95 Стопорный зажим	50 - 95 Al	Popy, Aster, Pholx, Raven, Rabinone	50
ONKA - 7042	A95-A120 Стопорный зажим	95 - 120 Al	Popy, Aster, Pholx, Raven, Rabinone	50


Стандарт DIN 46228, Медь
(никелированная), с
изоляцией из полиамида
Рабочая температура
– 40°C, +105°C



ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN СТАНДАРТ

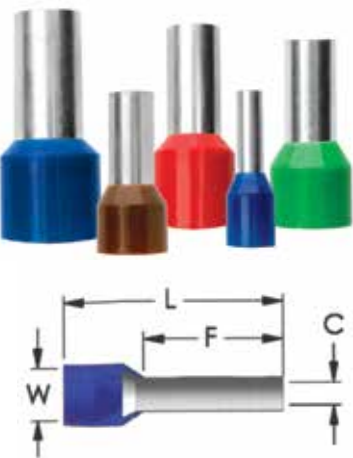


КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм²)	F	L	C	W	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8007 - P	0.50	8.0	14.00	1.0	2.6	1 000
ONKA - 8010 - P	0.75	8.0	14.00	1.2	2.8	1 000
ONKA - 8014 - P	1.0	8.0	14.00	1.4	3.0	500
ONKA - 8017 - P	1.5	8.0	14.00	1.7	3.5	500
ONKA - 8021 - P	2.5	8.0	14.00	2.2	4.2	500
ONKA - 8025 - P	4.0	10.0	17.00	2.8	4.8	500
ONKA - 8028 - P	6.0	12.0	20.00	3.5	6.3	500
ONKA - 8030 - P	10	12.0	22.00	4.5	7.6	500
ONKA - 8032 - P	16	12.0	24.00	5.8	8.8	500
ONKA - 8034 - P	25	16.0	30.00	7.3	11.2	500
ONKA - 8036 - P	35	16.0	30.00	8.3	12.7	500
ONKA - 8039 - P	50	20.0	36.00	10.3	15.0	500

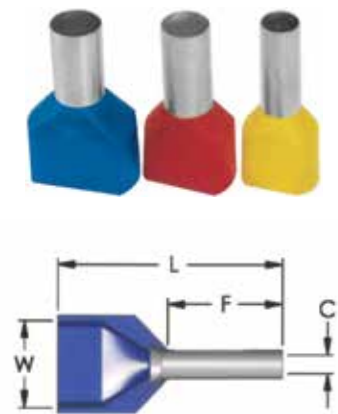

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТАНДАРТ DIN 46228

КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм²)	F	L	C	W	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8161-P	2 x 0.50	8.0	15.0	1.5	2.5 / 4.7	500
ONKA - 8162-P	2 x 0.75	8.0	15.0	1.8	2.8 / 5.0	500
ONKA - 8164-P	2 x 1	8.0	15.0	2.05	3.4 / 5.4	500
ONKA - 8166-P	2 x 1.5	8.0	16.0	2.3	3.6 / 6.6	500
ONKA - 8168-P	2 x 2.5	10.0	18.5	2.8	4.2 / 7.8	500
ONKA - 8170-P	2 x 4	12.0	23.0	3.7	4.9 / 8.8	500
ONKA - 8171-P	2 x 6	14.0	26.0	4.8	6.9 / 10.0	500
ONKA - 8172-P	2 x 10	14.0	26.5	6.4	7.6 / 12.8	500
ONKA - 8173-P	2 x 16	14.0	31.5	8.3	9.6 / 18.6	500

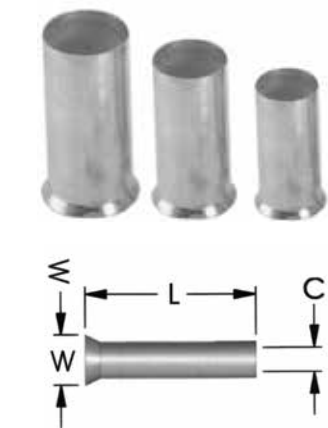


НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТАНДАРТ DIN 46228

КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм²)	L	C	W	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8102 - P	0.50	10.0	1.0	2.1	1.000
ONKA - 8105 - P	0.75	10.0	1.2	2.3	1.000
ONKA - 8108 - P	1	10.0	1.4	2.5	1.000
ONKA - 8112 - P	1.5	10.0	1.7	2.8	1.000
ONKA - 8117 - P	2.5	12.0	2.2	3.4	1.000
ONKA - 8121 - P	4	12.0	2.8	4.0	1.000
ONKA - 8125 - P	6	12.0	3.5	4.7	1.000
ONKA - 8128 - P	10	12.0	4.5	5.8	1.000
ONKA - 8131 - P	16	12.0	5.8	7.5	1.000





Материал наконечника:
никелированная мель
Стандарт DIN 46228
Материал изоляции: полиамид
Рабочая температура: -40 - +150 °C

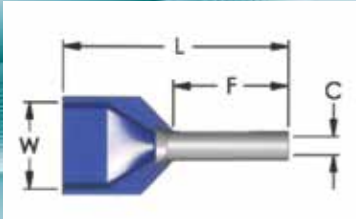




ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТАНДАРТ DIN 46228

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ		
ФРАНЦ.	НЕМ,	DIN

КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм²)	F	L	C	W	ШТ/КОРОБКА
ONKA - 8161	2 x 0.50	8.0	15.0	1.5	2.5 / 4.7	500
ONKA - 8162	2 x 0.75	8.0	15.0	1.8	2.8 / 5.0	500
ONKA - 8163	2 x 0.75	10.0	17.0	1.8	2.8 / 5.0	500
ONKA - 8164	2 x 1.0	8.0	15.0	2.05	3.4 / 5.4	500
ONKA - 8165	2 x 1.0	10.0	17.0	2.05	3.4 / 5.4	500
ONKA - 8166	2 x 1.5	8.0	16.0	2.3	3.6 / 6.6	500
ONKA - 8167	2 x 1.5	12.0	20.0	2.3	3.6 / 6.6	500
ONKA - 8168	2 x 2.5	10.0	18.5	2.8	4.2 / 7.8	250
ONKA - 8169	2 x 2.5	13.0	21.5	2.8	4.2 / 7.8	250
ONKA - 8170	2 x 4.0	12.0	23.0	3.7	4.9 / 8.8	100
ONKA - 8171	2 x 6.0	14.0	26.0	4.8	6.9 / 10.0	100
ONKA - 8172	2 x 10.0	14.0	26.5	6.4	7.6 / 12.8	50
ONKA - 8173	2 x 16.0	14.0	31.5	8.3	9.6 / 18.6	50

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТАНДАРТ DIN 46228

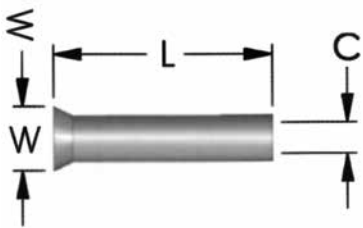

КОД	СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (мм ²)	L	C	W	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 8100	0.50	6.0	1.0	2.1	1.000
ONKA - 8101	0.50	8.0	1.0	2.1	1.000
ONKA - 8102	0.50	10.0	1.0	2.1	1.000
ONKA - 8103	0.75	6.0	1.2	2.3	1.000
ONKA - 8104	0.75	8.0	1.2	2.3	1.000
ONKA - 8105	0.75	10.0	1.2	2.3	1.000
ONKA - 8106	1.0	6.0	1.4	2.5	1.000
ONKA - 8107	1.0	8.0	1.4	2.5	1.000
ONKA - 8108	1.0	10.0	1.4	2.5	1.000
ONKA - 8109	1.0	12.0	1.4	2.5	1.000
ONKA - 8110	1.5	7.0	1.7	2.8	1.000
ONKA - 8111	1.5	8.0	1.7	2.8	1.000
ONKA - 8112	1.5	10.0	1.7	2.8	1.000
ONKA - 8113	1.5	12.0	1.7	2.8	1.000
ONKA - 8114	2.5	7.0	2.2	3.4	1.000
ONKA - 8115	2.5	8.0	2.2	3.4	1.000
ONKA - 8116	2.5	10.0	2.2	3.4	1.000
ONKA - 8117	2.5	12.0	2.2	3.4	1.000
ONKA - 8118	4.0	8.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8119	4.0	9.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8120	4.0	10.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8121	4.0	12.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8122	4.0	15.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8123	4.0	18.0	2.8	4.0	1000
ONKA - 8124	6.0	10.0	3.5	4.7	500
ONKA - 8125	6.0	12.0	3.5	4.7	500
ONKA - 8126	6.0	15.0	3.5	4.7	500
ONKA - 8127	6.0	18.0	3.5	4.7	500
ONKA - 8128	10.0	12.0	4.5	5.8	200
ONKA - 8129	10.0	15.0	4.5	5.8	200
ONKA - 8130	10.0	18.0	4.5	5.8	200
ONKA - 8131	16.0	12.0	5.8	7.5	100
ONKA - 8132	16.0	15.0	5.8	7.5	100
ONKA - 8133	16.0	18.0	5.8	7.5	100
ONKA - 8134	25.0	15.0	7.3	9.5	100
ONKA - 8135	25.0	16.0	7.3	9.5	100
ONKA - 8136	25.0	18.0	7.3	9.5	100
ONKA - 8137	25.0	22.0	7.3	9.5	100
ONKA - 8138	35.0	16.0	8.3	11.0	75
ONKA - 8139	35.0	18.0	8.3	11.0	75
ONKA - 8140	35.0	20.0	8.3	11.0	75
ONKA - 8141	35.0	25.0	8.3	11.0	75
ONKA - 8142	50.0	18.0	10.3	13.0	25
ONKA - 8143	50.0	20.0	10.3	13.0	25
ONKA - 8144	50.0	25.0	10.3	13.0	25
ONKA - 8145	70.0	22.0	13.5	15.3	10
ONKA - 8146	70.0	25.0	13.5	15.3	10
ONKA - 8147	70.0	32.0	13.5	15.3	10
ONKA - 8148	95.0	25.0	14.7	16.6	10
ONKA - 8149	95.0	32.0	14.7	16.6	10
ONKA - 8150	120.0	30.0	16.7	18.0	10
ONKA - 8151	120.0	32.0	16.7	18.0	10
ONKA - 8152	120.0	34.0	16.7	18.0	10
ONKA - 8153	150.0	32.0	19.5	21.5	10
ONKA - 8154	150.0	38.0	19.5	21.5	10

Изготовлены из никелированной меди по стандарту DIN 46228

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



0,5 ~ 1,5 мм²
Сечение кабеля

КОД	РАЗМЕР В мм (d ₂)	B	L	F	E	D	d1	ШТ/КОРОБКА
ONKA-8045 -R1-3 V	3.2	5.5	16.7	4.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8046-R1-3.5 SV	3.7	5.5	16.7	4.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8047-R1-3.5 MV	3.7	6.6	19.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8048-R1-3.5 LV	3.7	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8049-R1-4 SV	4.3	6.6	19.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8050-R1-4 LV	4.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8051-R1-5 V	5.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8052-R1-6 V	6.5	11.6	26.8	11.1	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8053-R1-8 V	8.4	11.6	26.8	11.1	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8054-R1-10 V	10.5	13.6	30.7	13.9	10.0	4.1	1.7	100
ONKA-8055-R1-12 V	13	19.2	35.6	16.0	10.0	4.1	1.7	100



1,5 ~ 2,5 мм²
Сечение кабеля

ONKA-8056-R2-3 V	3.2	6.4	17.5	4.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8057-R2-3.5 SV	3.7	6.4	17.5	4.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8058-R2-3.5 MV	3.7	6.6	19.5	6.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8059-R2-3.5 LV	3.7	8.5	22.0	7.8	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8060-R2-4 SV	4.3	6.6	19.5	6.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8086-R2-4 LV	4.3	8.5	22.0	7.8	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8087-R2-5 SV	5.3	8.5	22.0	7.8	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8088-R2-5 LV	5.3	9.5	22.0	7.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8089-R2-6 V	6.5	12.0	27.0	11.0	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8090-R2-8 V	8.4	12.0	27.0	11.0	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8091-R2-10 V	10.5	13.6	30.7	13.9	10.0	4.5	2.3	100
ONKA-8092-R2-12 V	13.0	19.2	35.6	16.0	10.0	4.5	2.3	100



4,0 ~ 6,0 мм²
Сечение кабеля

ONKA-8093-R5-4 SV	4.3	7.2	22.0	5.9	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8094-R5-4 LV	4.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8095-R5-5 V	5.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8096-R5-6 V	6.5	12.0	29.0	10.5	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8097-R5-8 V	8.4	15.0	33.7	13.7	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8098-R5-10 V	10.5	15.0	33.7	13.7	12.5	6.5	3.4	75
ONKA-8099-R5-12 V	13.0	19.2	38.1	16.0	12.5	6.5	3.4	75




8.0 ~ 10.0 мм²,
Сечение кабеля

ONKA-8158-R8-4 LV	4.3	12.0	32.5	9.7	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8159-R8-5 MV	5.3	12.0	32.5	9.7	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8160-R8-6 SV	6.7	12.0	32.5	9.7	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8174-R8-5 LV	5.3	15.0	38.0	13.8	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8175-R8-6 LV	6.7	15.0	38.0	13.8	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8176-R8-8 V	8.4	15.0	38.0	13.8	17.0	8.0	4.5	50
ONKA-8177-R8-10 V	10.5	15.0	38.0	13.8	17.0	8.0	4.5	50

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ



Материал наконечника: никелированная мель
Стандарт DIN 46237
Материал изоляции: ПВХ
Рабочая температура: 105 С
Сопротивляемость: до 600 V

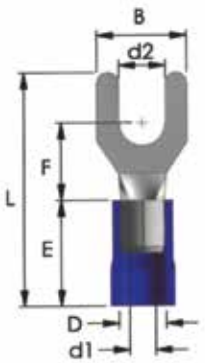

0,5 ~ 1,5 мм²
Сечение кабеля

КОД	РАЗМЕР В мм (d ₂)	B	L	F	E	D	d1	ШТ/ КОРОБКА
ONKA - 8061-3 V	3.2	5.8	21.0	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8062-3.5 SV	3.7	6.4	20.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8063-3.5 LV	3.7	7.2	21.0	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8064-4 SV	4.3	6.4	20.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8065-4 MV	4.3	7.2	21.0	6.3	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8066-5 SV	5.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8067-5 LV	5.3	9.5	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8068-6 LV	6.5	12.0	27.2	11.0	10.0	4.1	1.7	200
ONKA - 8069-8 V	8.4	12.0	27.2	11.0	10.0	4.1	1.7	100
ONKA-8054-R1-10 V	10.5	13.6	30.7	13.9	10.0	4.1	1.7	100
ONKA-8055-R1-12 V	13	19.2	35.6	16.0	10.0	4.1	1.7	100



1,5 ~ 2,5 мм²
Сечение кабеля

ONKA - 8070-3 V	3.2	5.8	21.0	6.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8071-3.5 MV	3.7	6.4	21.0	6.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8072-4 SV	4.3	6.4	21.0	6.3	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8073-4 MV	4.3	7.2	21.2	6.5	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8074-5 LV	5.3	9.5	22.0	7.2	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8075-6 LV	6.5	12.0	27.2	11.0	10.0	4.5	2.3	200
ONKA - 8076-8 V	8.4	12.0	27.2	11.0	10.0	4.5	2.3	100



4,0 ~ 6,0 мм²
Сечение кабеля

ONKA - 8077-4 SV	4.3	8.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75
ONKA - 8078-4 LV	4.3	9.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75
ONKA - 8079-5 V	5.3	9.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75
ONKA - 8080-6 SV	6.5	9.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75
ONKA - 8081-6 LV	6.5	12.0	31.2	12.0	12.5	6.5	3.4	75
ONKA - 8082-8 V	8.4	13.5	30.0	10.5	12.5	6.5	3.4	75



8.0 ~ 10.0 мм² ,
Сечение кабеля

ONKA - 8083-40	4.3	8.2	29.0	8.1	17.0	8.0	4.5	50
ONKA - 8084-50	5.3	9.0	29.0	8.1	17.0	8.0	4.5	50
ONKA - 8085-60	6.5	10.8	30.5	8.6	17.0	8.0	4.5	50


S: Малый

M: Средний

L: Большой

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КРЮКООБРАЗНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (С ДВОЙНЫМ ОБЖИМОМ)

Материал наконечника:
никелированная латунь
Материал изоляции: ПВХ
Рабочая температура: 75 С
Сопротивляемость: до 300 V



0,5 ~ 1,5 мм²
Сечение кабеля



1,5 ~ 2,5 мм²
Сечение кабеля



4,0 ~ 6,0 мм²
Сечение кабеля


КОД	РАЗМЕР В мм (d ₂)	B	L	F	E	D	d1	ШТ/ КОРОбКА
ONKA - 8290-H1-4V	4.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	100
ONKA - 8291-H1-5V	5.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	100
ONKA - 8292-H1-6V	6.5	11.6	26.8	11.1	10.0	4.1	1.7	100

ONKA - 8293-H2-4V	4.3	8.5	22.0	7.8	10.0	4.5	2.3	100
ONKA - 8294-H2-5V	5.3	9.5	22.0	7.3	10.0	4.5	2.3	100
ONKA - 8295-H2-6V	6.5	12.0	27.0	11.0	10.0	4.5	2.3	100

ONKA - 8296-H5-4V	4.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.5	3.4	50
ONKA - 8297-H5-5V	5.3	9.5	25.0	8.3	12.5	6.5	3.4	50
ONKA - 8298-H5-6V	6.5	12.0	29.0	10.5	12.5	6.5	3.4	50

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ПОД ОПРЕССОВКУ) ВИЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Изготовлен из латуни
(никелированный), с
изоляцией из ПВХ, Рабочая
температура 75 °С,
сопротивляемость до 300
вольт



КОД	РАЗМЕР В мм (d ₂)	B	L	F	E	D	d1	ШТ/ КОРОбКА
ONKA - 8301-S1-3 NB	3.2	5.8	16.0	6.3	5.0	3.4	1.7	1.000
ONKA - 8302-S1-4 MNB	4.3	7.2	16.0	6.3	5.0	3.4	1.7	1.000
ONKA - 8303-S1-5 SNB	5.3	8.0	16.0	7.0	5.0	3.4	1.7	1.000
ONKA - 8304-S1-6 SNB	6.5	9.5	16.0	7.0	5.0	3.4	1.7	1.000
ONKA - 8305-S1-8 NB	8.4	12.0	22.2	11.0	5.0	3.4	1.7	1.000
ONKA - 8306-S2-3 NB	3.2	5.8	16.0	6.3	5.0	4.1	2.3	1.000
ONKA - 8307-S2-4 MNB	4.3	7.2	16.2	6.5	5.0	4.1	2.3	1.000
ONKA - 8308-S2-5 SNB	5.3	8.5	17.0	7.3	5.0	4.1	2.3	1.000
ONKA - 8309-S2-6 SNB	6.5	9.5	17.0	7.3	5.0	4.1	2.3	1.000
ONKA - 8310-S2-8 NB	8.4	12.0	22.0	11.0	5.0	4.1	2.3	1.000
ONKA - 8311-S5-4 SNB	4.3	8.5	18.7	7.5	6.0	5.6	3.4	500
ONKA - 8312-S5-5 NB	5.3	9.5	18.7	7.5	6.0	5.6	3.4	500
ONKA - 8313-S5-6 SNB	6.5	9.5	18.7	7.5	6.0	5.6	3.4	500
ONKA - 8314-S5-8 NB	8.4	13.5	23.5	10.5	6.0	5.6	3.4	500
ONKA - 8315-S8-4 NB	4.3	8.2	20.5	8.1	8.5	7.2	4.5	500
ONKA - 8316-S8-5 NB	5.3	9.0	20.5	8.1	8.5	7.2	4.5	500
ONKA - 8317-S8-6 NB	6.5	10.8	22.5	8.6	8.5	7.2	4.5	500

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШТЫРЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ



КОД	B	L	F	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA-8186-PT1-10V	1.9	20.5	10.5	10.0	4.1	1.7	200
ONKA-8187-PT2-10V	1.9	20.5	10.5	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8188-PT2-12V	1.9	22.5	12.5	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8189-PT2-18V	1.9	28.5	18.5	10.0	4.5	2.3	200
ONKA-8190-PT5-13V	2.8	26.2	13.7	12.5	6.5	3.4	100

изготовлены из никелированной меди, с изоляцией из ПВХ, рабочая температура 75 С, сопротивление до 600 V


ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШТЫРЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ



изготовлены из никелированной меди, с изоляцией из нейлона, рабочая температура 105 С, сопротивление до 600 V

КОД	B	L	F	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA-8191 -BT1-10A	2.4	21.5	10.5	11.0	4.1	1.7	100
ONKA-8192-BT1-14A	3.0	22.0	11.0	11.0	4.1	1.7	100
ONKA-8193-BT1-18A	3.0	25.0	14.0	11.0	4.1	1.7	100
ONKA-8194-BT2-9A	2.8	20.0	9.0	11.0	4.5	2.3	100
ONKA-8195-BT2-18A	2.4	29.0	18.0	11.0	4.5	2.3	100
ONKA-8196-PT5-13V	3.0	31.0	18.0	13.0	6.5	3.4	100


ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШТЕКЕРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПУЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ (ПАПА)

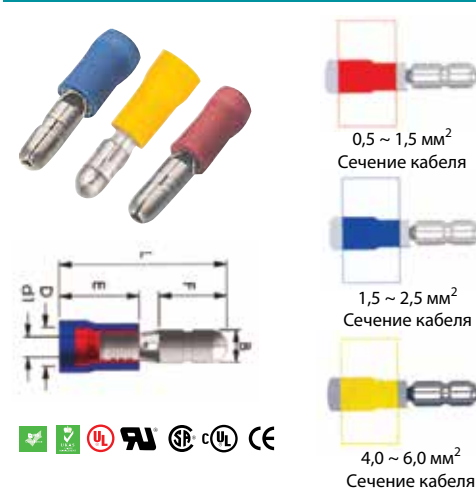

КОД	B	L	F	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA-8200-BD1-4VD	4.0	8.5	21.0	10.0	4.3	1.7	100
ONKA-8201-BD2-4VD	4.0	8.5	21.0	10.0	4.3	2.3	100
ONKA-8202-BD2-5VD	5.0	8.5	21.0	10.0	5.0	2.3	100
ONKA-8203-BD5-5VD	5.0	8.5	23.5	13.0	6.5	3.4	100

изготовлены из никелированной меди, с изоляцией из ПВХ, рабочая температура 75 С, сопротивление до 300 V

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ШТЕКЕРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПУЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ (МАМА)

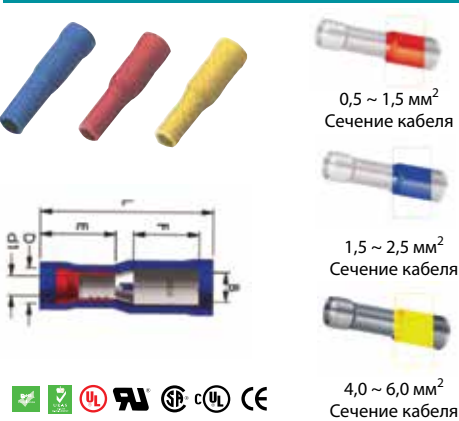


КОД	B	L	F	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA-8210-RE1-4VFD	4.0	9.0	23.5	11.0	4.3	1.7	100
ONKA-8211-RE2-4VFD	4.0	9.0	23.5	11.0	5.0	2.3	100
ONKA-8212-RE2-5VFD	5.0	9.0	23.5	11.0	5.0	2.3	100
ONKA-8213-RE5-5VFD	5.0	9.0	25.0	13.0	6.5	3.4	100

изготовлены из никелированной меди, с изоляцией из ПВХ, рабочая температура 75 С, сопротивление до 300 V

РАЗЪЕМЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (МАМА) (С ДВОЙНЫМ ОБЖИМОМ)



изготовлены из никелированной латуни, с изоляцией из ПВХ, рабочая температура 75 С, сопротивляемость до 300 V



0,5 ~ 1,5 мм²
Сечение кабеля



1,5 ~ 2,5 мм²
Сечение кабеля



4,0 ~ 6,0 мм²
Сечение кабеля

КОД	ШИРИНА РАЗЪЕМА	B	F	L	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 8230-F1-2.8 VD/5	0.5 x 2.8	3.2	6.4	18.5	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8231-F1-2.8 VD/8	0.8 x 2.8	3.2	6.4	18.5	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8232-F1-4.8 VD/5	0.5 x 4.8	5.0	6.5	19.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8233-F1-4.8 VD/8	0.8 x 4.8	5.0	6.5	19.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8234-F1-6.4 VD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	21.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8235-F1-8 VD	0.8 x 8.0	8.4	10.0	24.0	10.0	4.3	1.7	200


ONKA - 8236-F2-2.8 VD/5	0.5 x 2.8	3.2	6.4	18.5	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8237-F2-2.8 VD/8	0.8 x 2.8	3.2	6.4	18.5	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8238-F2-4.8 VD/5	0.5 x 4.8	5.0	6.5	19.0	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8239-F2-4.8 VD/8	0.8 x 4.8	5.0	6.5	19.0	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8240-F2-6.4 VD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	21.0	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8241 -F2-8 VD	0.8 x 8.0	8.4	10.0	24.0	10.0	5.0	2.3	150
ONKA - 8242-F2-9.5 VD	1.2 x 9.5	9.5	12.5	29.0	10.0	5.0	2.3	150

ONKA - 8243-F5-6.4 VD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	23.5	12.5	6.5	3.4	100
ONKA - 8244-F5-9.5VD	1.2 x 9.5	9.9	12.5	28.5	12.5	6.5	3.4	100


РАЗЪЕМЫ ПЛОСКИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (МАМА) (С ДВОЙНЫМ ОБЖИМОМ)



изготовлены из никелированной латуни, с изоляцией из ПВХ, рабочая температура 75 С, сопротивляемость до 300 V



0,5 ~ 1,5 мм²
Сечение кабеля



1,5 ~ 2,5 мм²
Сечение кабеля



4,0 ~ 6,0 мм²
Сечение кабеля

КОД	ШИРИНА РАЗЪЕМА	B	F	L	E	D	d1	ШТ/КОРОбКА
ONKA - 8250-F1-2.8 VFD-5	0.5 x 2.8	3.2	6.4	19.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8251-F1-2.8 VFD-8	0.8 x 2.8	3.2	6.4	19.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8252-F1-4.8 VFD-5	0.5 x 4.8	5.0	6.5	20.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8253-F1-4.8 VFD-8	0.8 x 4.8	5.0	6.5	20.0	10.0	4.3	1.7	200
ONKA - 8254-F1-6.4 VFD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	22.0	10.0	4.3	1.7	100

ONKA - 8255-F2-2.8 VFD-5	0.5 x 2.8	3.2	6.4	19.0	10.0	5.0	2.3	100
ONKA - 8256-F2-2.8 VFD-5	0.8 x 2.8	3.2	6.4	19.0	10.0	5.0	2.3	100
ONKA - 8257-F2-4.8 VFD-5	0.5 x 4.8	5.0	6.5	20.0	10.0	5.0	2.3	100
ONKA - 8258-F2-4.8 VFD-5	0.8 x 4.8	5.0	6.5	20.0	10.0	5.0	2.3	100
ONKA - 8259-F2-6.4 VFD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	22.0	10.0	5.0	2.3	100

ONKA - 8260-F5-6.4 VFD	0.8 x 6.4	6.6	7.9	25.0	13.0	6.5	3.4	75
------------------------	-----------	-----	-----	------	------	-----	-----	----